



**2025**




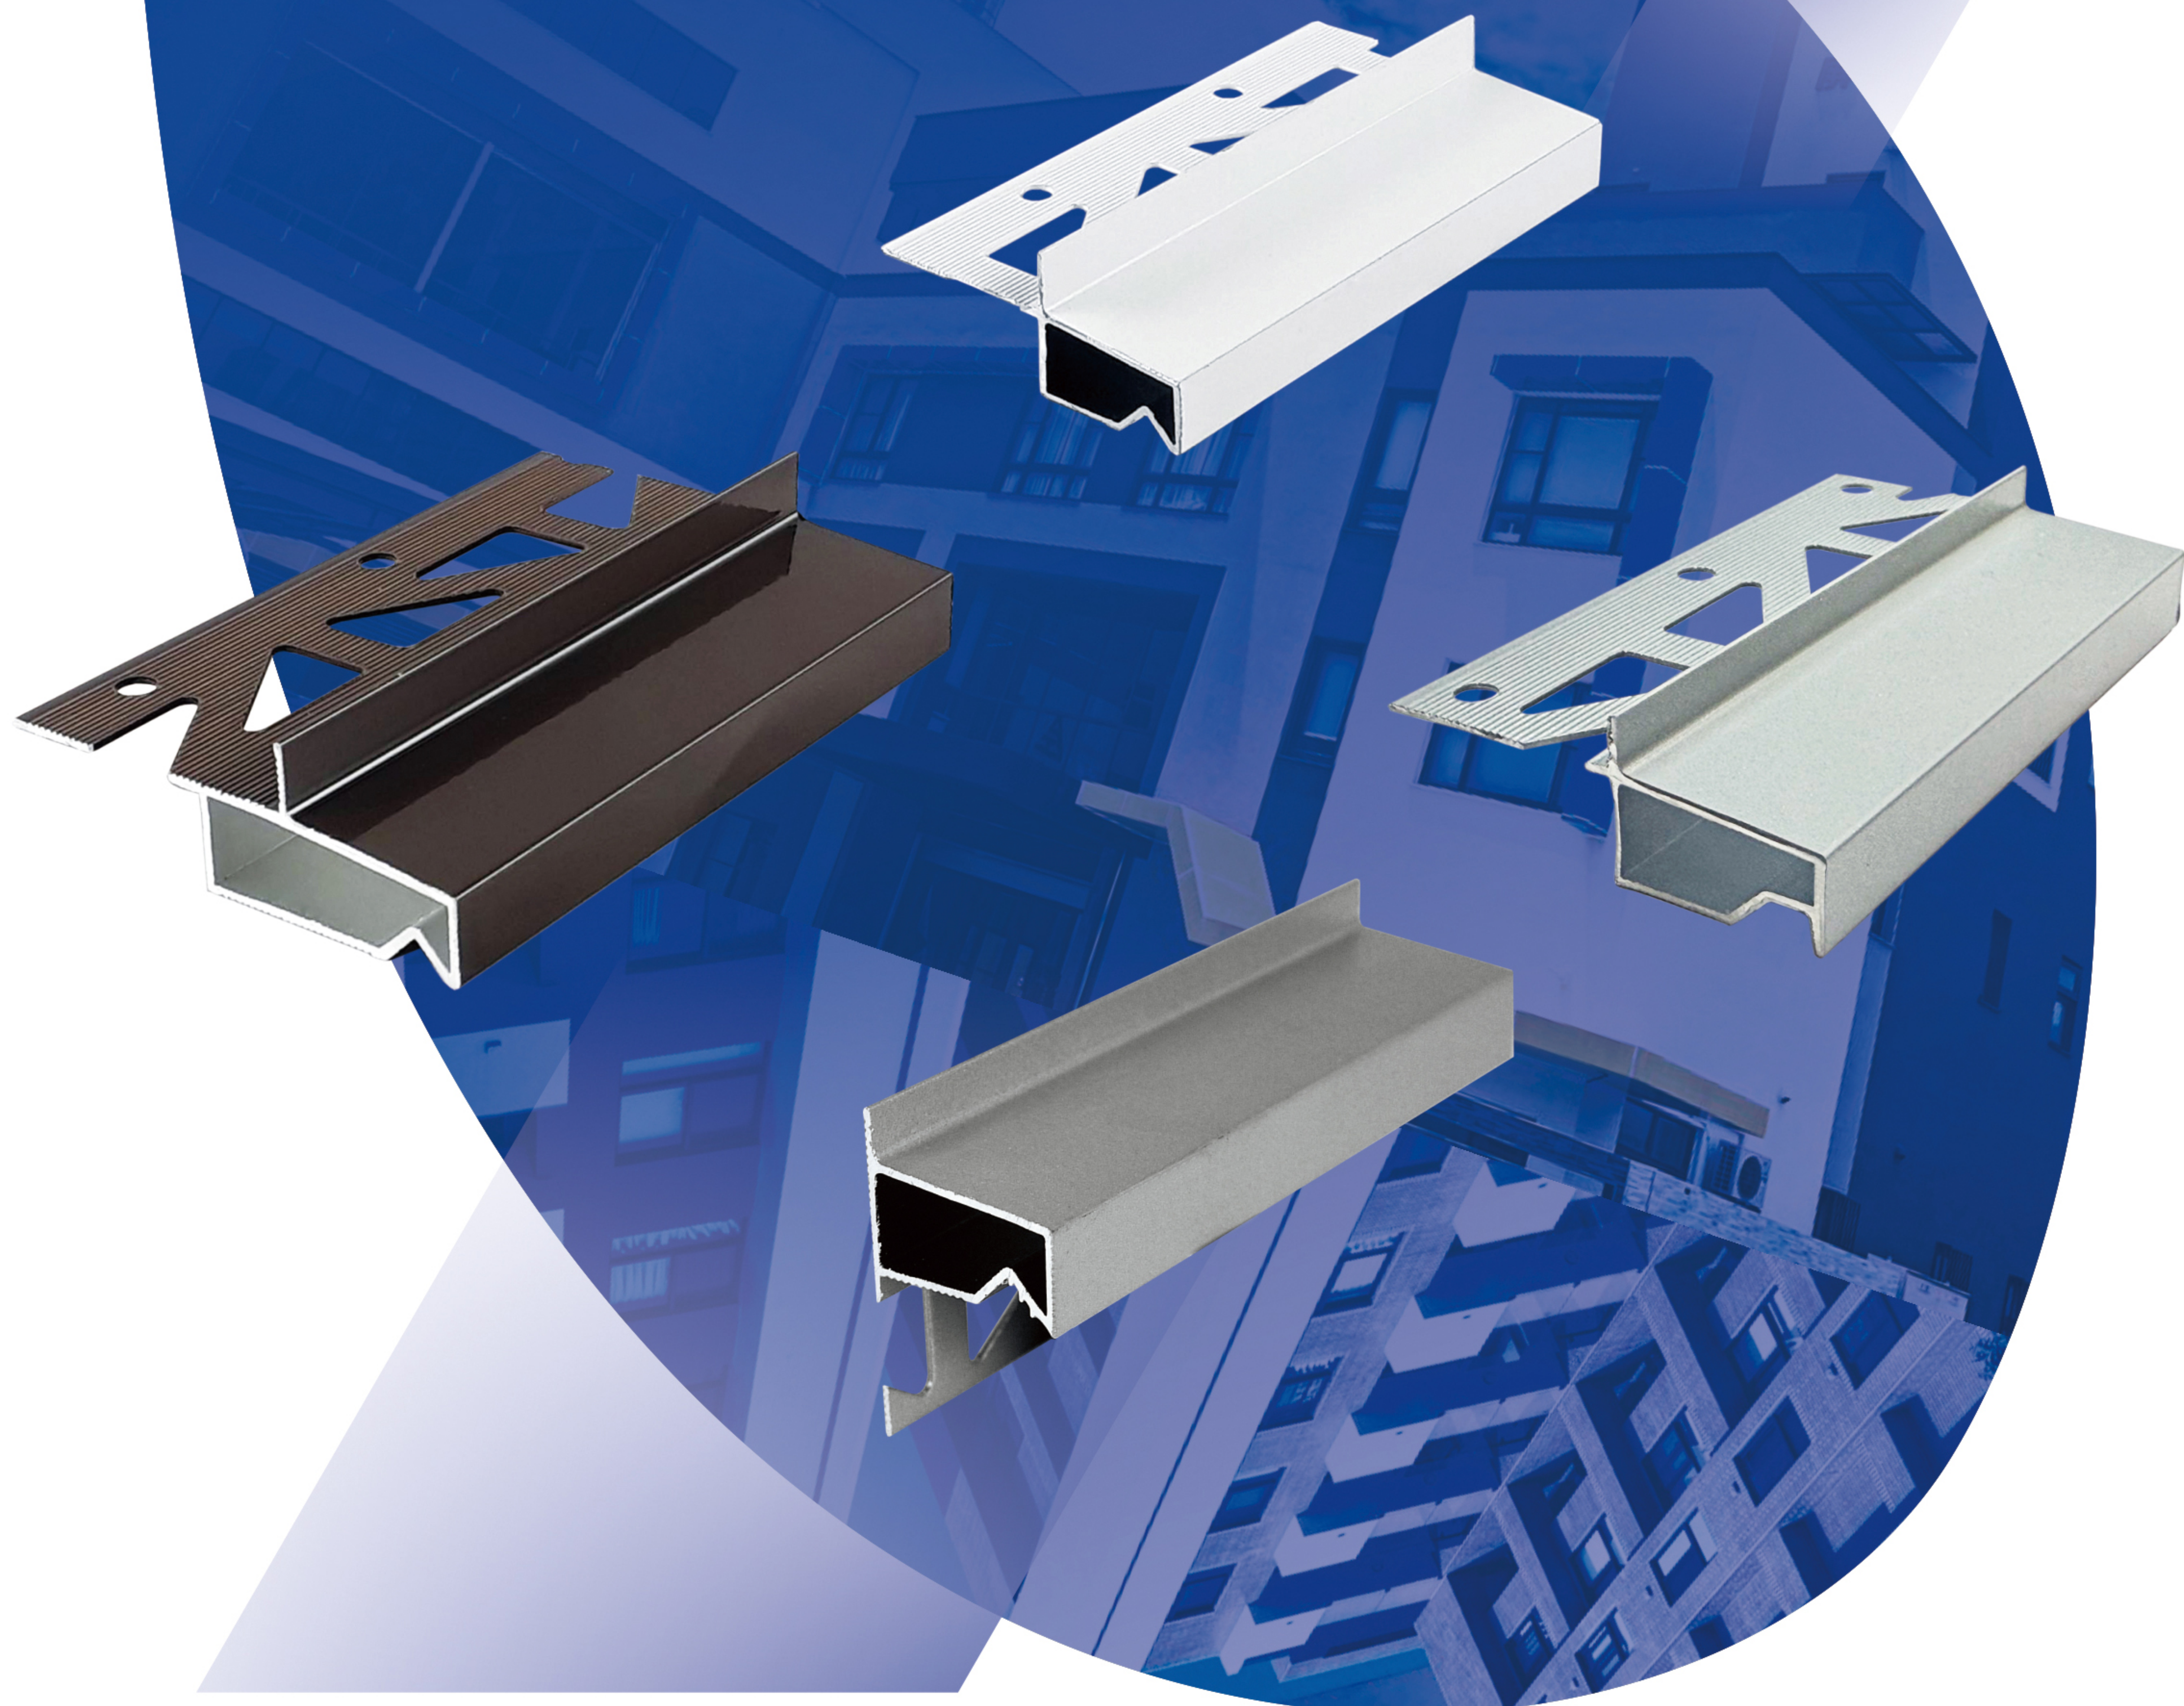

鋁合金抗污導水板(滴水條)系列

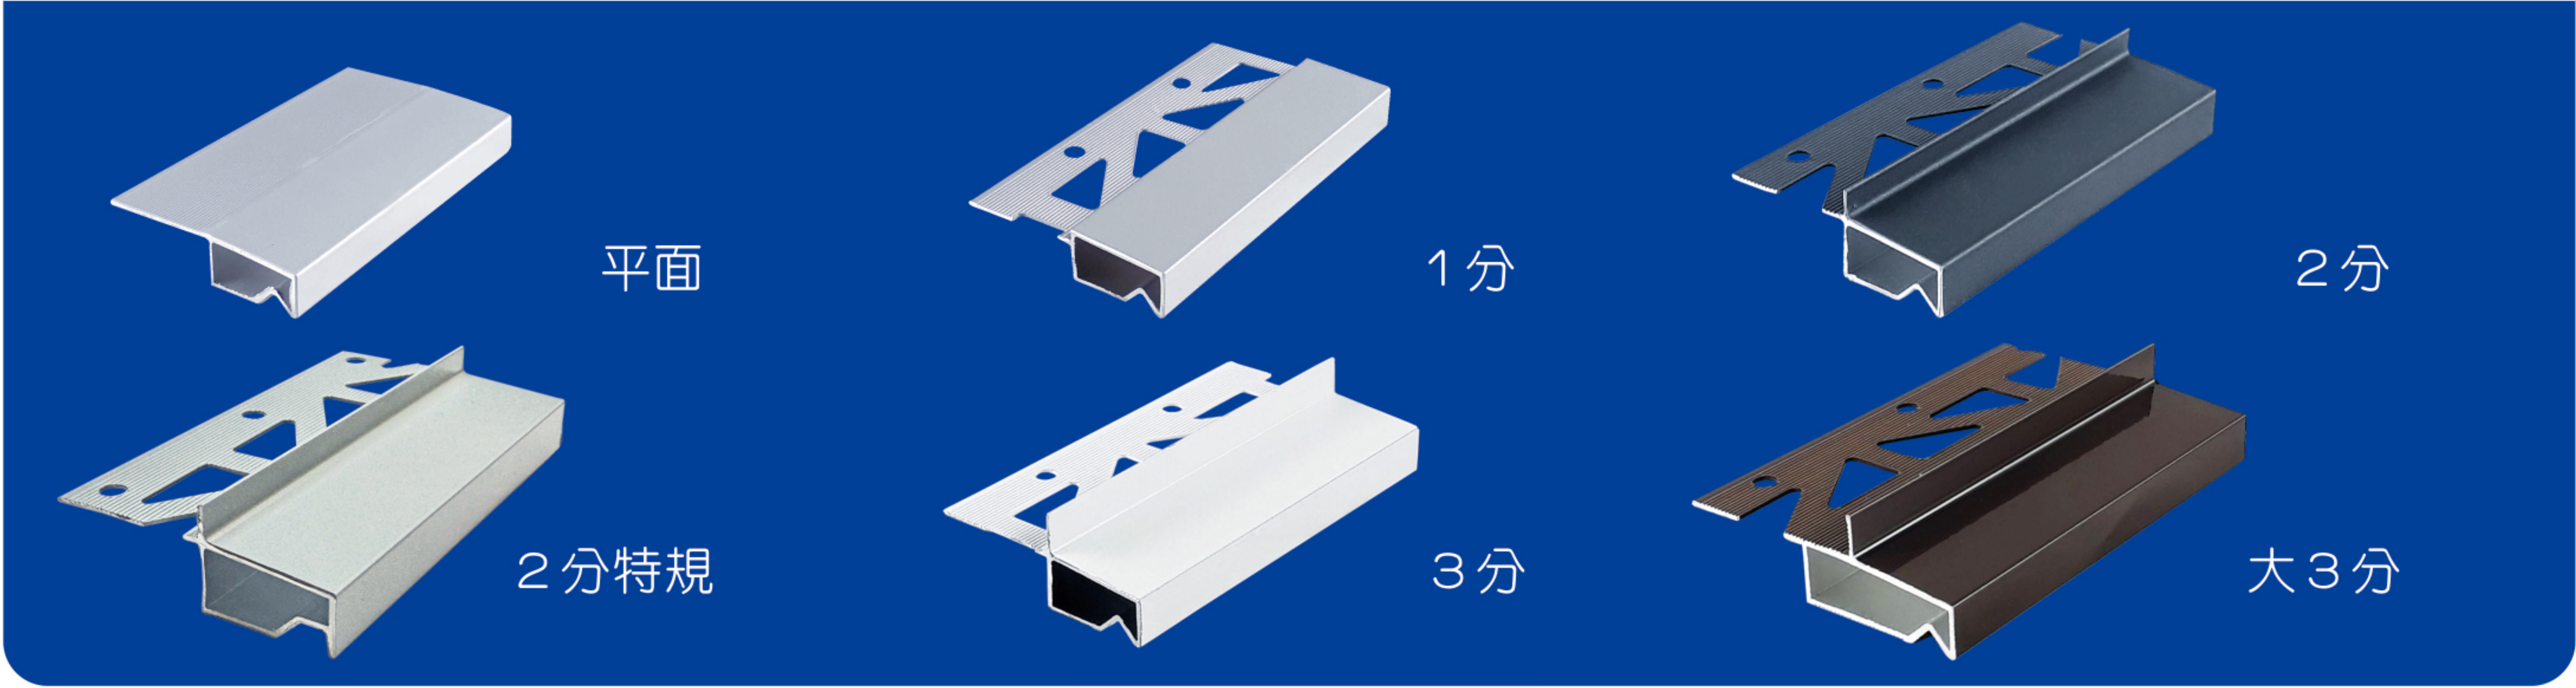

| 型 號    | 品 名         | H(mm) | W1(mm) | W2(mm) |
|--------|-------------|-------|--------|--------|
| 25005M | 鋁合金平面導水板    | -     | 25     | 30     |
| 25032M | 鋁合金 1 分導水板  | 3     | 25     | 30     |
| 25062M | 鋁合金 2 分導水板  | 6     | 25     | 30     |
| 25064M | 鋁合金 2 分特規   | 6     | 25     | 30     |
| 25092M | 鋁合金 3 分導水板  | 9     | 25     | 30     |
| 37092M | 鋁合金大 3 分導水板 | 9     | 37     | 30     |

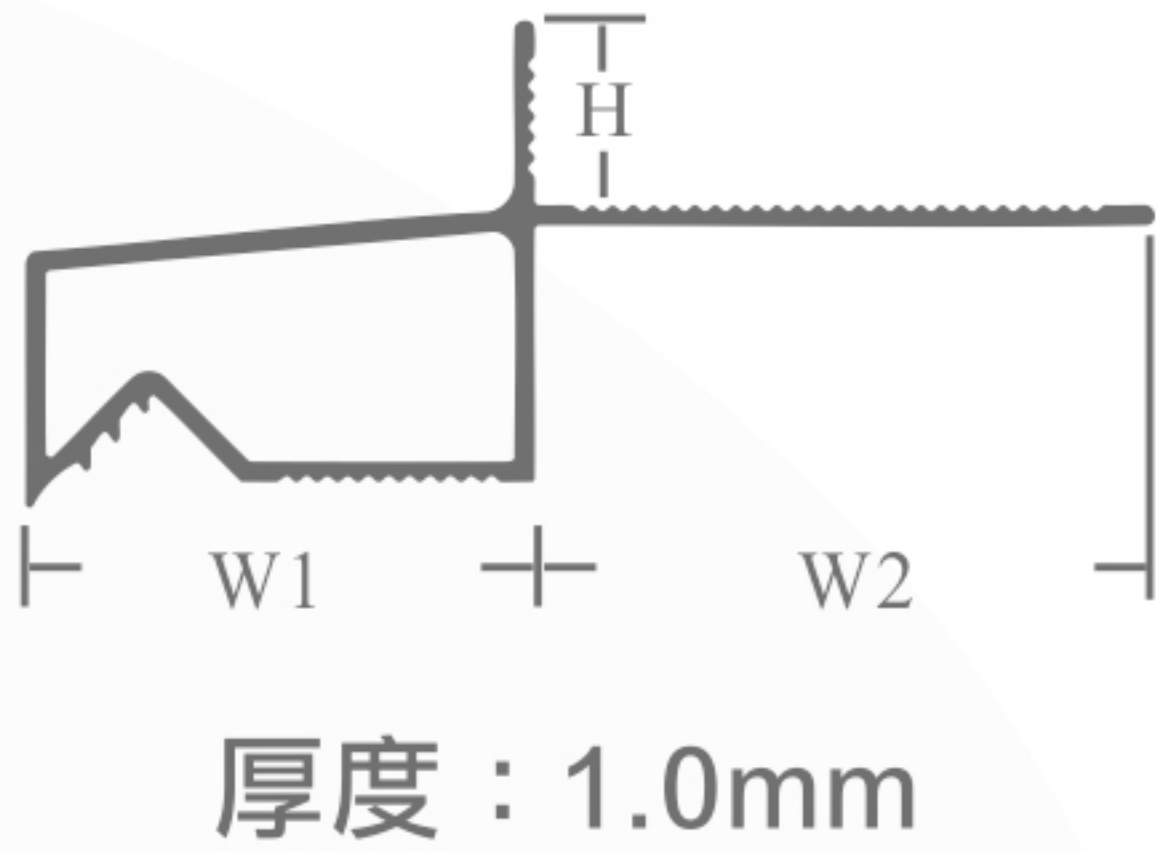

產品規格

- 長度2.5米。
- 25005M平面導水板適用於塗料油漆；25032M適用於塗料加粉光；25062M及25092M及25064M適用於丁掛或石子外牆。37092M則是適用於石材外牆。
- 全系列皆有內外轉角、接續與塞頭可供搭配選用。

產品特點

- 鋁合金外形工整，好切割易施工，顏色選擇多樣化。
- 獨家專利設計，內建基準線好施工，兼顧美觀與實用性。
- 獨家專利設計，倒V槽斷水俐落，確保牆面清潔度，永保如新。
- 導水板系列為獨家專利產品並榮獲發明專利獎。（專利編號：M474047、M474048，發明專利證號：I495775 I621761）仿冒必究！

溫馨提示


- 請勿使用含有鹽酸成份過高之清潔劑清洗。殘留水泥或清潔劑會侵蝕表面，請盡速清洗乾淨。

顏色選擇

| 型號                      | 10咖啡色 | 11 銀灰 | 18 米色 | 23珍珠白 | 24 鐵灰 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 25005M                  | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
| 25032M                  | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
| 25062M                  | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
| 25064M                  | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
| 25092M                  | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
| 37092M                  | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
| 註：✓標準品    ✕無顏色    ⊙接單訂作 |       |       |       |       |       |



轉角・塞頭組合圖

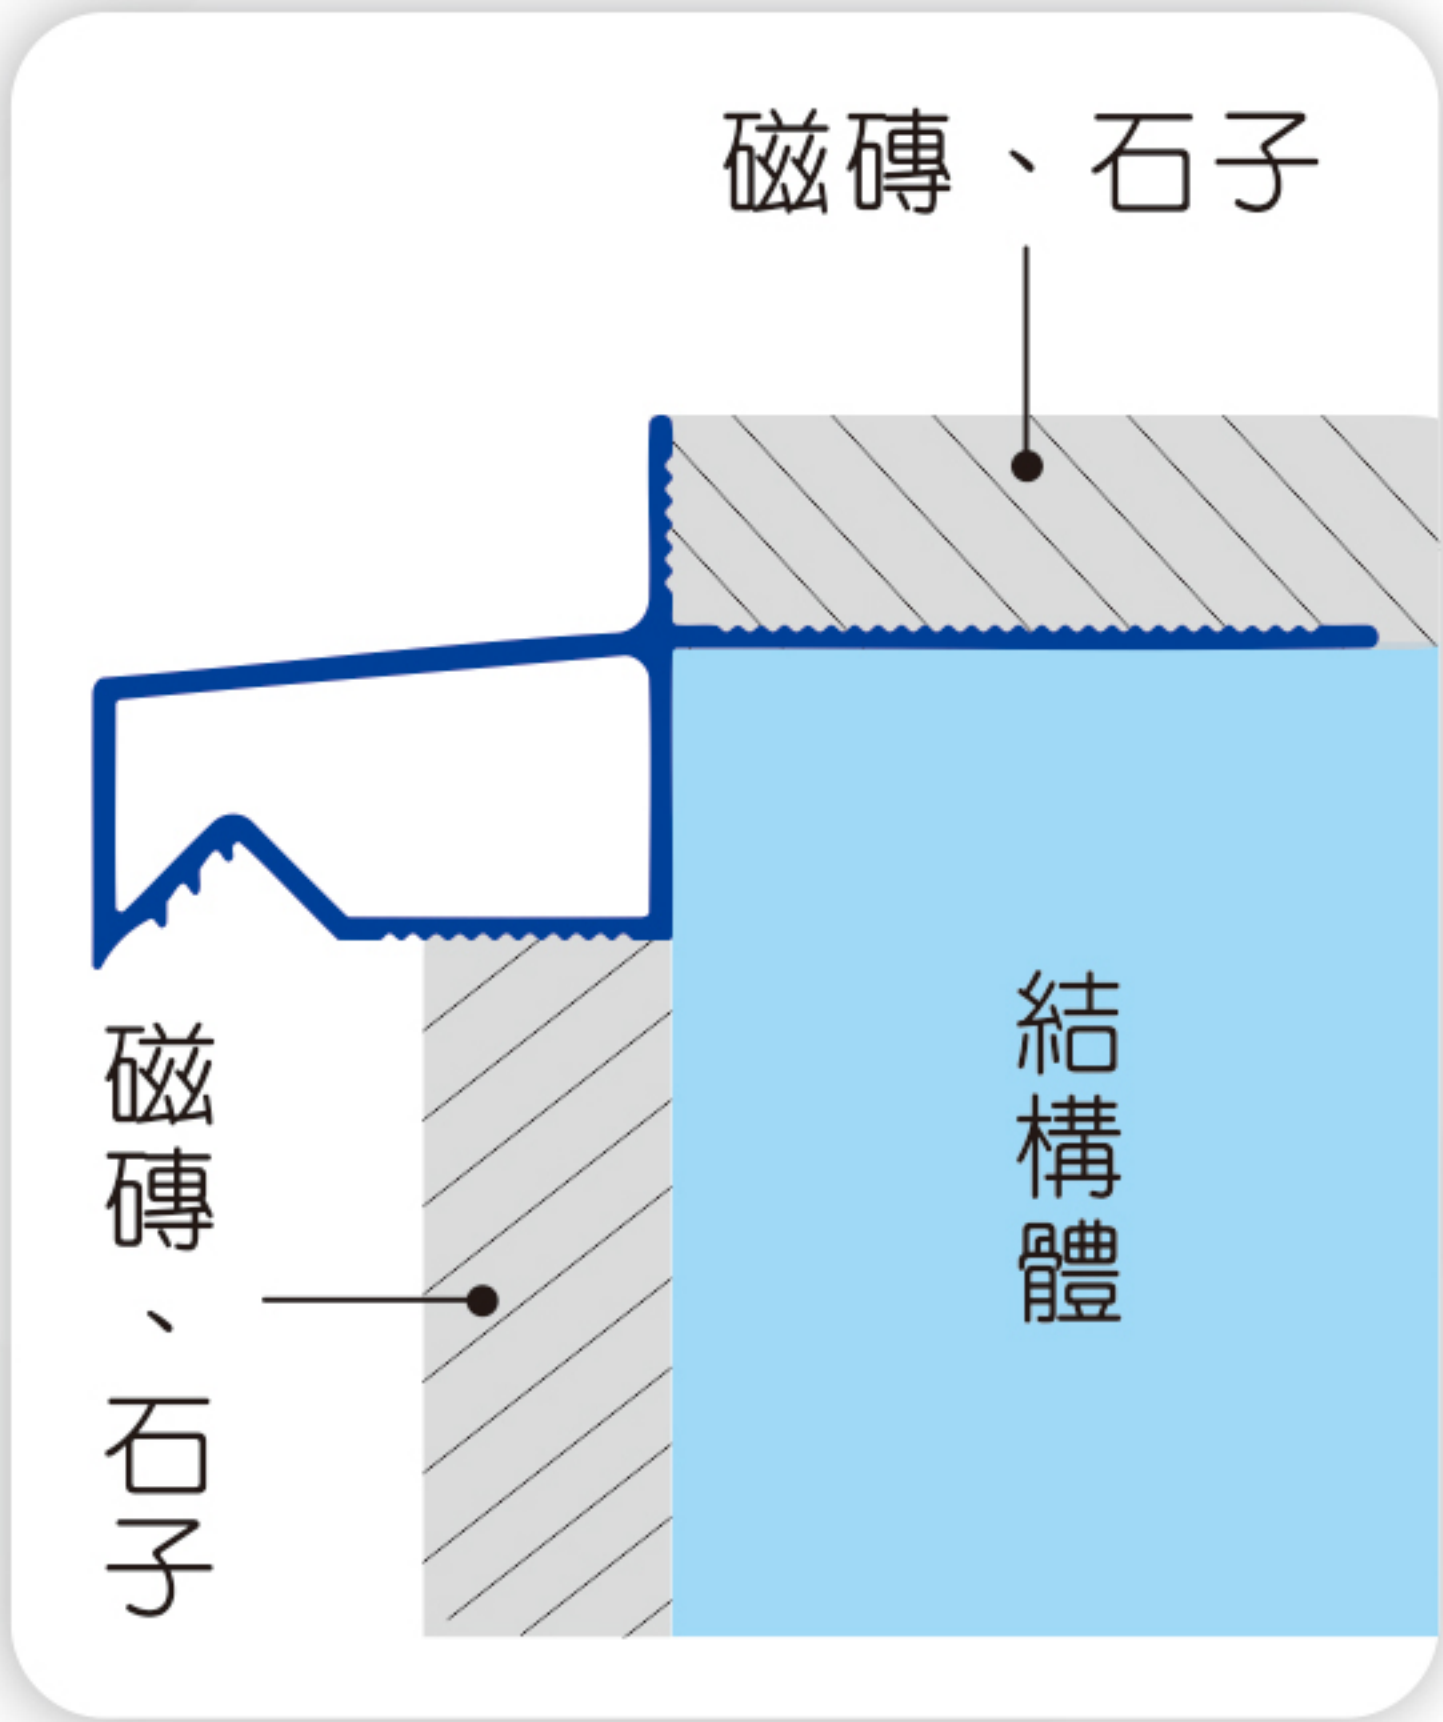

施工示意圖



施工實景圖 -1-





施工實景圖 -2-



施工實景圖 -3-



# 鋁合金L型抗污導水板系列

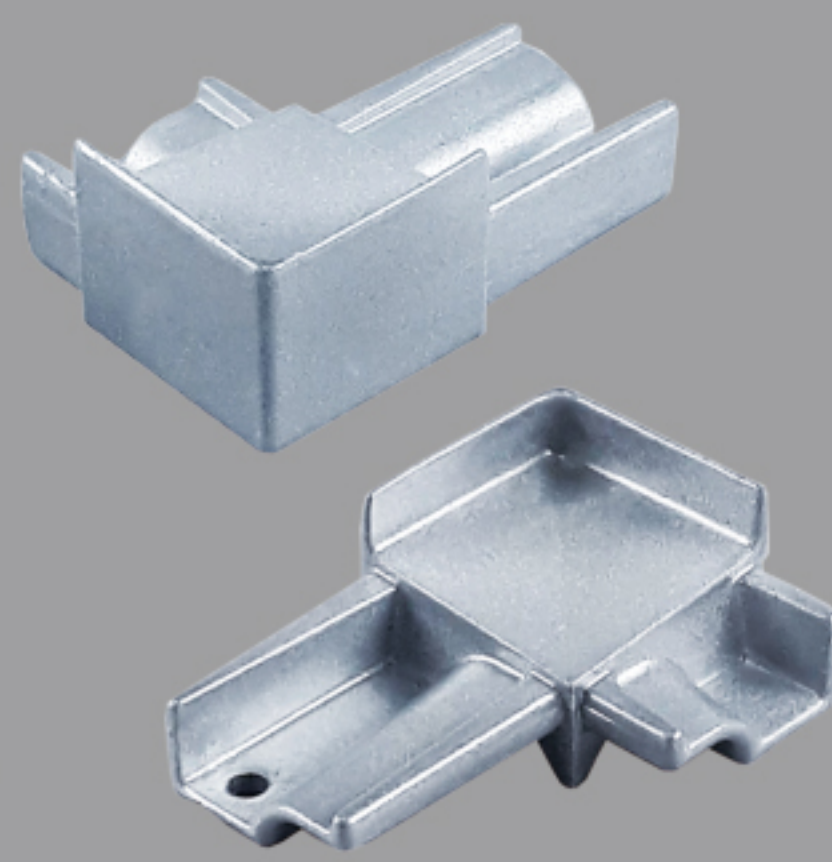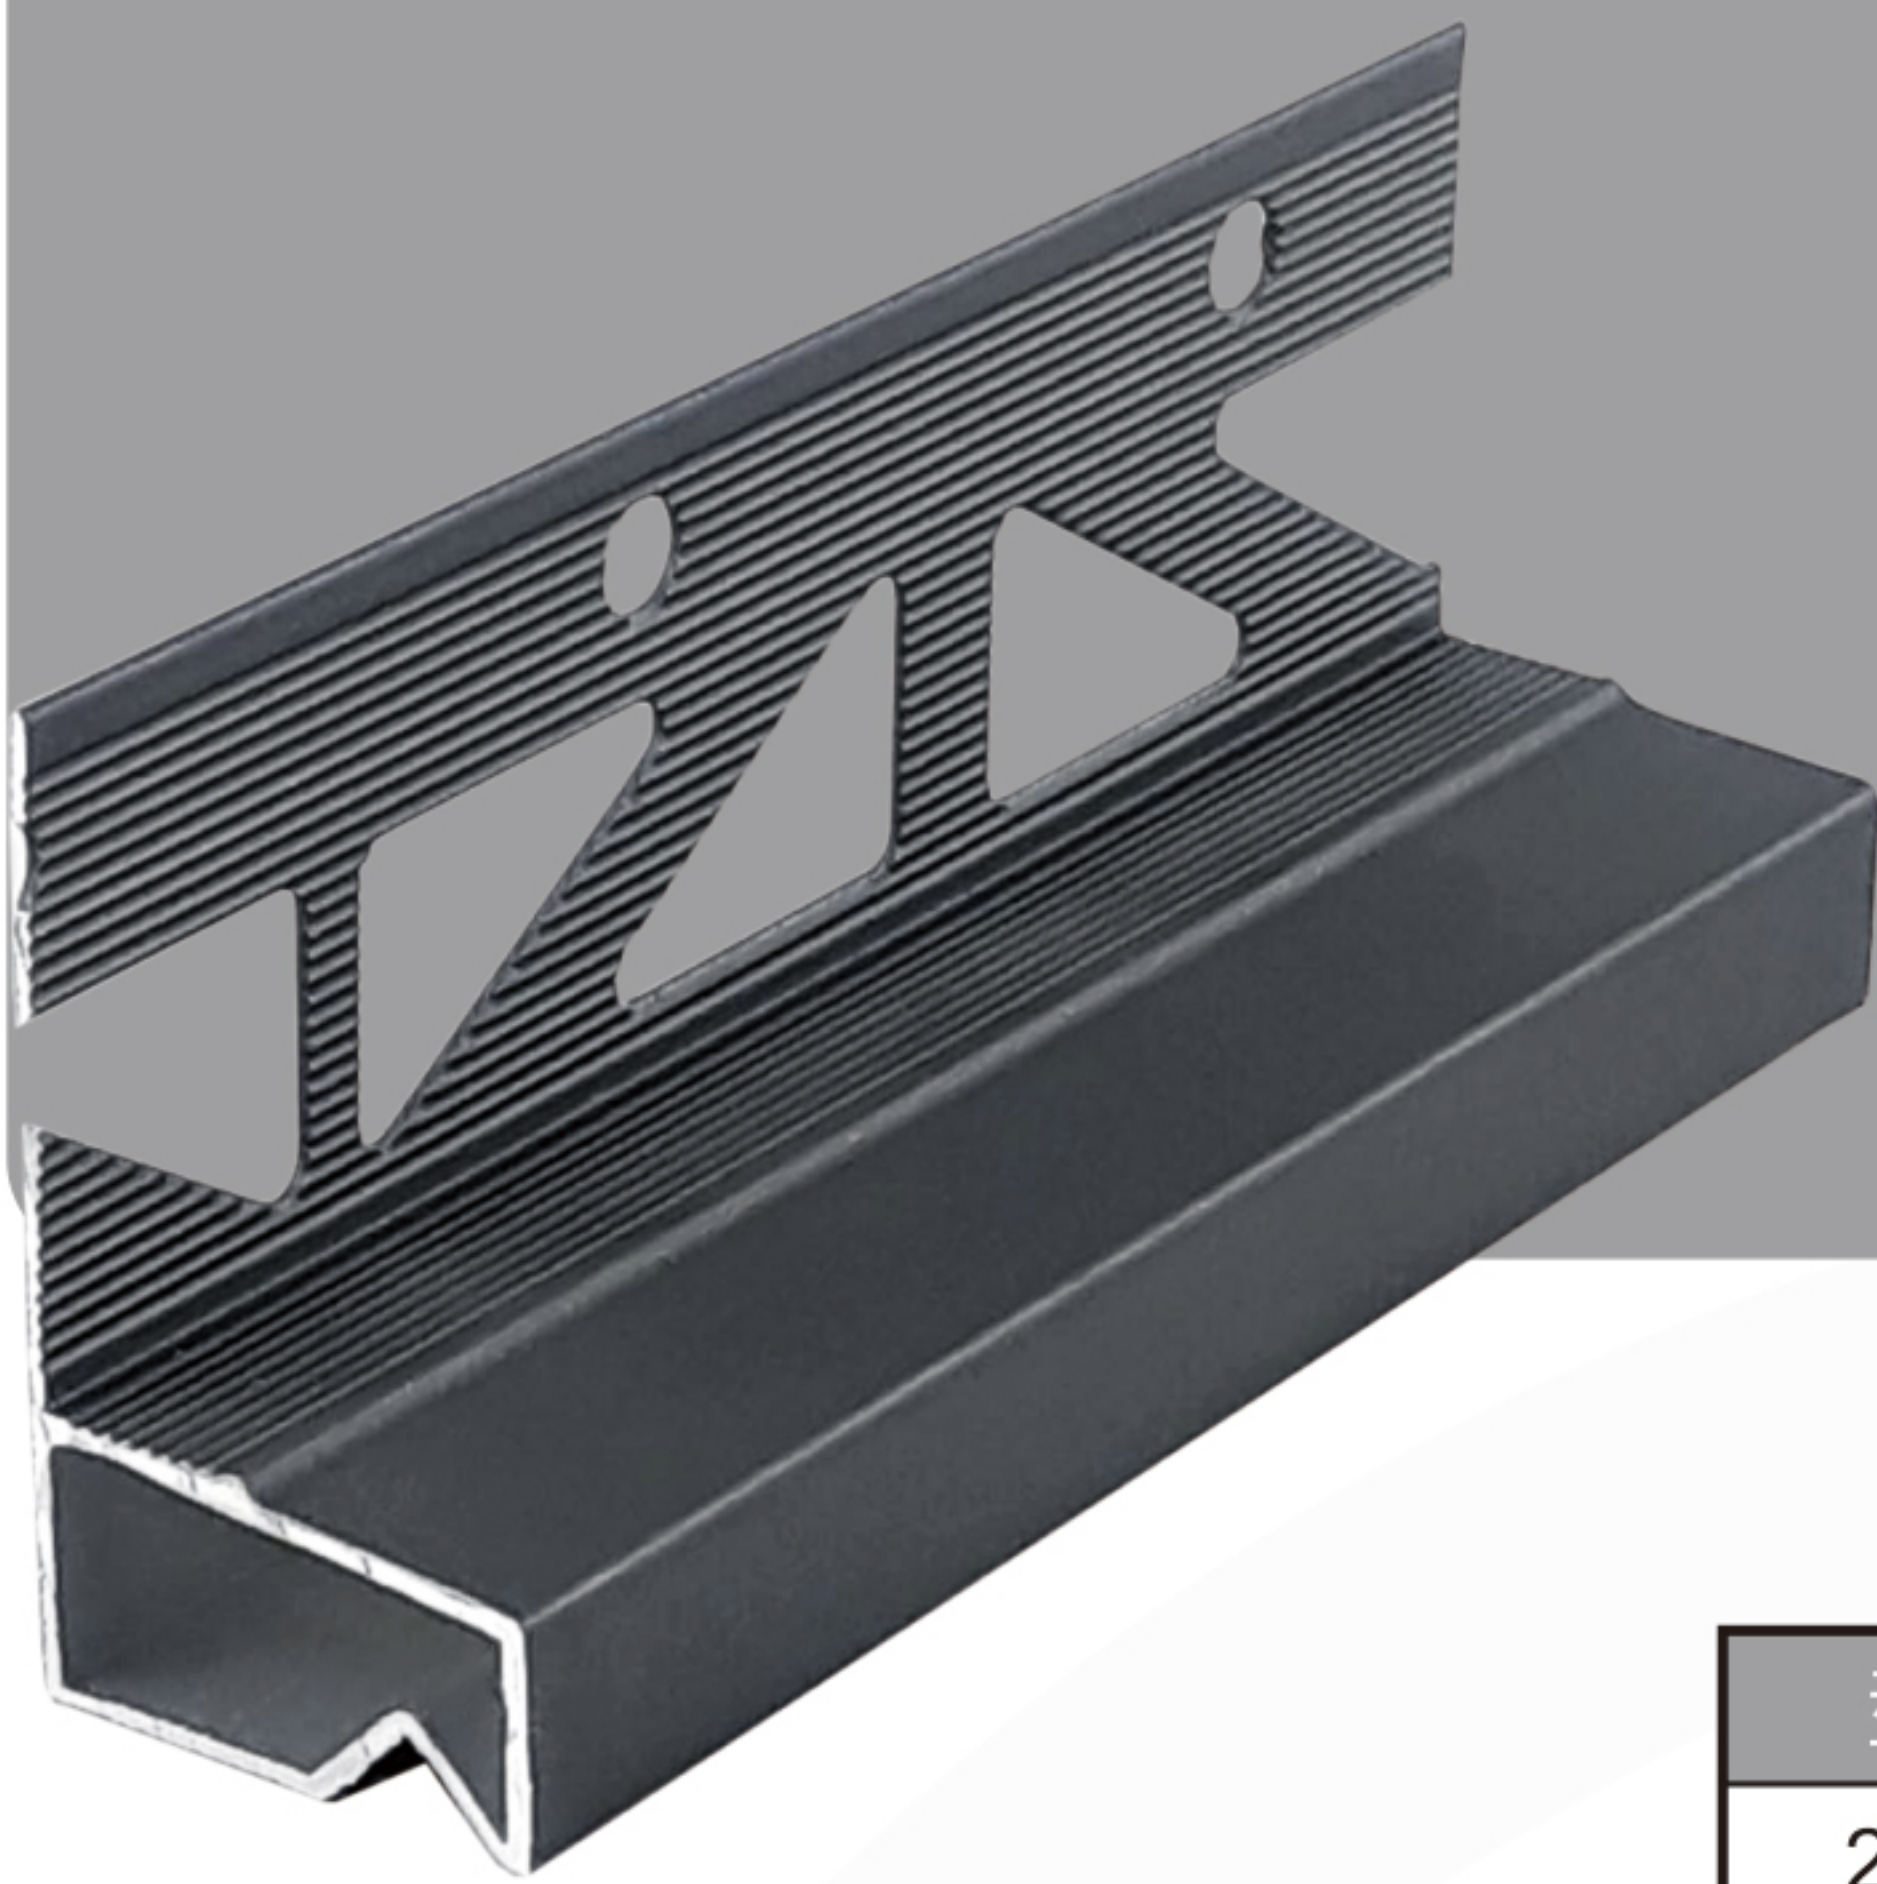

內轉角



外轉角




接續



塞頭

| 型 號    | 品 名        | H(mm) | W(mm) |
|--------|------------|-------|-------|
| 25006M | 鋁合金 L 型導水板 | 43    | 25    |

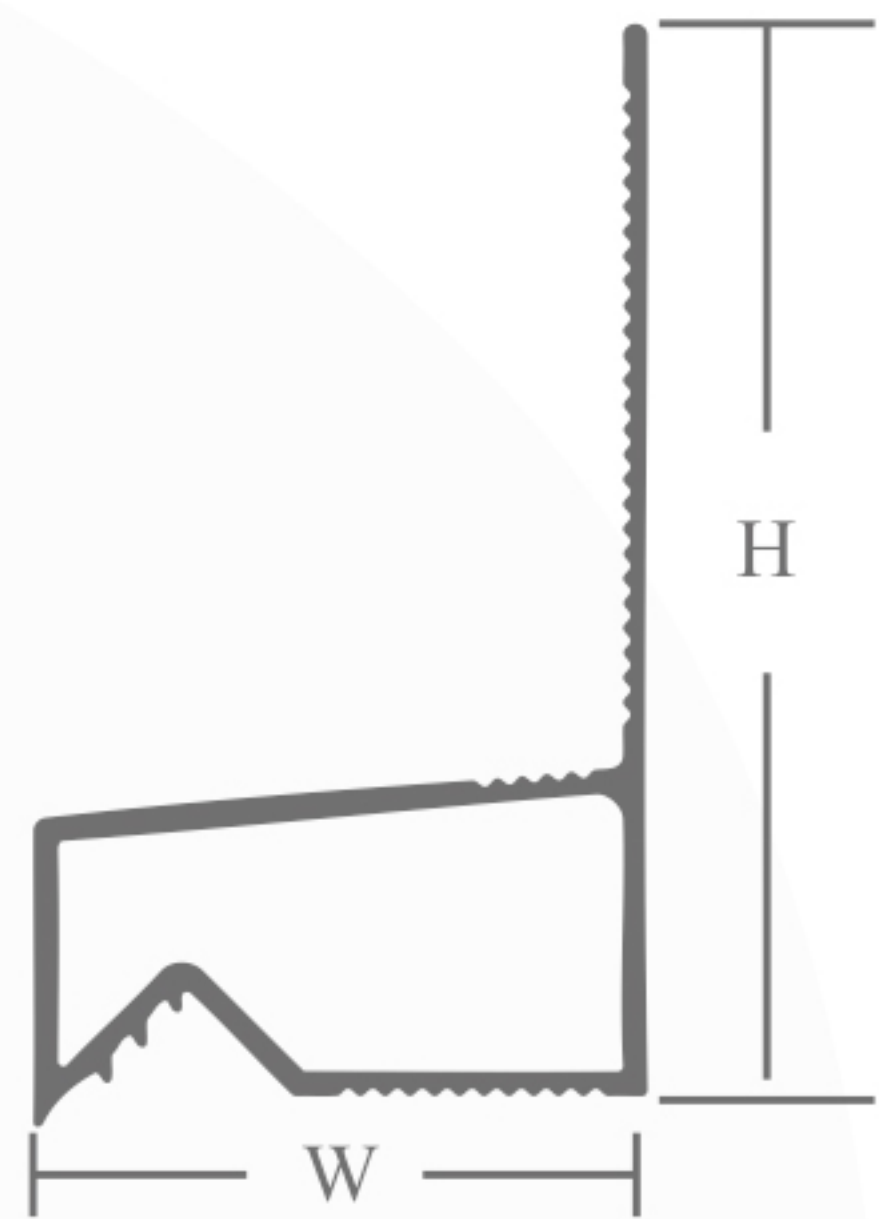

## ◆ 產品規格

- 長度2.5米。
- 全系列皆有內外轉角、接續與塞頭可供搭配選用。

## ◆ 產品特點


- 獨家專利設計，倒V槽斷水俐落，確保牆面清潔度，永保如新。
- L型導水板，專門設計給大面積及高度較高的牆面使用，避免面積較大的牆面由上而下產生水痕污漬。
- L型導水板亦可施作在屋簷，陽台底部及所有建物凸出部分之底部，能有效防止雨水倒流入室內，修邊美觀又整齊，如施工示意圖(一)。
- 不論外牆貼材為丁掛、石子或塗料皆可搭配使用，施工完成不突兀，也可作為外牆線條設計或承接上下不同貼材的分界。
- 將L型導水板施作在採光罩上方，可確保牆面與採光罩之縫隙無漏水之疑慮，避免雨水沿著牆面流入室內，如施工示意圖(二)。
- 導水板系列為獨家專利產品並榮獲發明專利獎。（專利編號：M474047、M474048，發明專利證號：I495775 I621761）仿冒必究！

## ◆ 溫馨提示


- 請勿使用含有鹽酸成份過高之清潔劑清洗。殘留水泥或清潔劑會侵蝕表面，請盡速清洗乾淨。

## ◆ 顏色選擇

| 型 號                  | 10咖啡色 | 11銀灰 | 18米色 | 23 珍珠白 | 24 鐵灰 |
|----------------------|-------|------|------|--------|-------|
| 25006M               | ✓     | ✓    | ✓    | ✓      | ✓     |
| 註：✓ 標準品 ✕ 無顏色 ⊙ 接單訂作 |       |      |      |        |       |

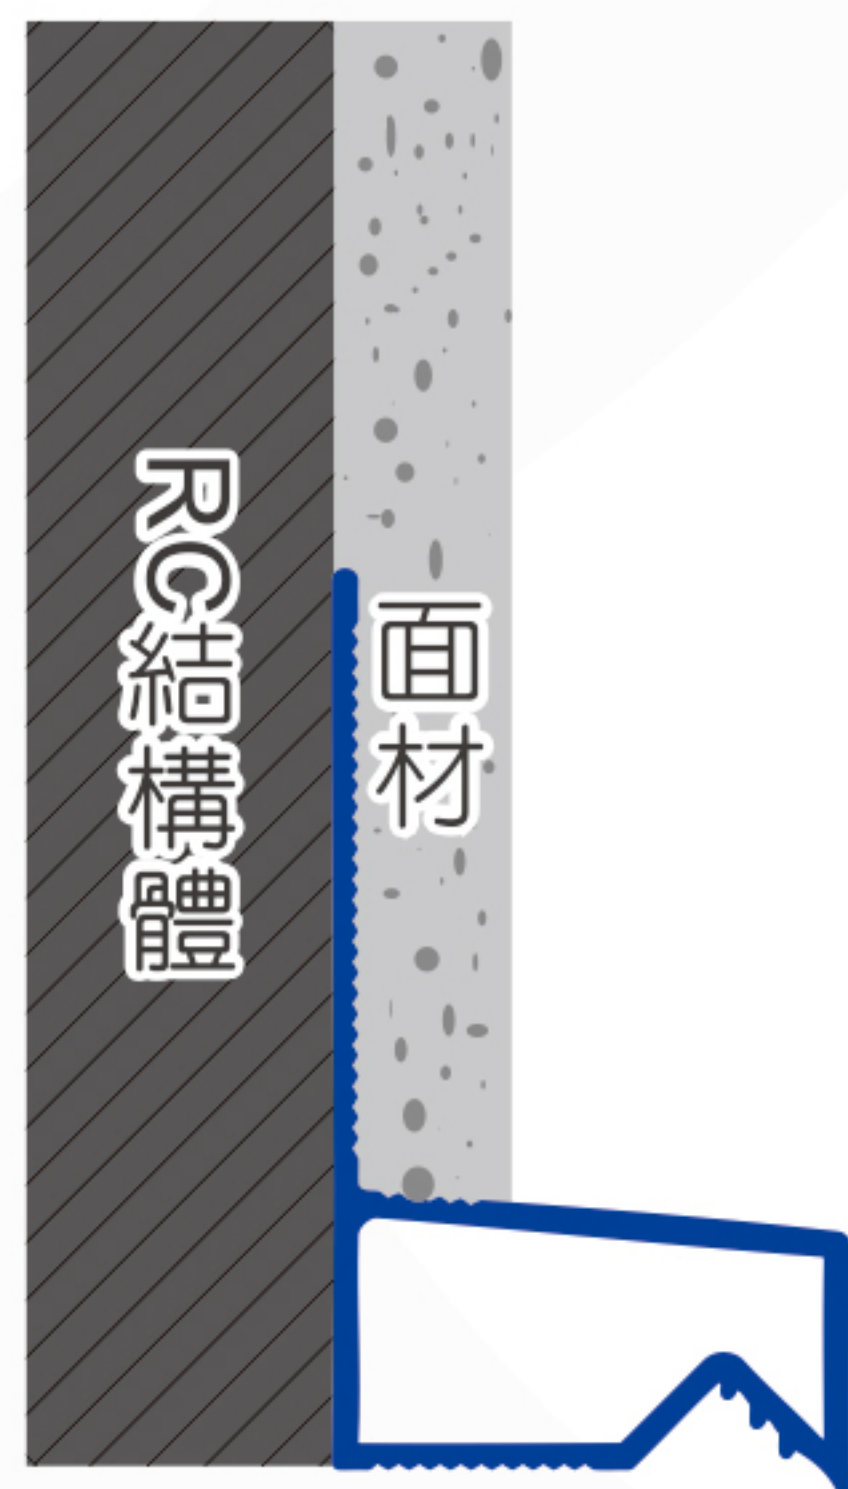

施工示意圖 -1-

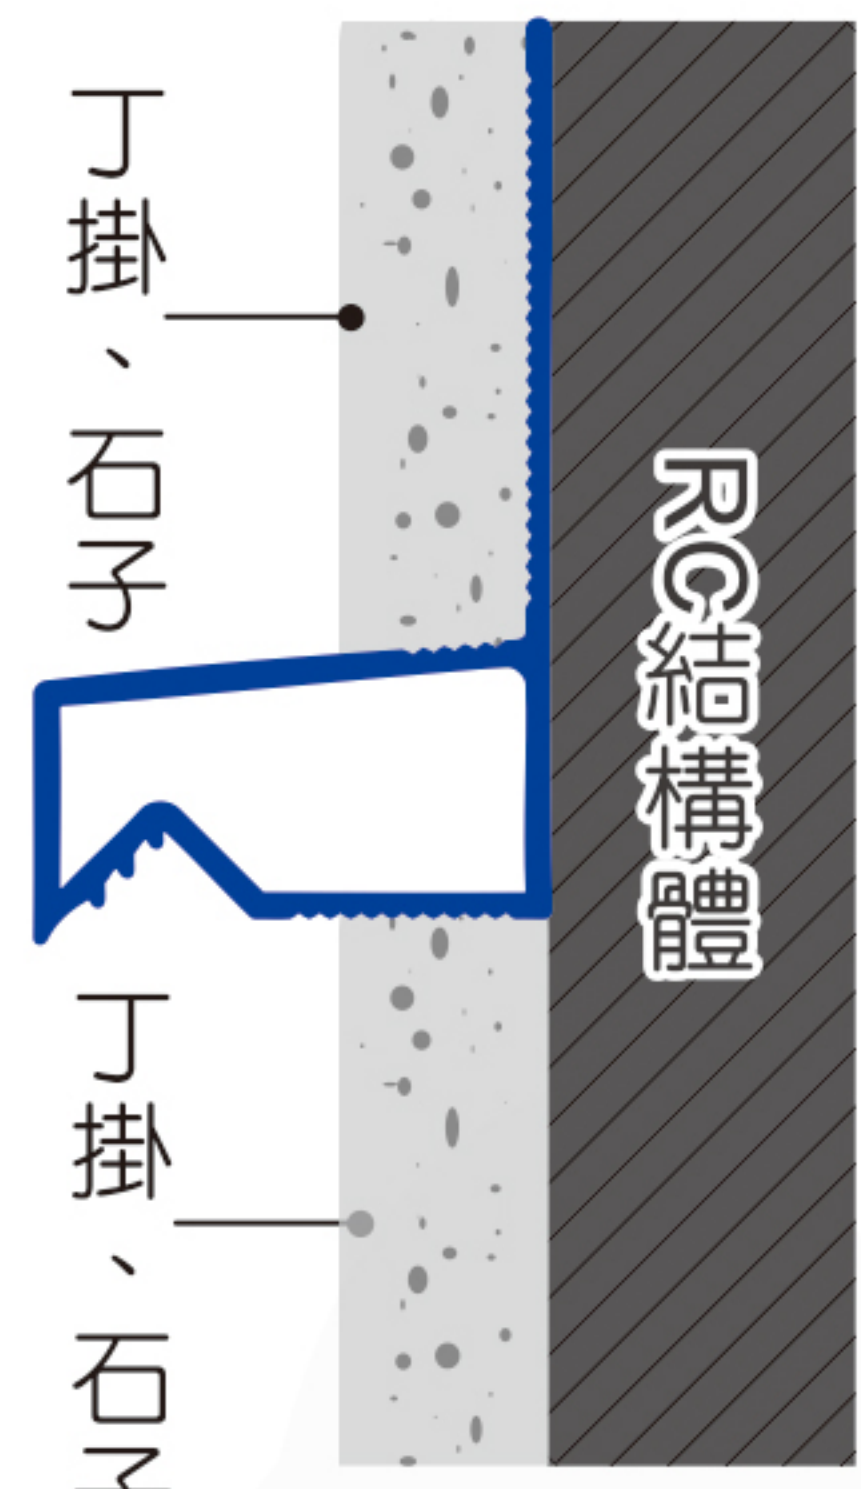


施工示意圖 -2-



外轉角組合圖



接續角組合圖

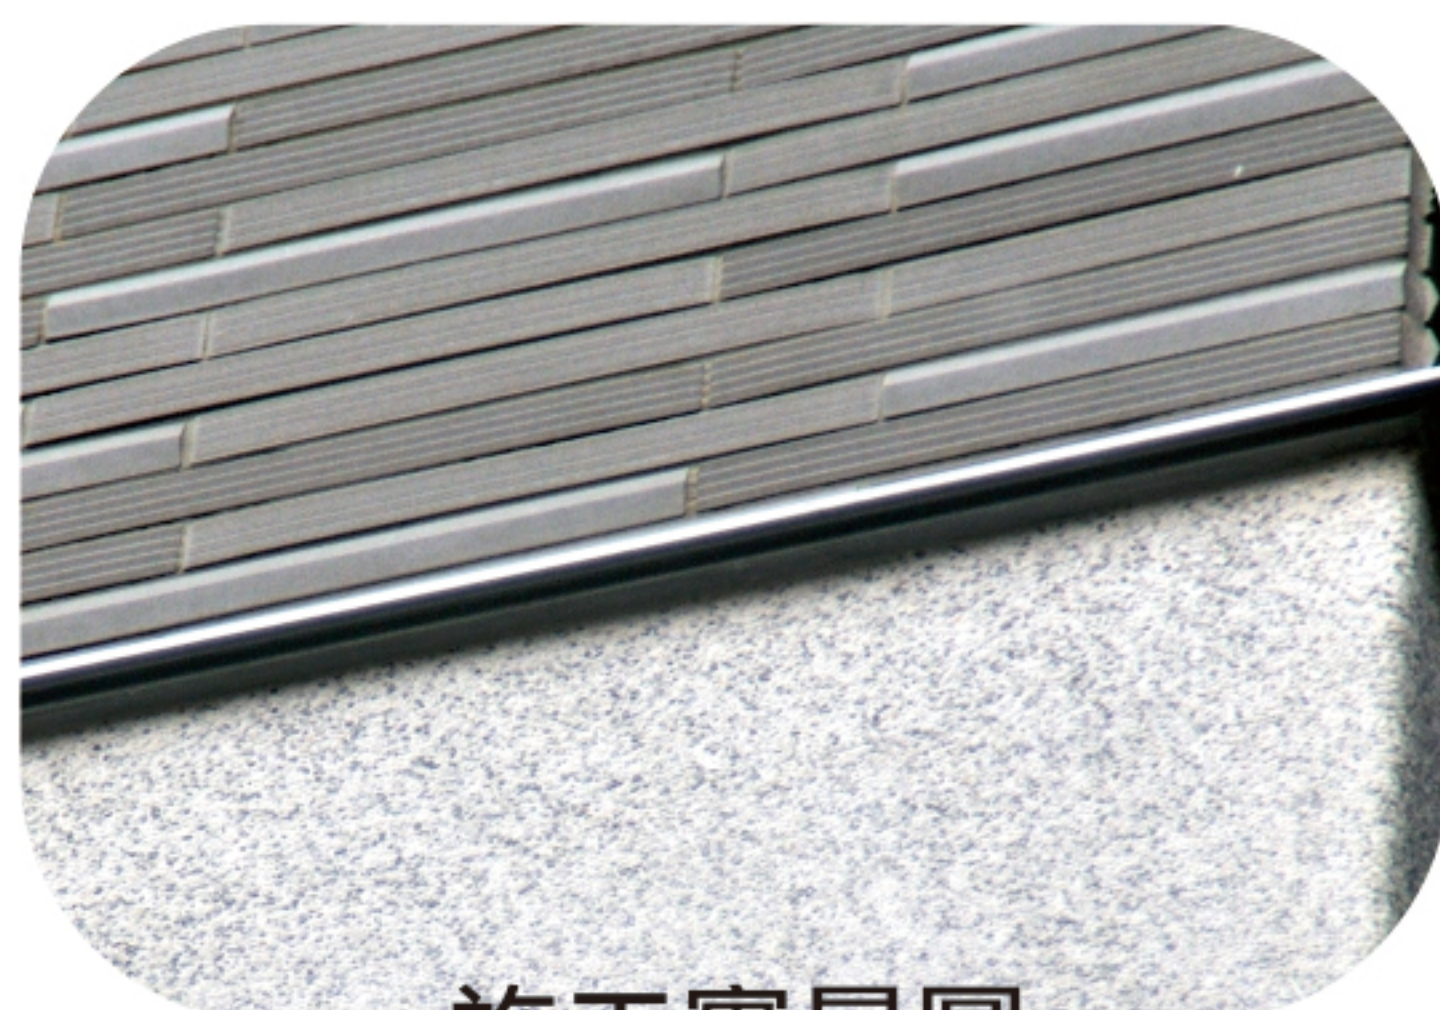


施工實景圖



採光罩施工實景圖



# 鋁合金倒掛式導水板（滴水條）系列

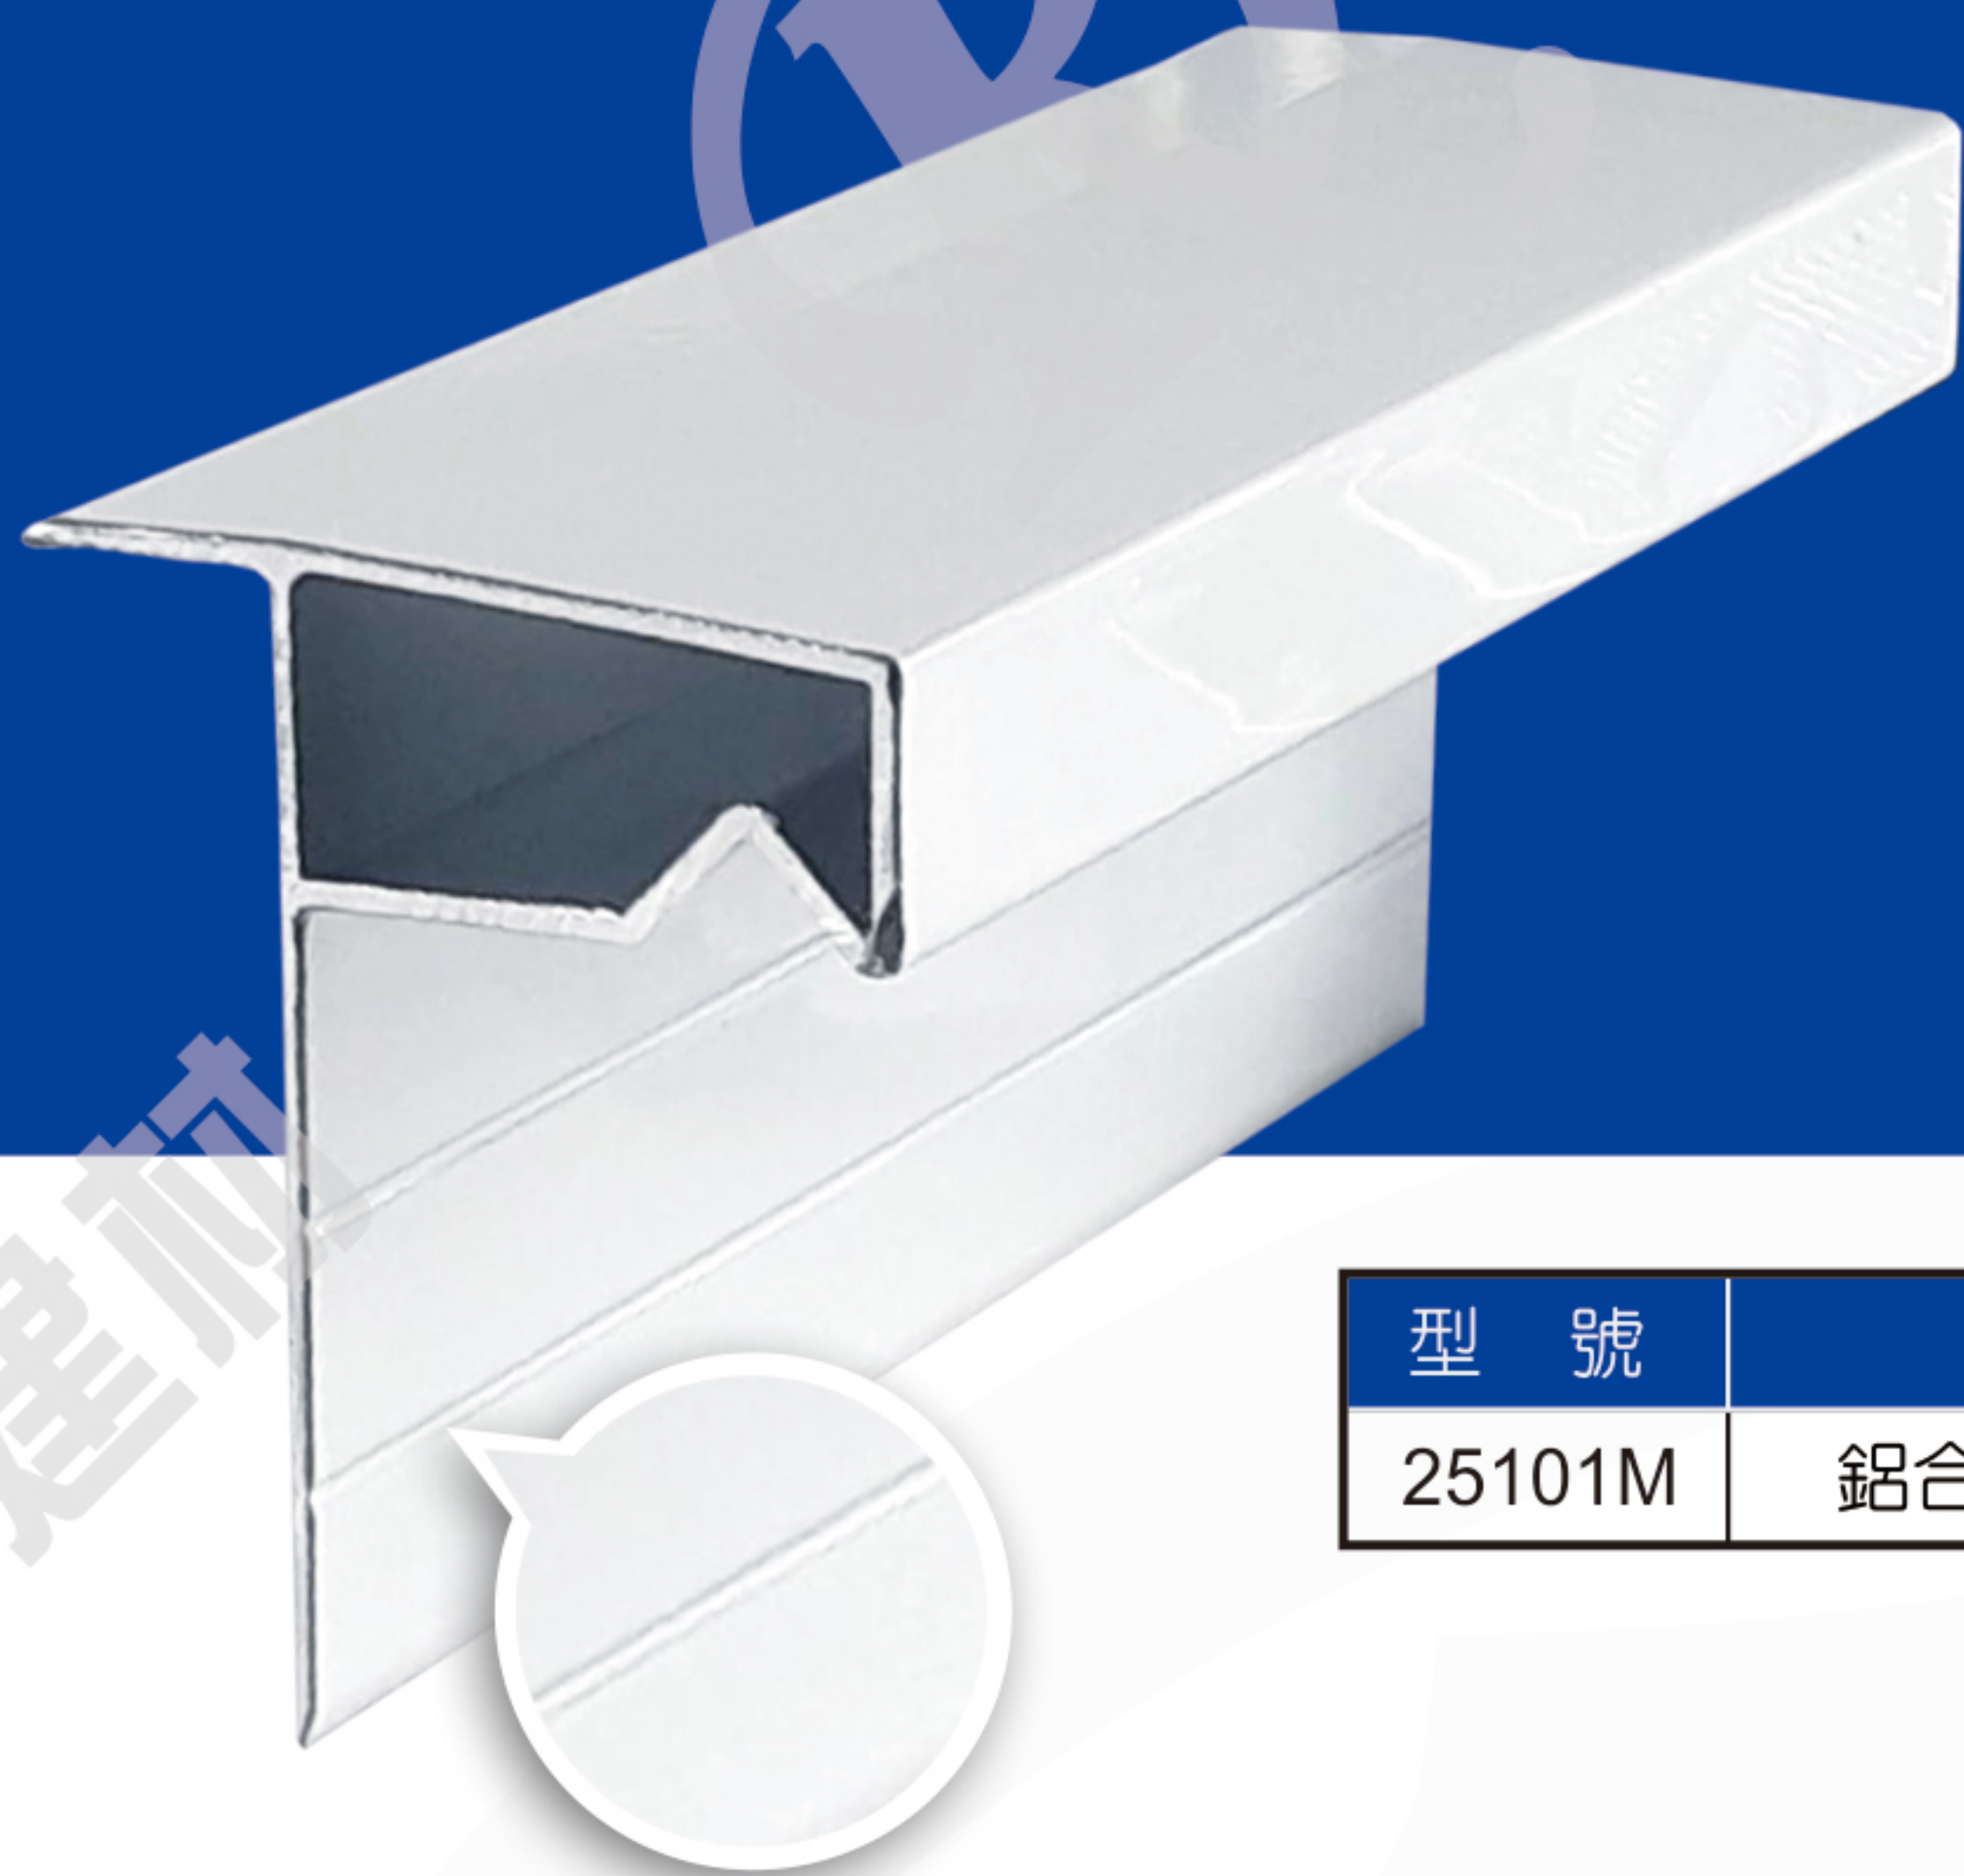


特製溝紋，螺絲好施工



接續




轉角

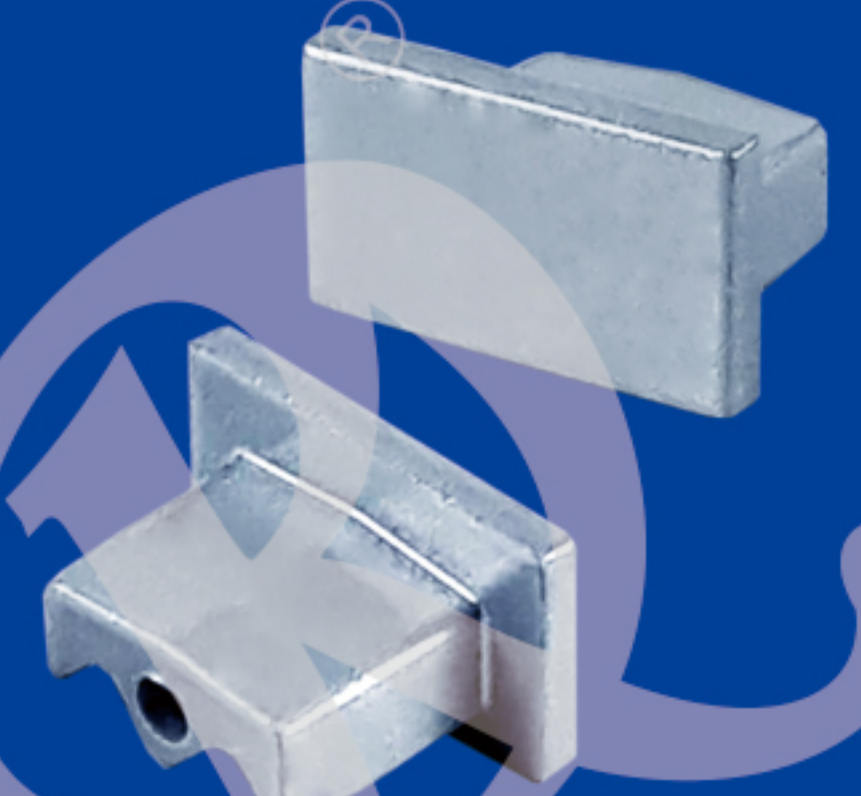

塞頭

| 型 號    | 品 名       | H(mm) | W1(mm) | W2(mm) |
|--------|-----------|-------|--------|--------|
| 25101M | 鋁合金倒掛式導水板 | 10    | 25     | 44     |

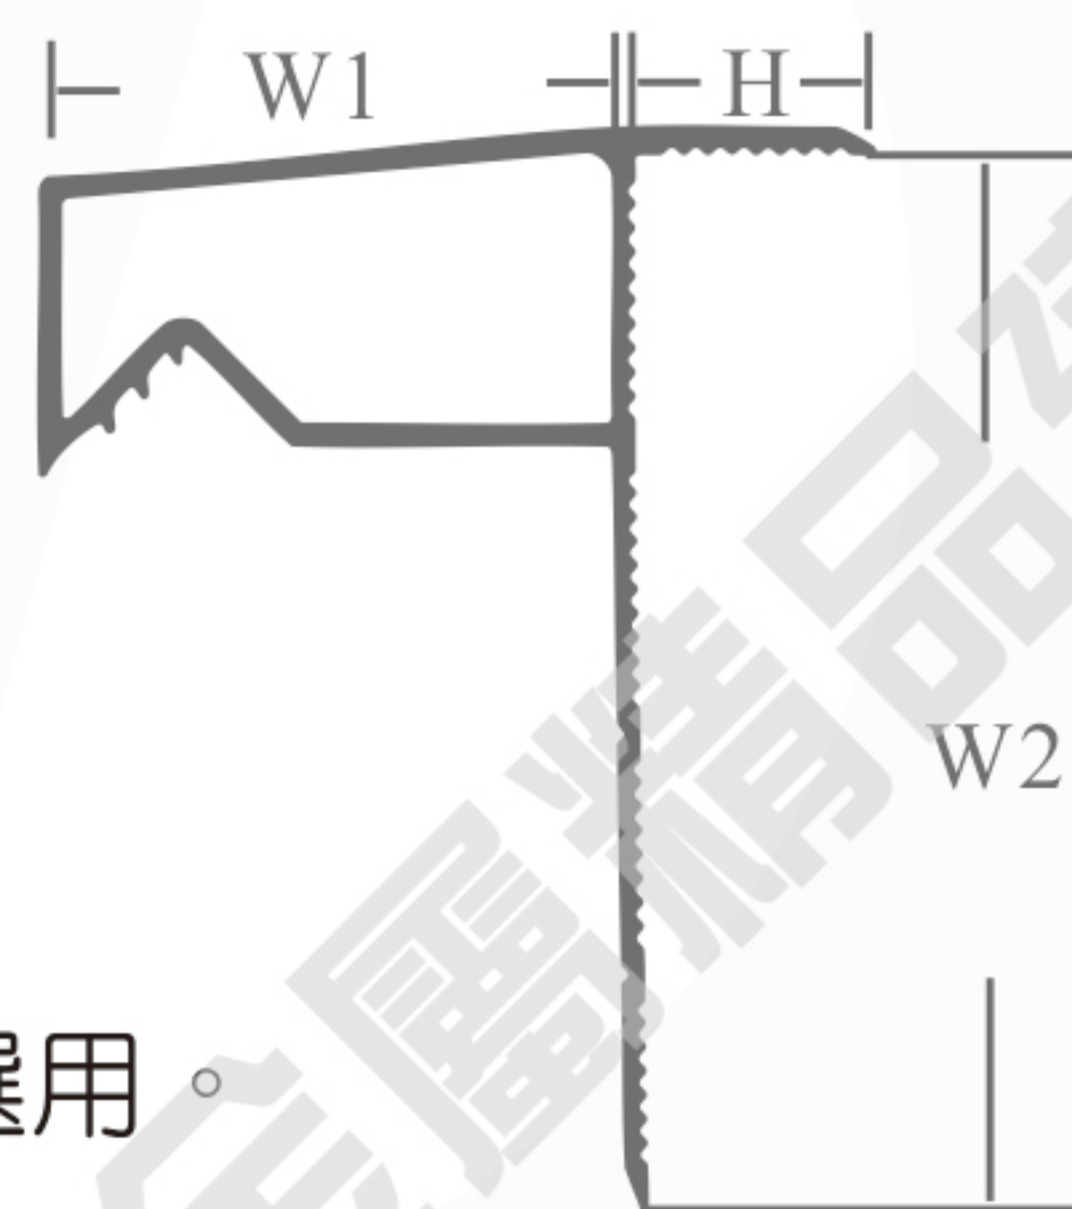

背部為全溝紋設計，增加附著力

## ◆ 產品規格

- 長度2.5米。
- 全系列皆有內外轉角、接續與塞頭可供搭配選用。

## ◆ 產品特點

- 鋁合金外形工整，好切割易施工，顏色選擇多樣化。
- 背部為全溝紋設計，增加附著力。
- 特製溝紋，螺絲好施工。
- 事後補救，追加施工。
- 導水板系列為獨家專利產品並榮獲發明專利獎。（專利編號：M474047、M474048，發明專利證號：I495775 I621761）仿冒必究！

## ◆ 溫馨提示

- 請勿使用含有鹽酸成份過高之清潔劑清洗。殘留水泥或清潔劑會侵蝕表面，請盡速清洗乾淨。

## ◆ 顏色選擇

| 型 號                        | 10 咖啡色 | 11 銀灰 | 18 米色 | 23 珍珠白 | 24 鐵灰 |
|----------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 25101M                     | ✓      | ✓     | ✓     | ✓      | ✓     |
| 註：✓ 標準品    ✕ 無顏色    ⊙ 接單訂作 |        |       |       |        |       |



施工實景圖 -1-



施工實景圖 -2-



施工實景圖 -3-



施工實景圖 -4-



施工實景圖 -5-




施工實景圖 -6-




施工實景圖 -7-



# 鋁合金倒L型導水板系列

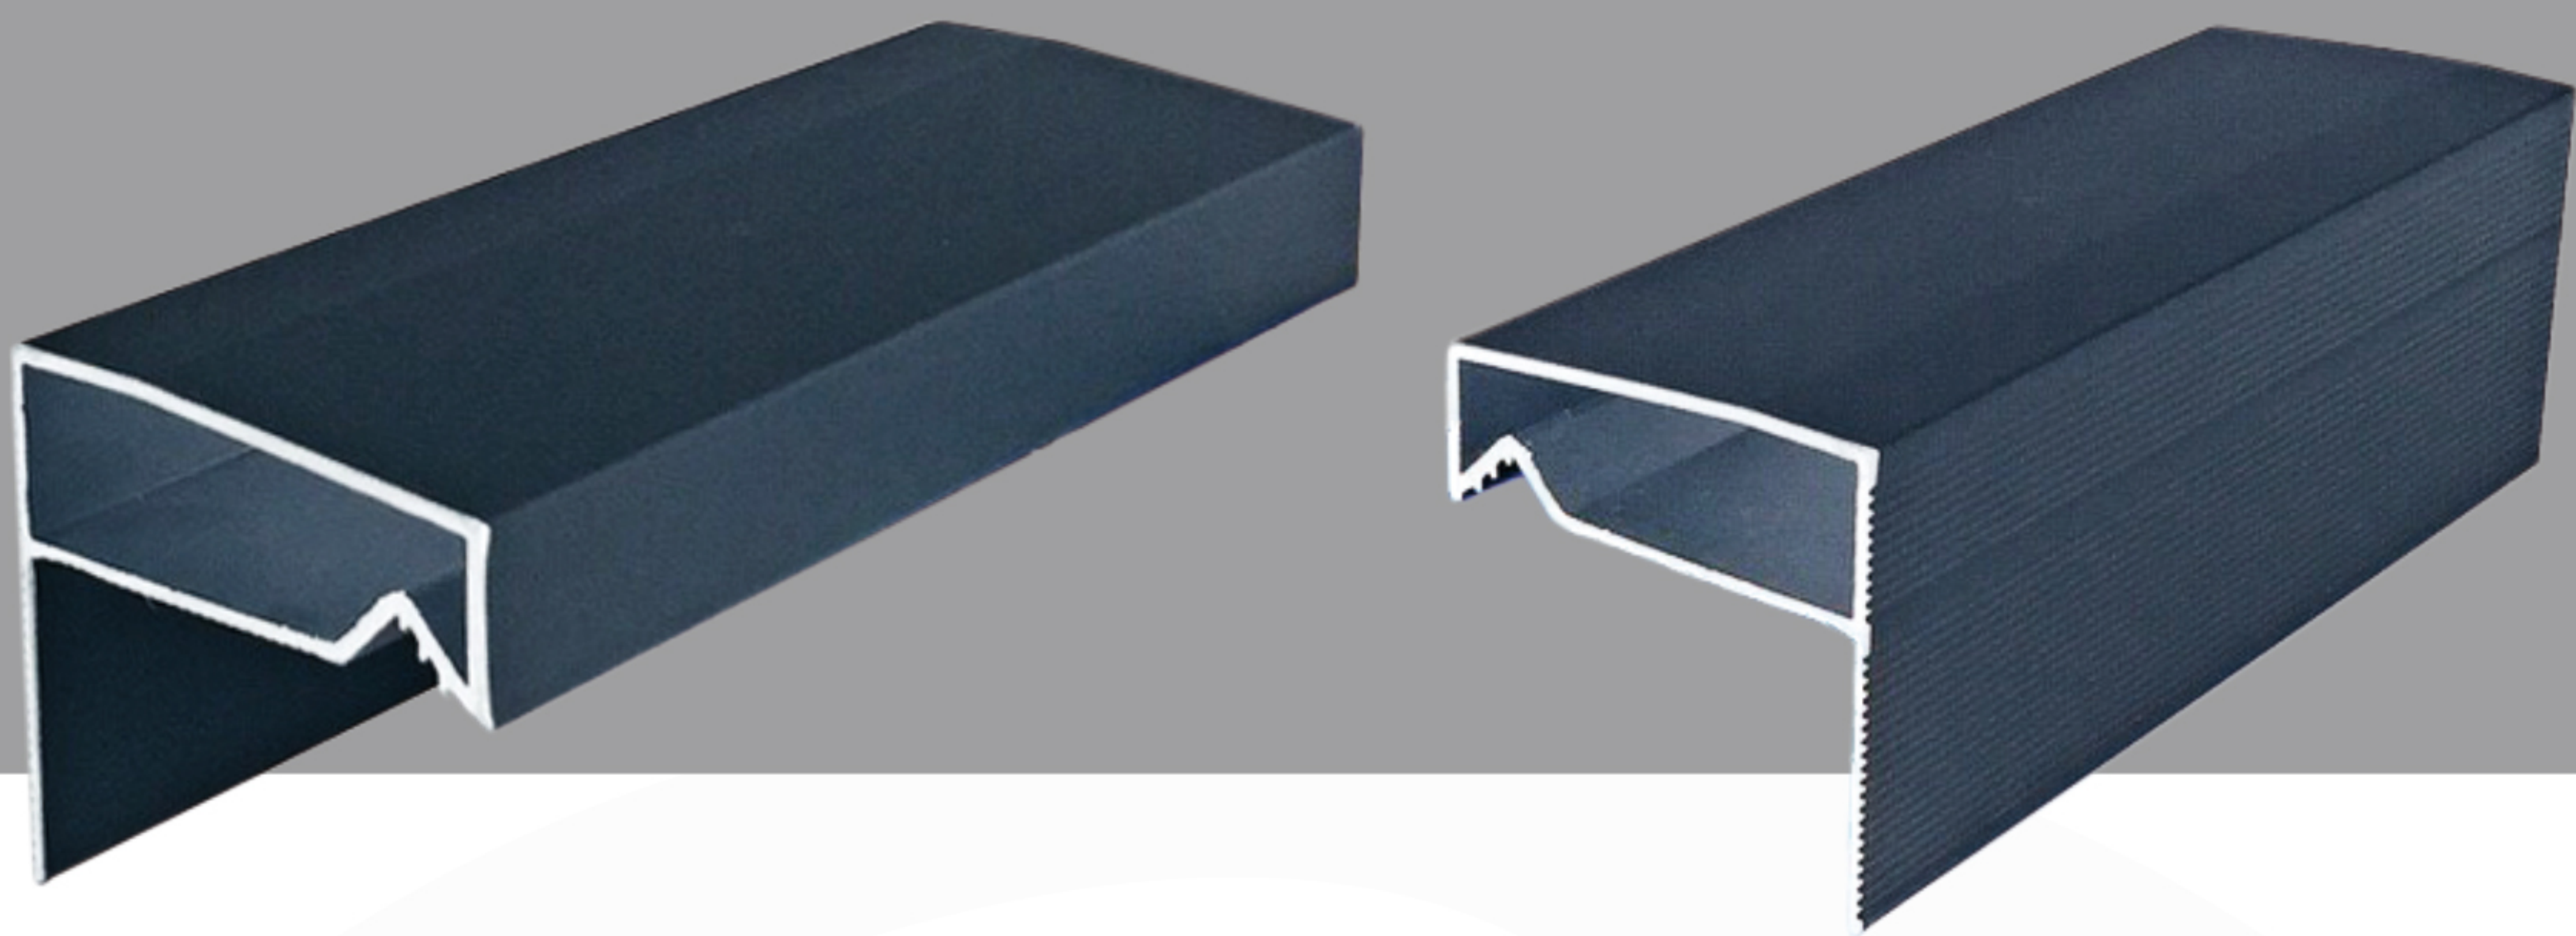

| 型 號    | 品 名            | H(mm) | W(mm) |
|--------|----------------|-------|-------|
| 37001M | 鋁合金37mm倒 L型導水板 | —     | 37    |
| 25007M | 鋁合金25mm倒 L型導水板 | —     | 24.8  |

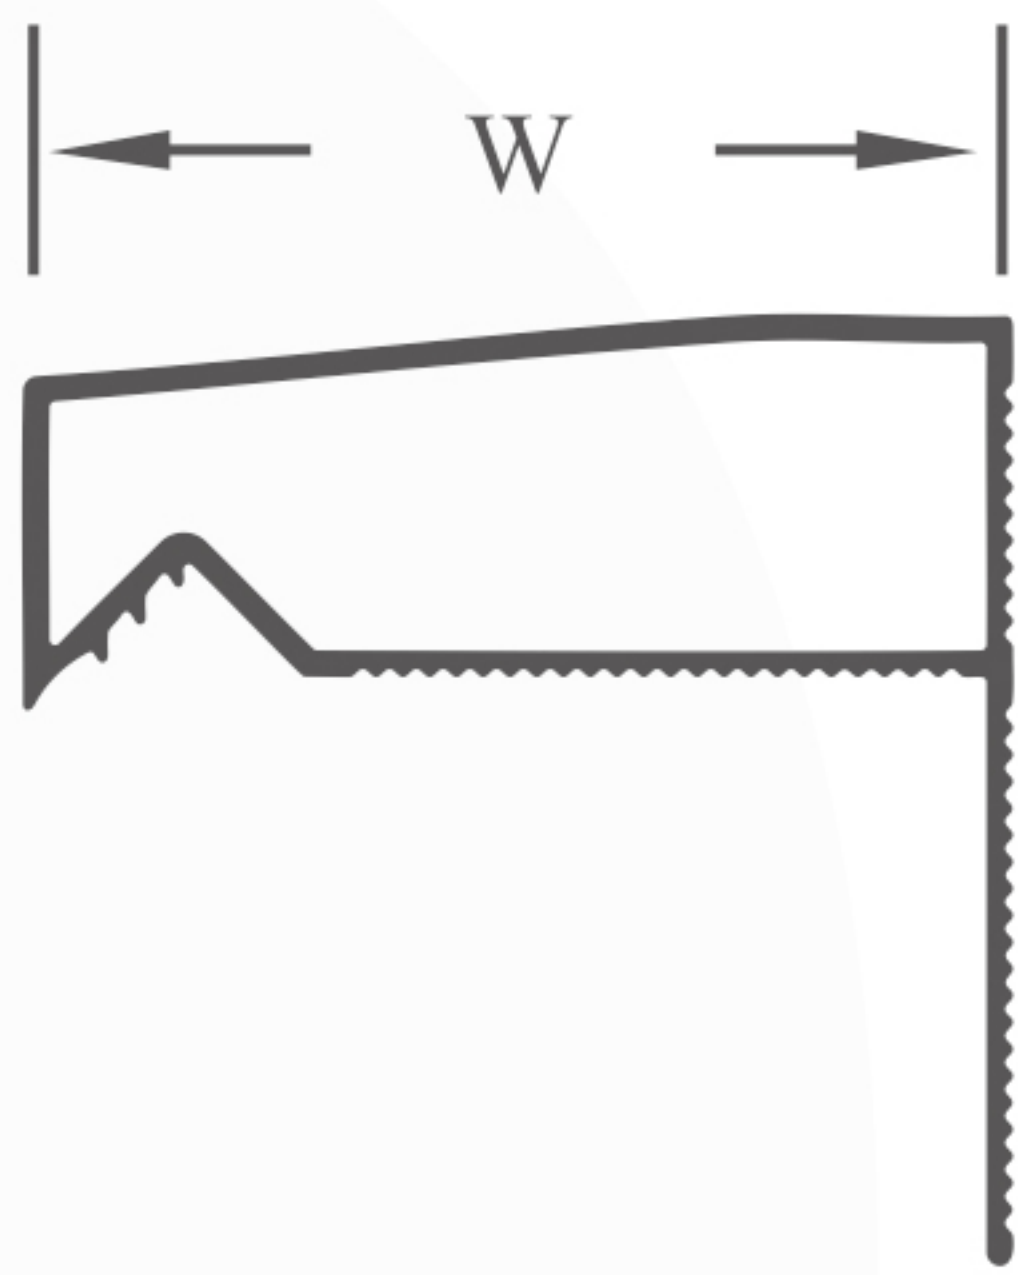

### ◆ 產品規格

- 長度2.5米。
- 全系列皆有內外轉角、接續與塞頭可供搭配選用。

### ◆ 產品特點



- 鋁合金外形工整，好切割易施工，顏色選擇多樣化。
- 背部為全溝紋設計，增加附著力。
- 可用於斜屋頂(琉璃瓦)之牆面，或各式牆面。
- 事後補救，追加施工。
- 導水板系列為獨家專利產品並榮獲發明專利獎。（專利編號：M474047、M474048，發明專利證號：I495775 I621761 ）仿冒必究！

### ◆ 溫馨提示


- 請勿使用含有鹽酸成份過高之清潔劑清洗。殘留水泥或清潔劑會侵蝕表面，請盡速清洗乾淨。

### ◆ 顏色選擇


| 型 號                   | 10咖啡色 | 11 銀灰 | 18 米色 | 23珍珠白 | 24 鐵灰 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 37001M                | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
| 25007M                | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
| 註：✓標準品   ✕無顏色   ⊙接單訂作 |       |       |       |       |       |

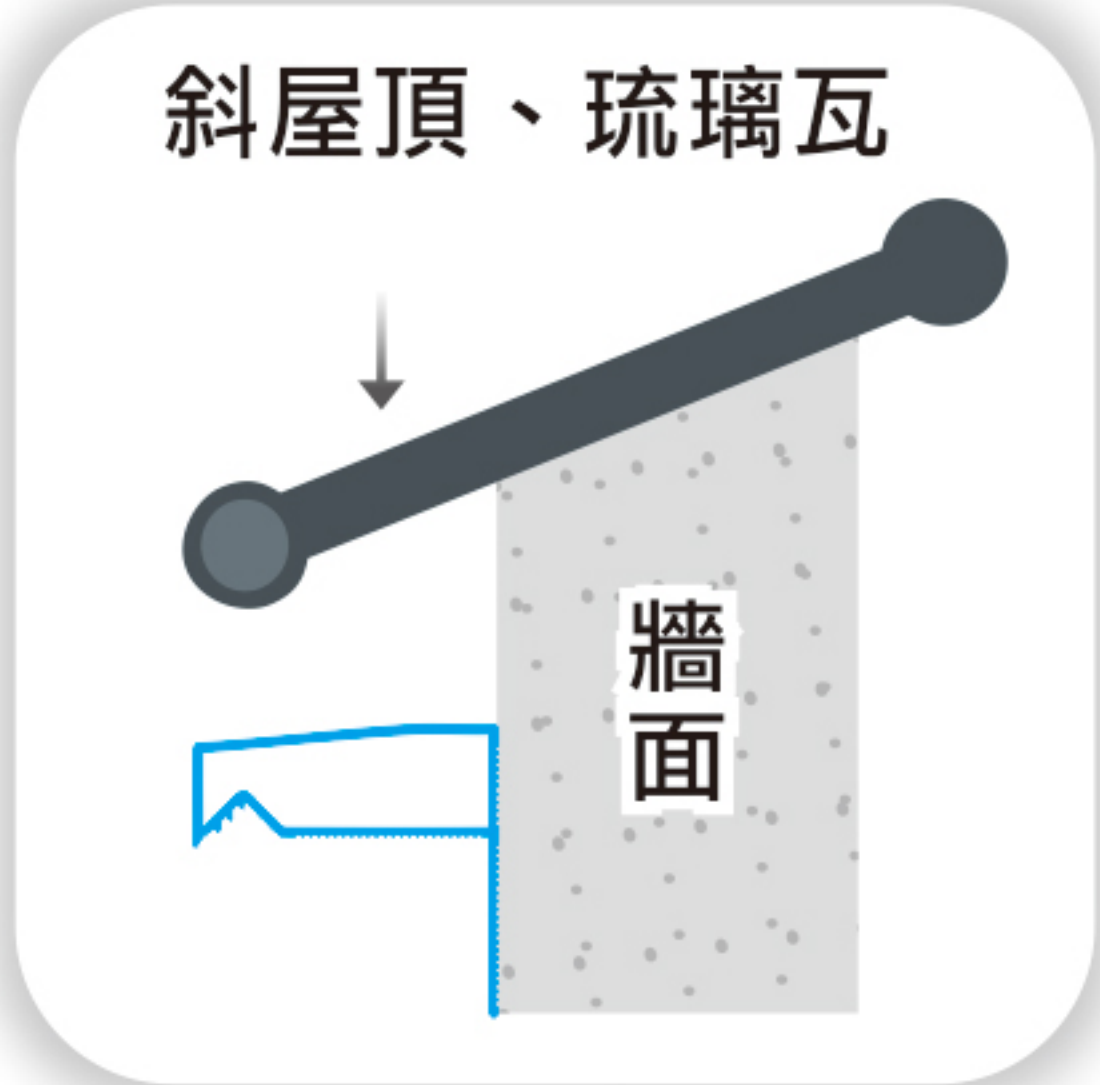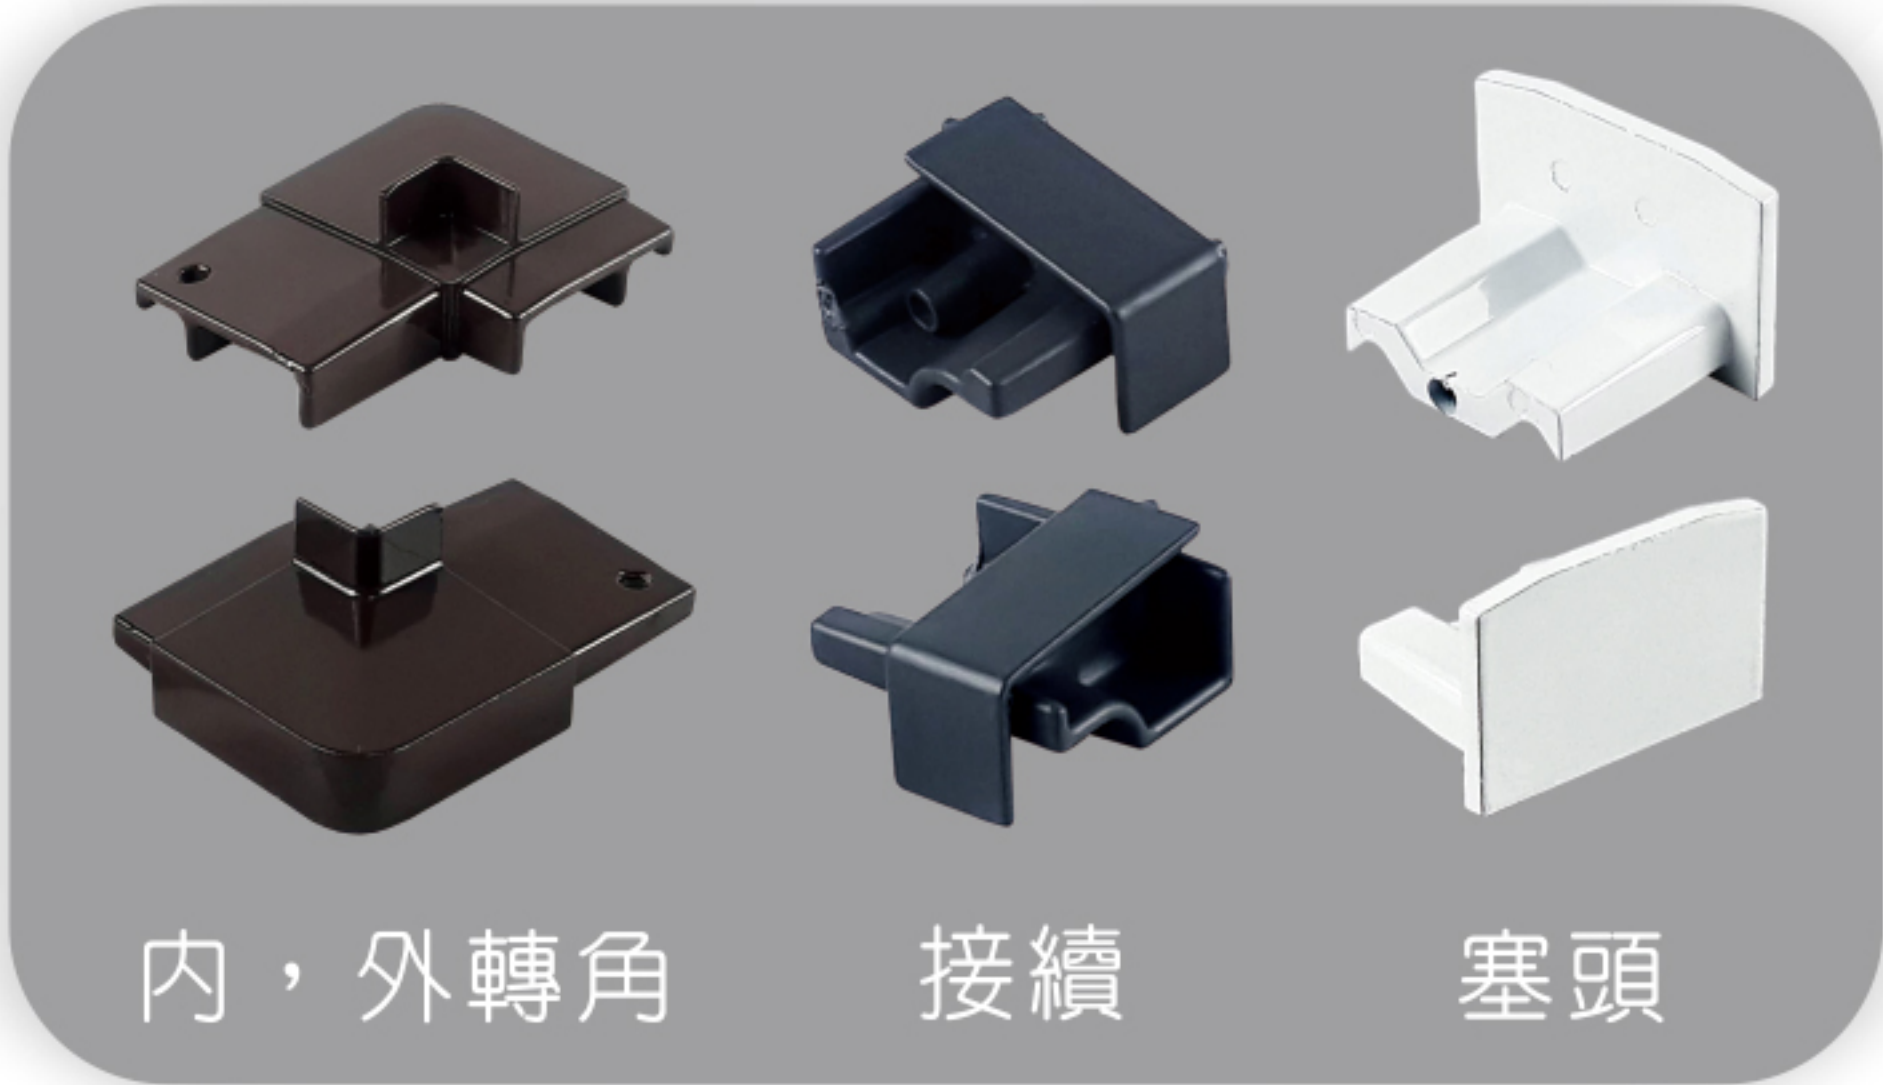

施工實景圖 -1-

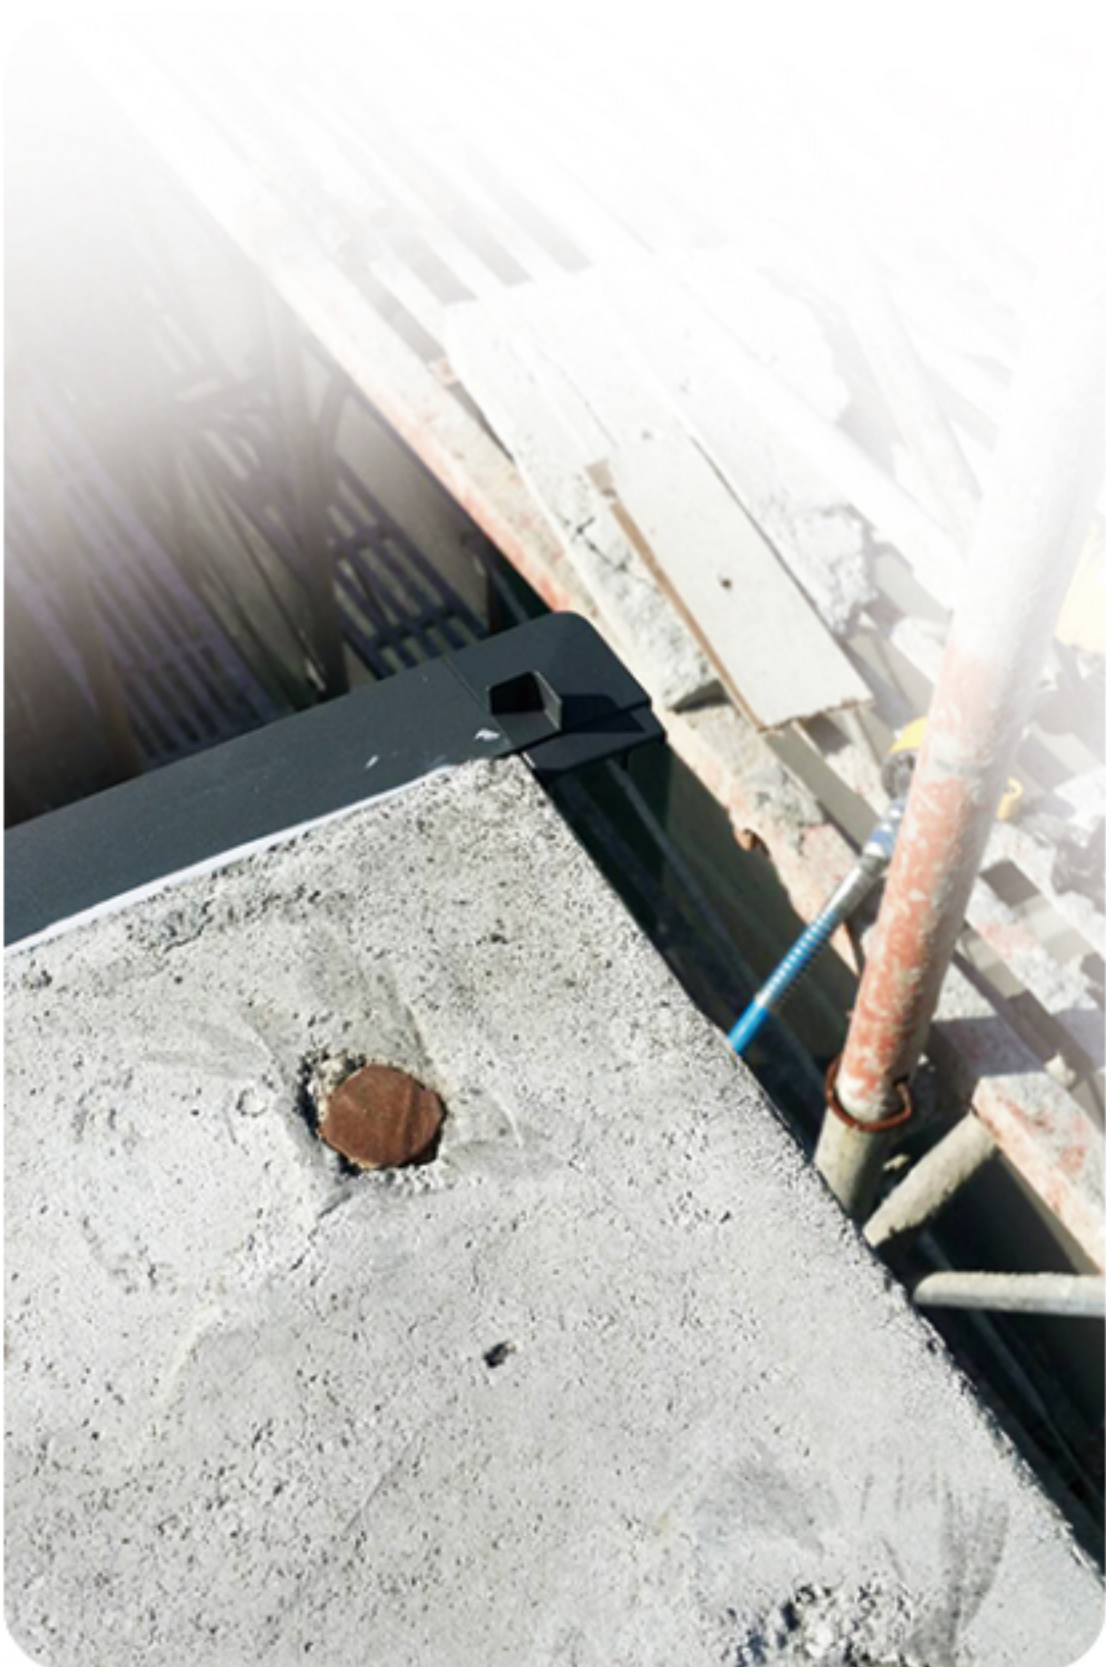

施工實景圖 -2-

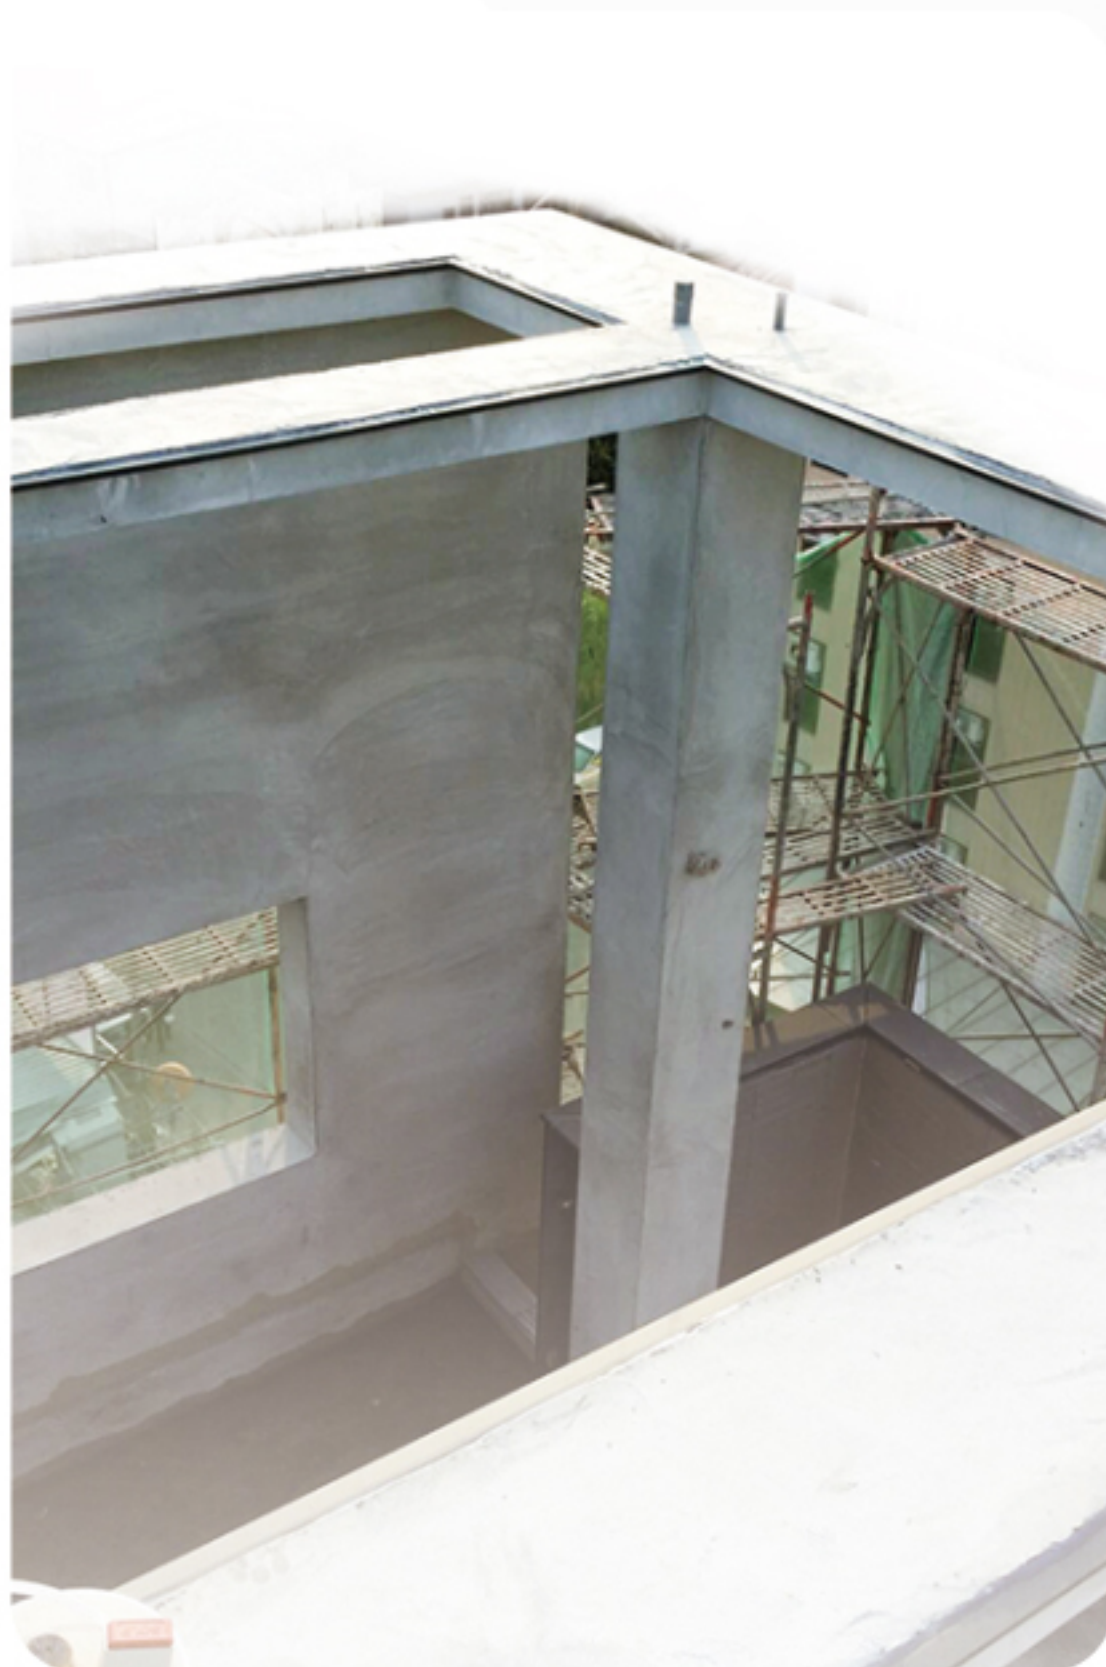


施工實景圖 -3-




施工實景圖 -4-



# 鋁合金L型2分牆面導水板系列

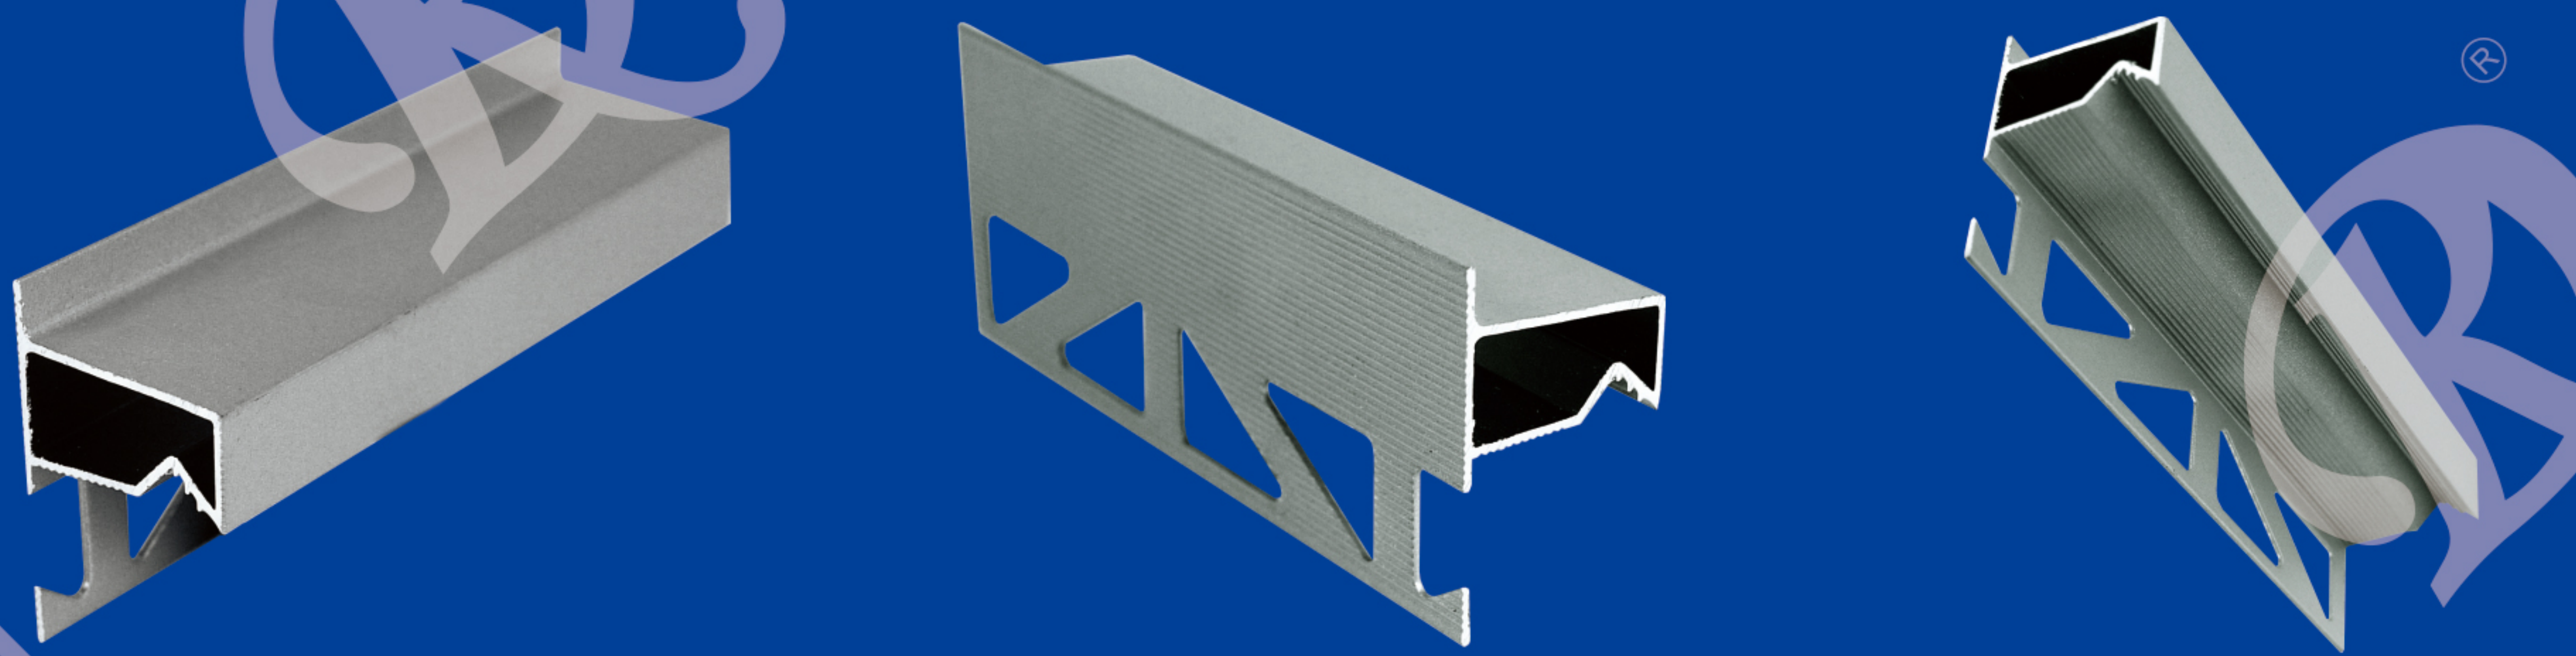

| 型 號    | 品 名           | H(mm) | W(mm) |
|--------|---------------|-------|-------|
| 25063M | 鋁合金 L型2分牆面導水板 | 42.5  | 24.8  |

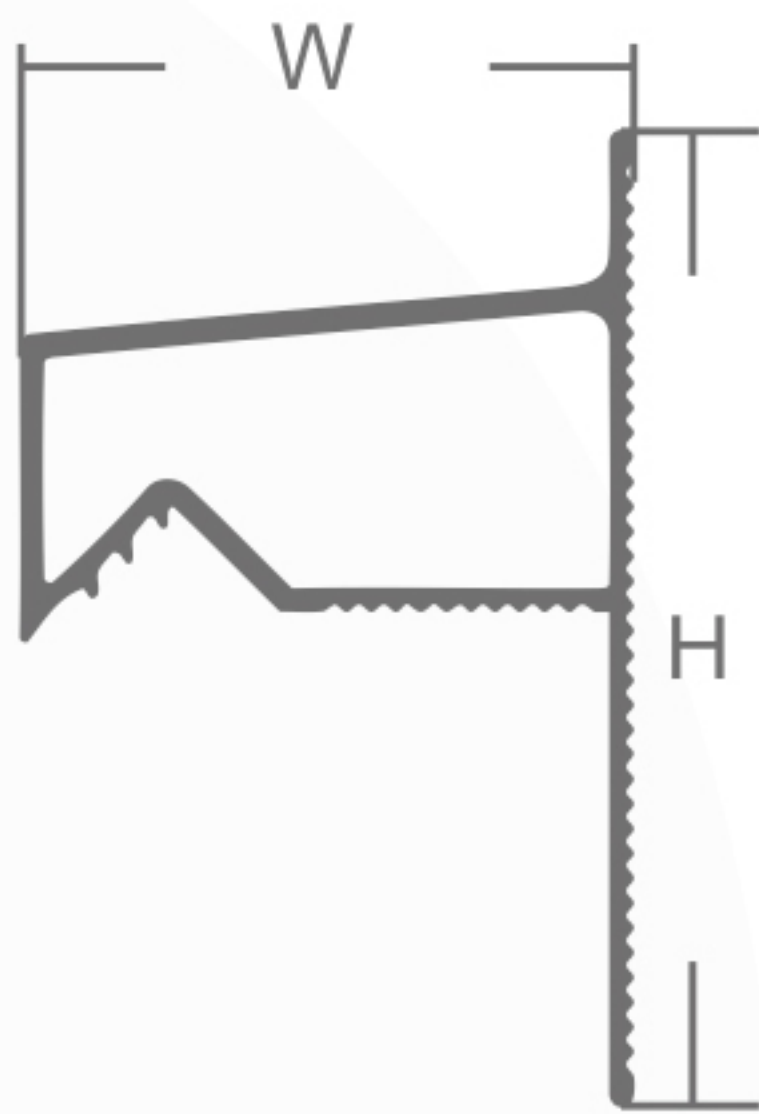

## ◆ 產品規格

- 長度2.5米。
- 適用於塗料油漆，丁掛或石子外牆。
- 全系列皆有內外轉角、接續、塞頭可供搭配選用。

## ◆ 產品特點


- 鋁合金外形工整，好切割易施工，顏色選擇多樣化。
- 獨家專利設計，內建基準線好施工，兼顧美觀與實用性。
- 獨家專利設計，倒V槽斷水俐落，確保牆面清潔度，永保如新。
- 導水板系列為獨家專利產品並榮獲發明專利獎。（專利編號：M474047、M474048，發明專利證號：I495775 I621761）仿冒必究！

## ◆ 溫馨提示

- 請勿使用含有鹽酸成份過高之清潔劑清洗。殘留水泥或清潔劑會侵蝕表面，請盡速清洗乾淨。

## ◆ 顏色選擇

| 型 號                        | 10 咖啡色 | 11 銀灰 | 18 米色 | 23 珍珠白 | 24 鐵灰 |
|----------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 25063M                     | ✓      | ✓     | ✓     | ✓      | ✓     |
| 註：✓ 標準品    ✕ 無顏色    ⊙ 接單訂作 |        |       |       |        |       |

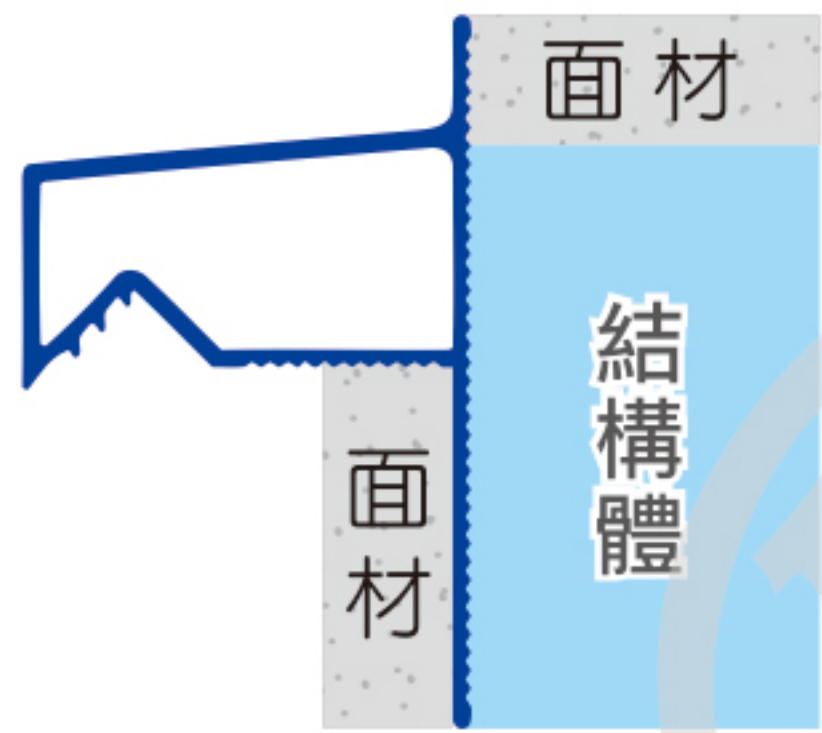


適用：塗料、石子、丁掛



內轉角



外轉角

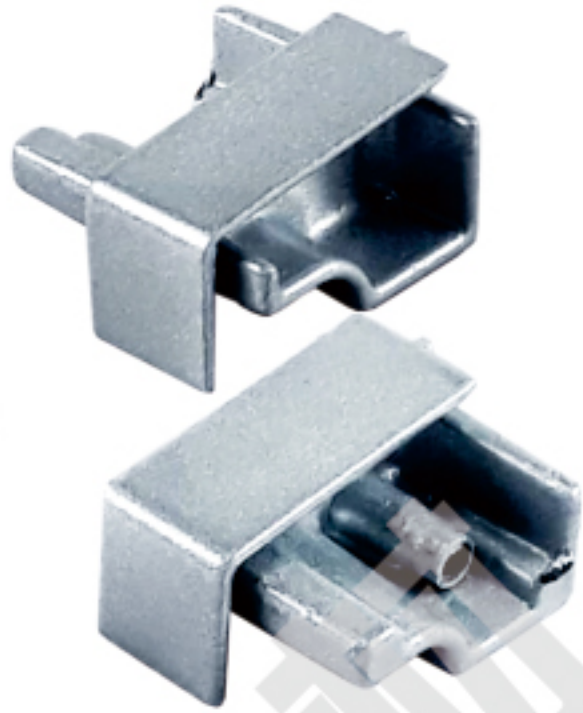

接續



塞頭



施工實景圖 -1-



施工實景圖 -2-



施工實景圖 -3-



施工實景圖 -4-



# 導水板滴水條比較表

市面上的導水板依施工方式可分為

◆ **預埋式** 在建築結構體完成之後就安裝上去；如鋁門窗

◆ **後裝式** 建物外牆貼材質已施工完畢時才安裝；如鐵窗

| 評比項目 | R&D(預埋式) | 它牌(預埋式) | R&D(後裝式) | 它牌(後裝式) |
|------|----------|---------|----------|---------|
| 防 水→ | 優 良      | 尚 可     | 佳        | 有隱憂     |
| 造 型→ | 美 觀      | 不 佳     | 美 觀      | 突 兀     |
| 功 能→ | 優 良      | 堪 用     | 優 良      | 堪 用     |
| 配 件→ | 齊 全      | 無       | 齊 全      | 有       |
| 價 格→ | 平 實      | 便 宜     | 平 實      | 高       |
| 施 工→ | 簡 單      | 不 易     | 簡 單      | 困 難     |

## ◆ 如何選擇預埋式及後裝式 ◆

### ■ 選擇R&D導水板預埋式

規劃中的建案；主體尚未完成的建築物；希望能與建物呈現一體的外觀；要求抗污能力持久的導水板。

### ■ 選擇R&D倒掛式導水板

新建案當初未規劃導水板要追加施工；無滴水條之外牆清洗後預防再次髒汙。

## ◆ R&D 導水條的優勢 ◆

### ■ 配件齊全




R&D 設計有轉角、塞頭和接續三種配件，讓建築物可以得到美麗又全面的防水效能。

### ■ 便利施工

不論是上方的基準線、連結片的打孔或是與黏著劑接觸的溝紋，再再都使得施工上更加便利，完工後堅固耐久。

### ■ 效果卓著

R&D 的導水板不但在上方設計有洩水坡度來確保水順暢，下方的倒V槽設計能夠有效斷流，雨水絕不倒流。

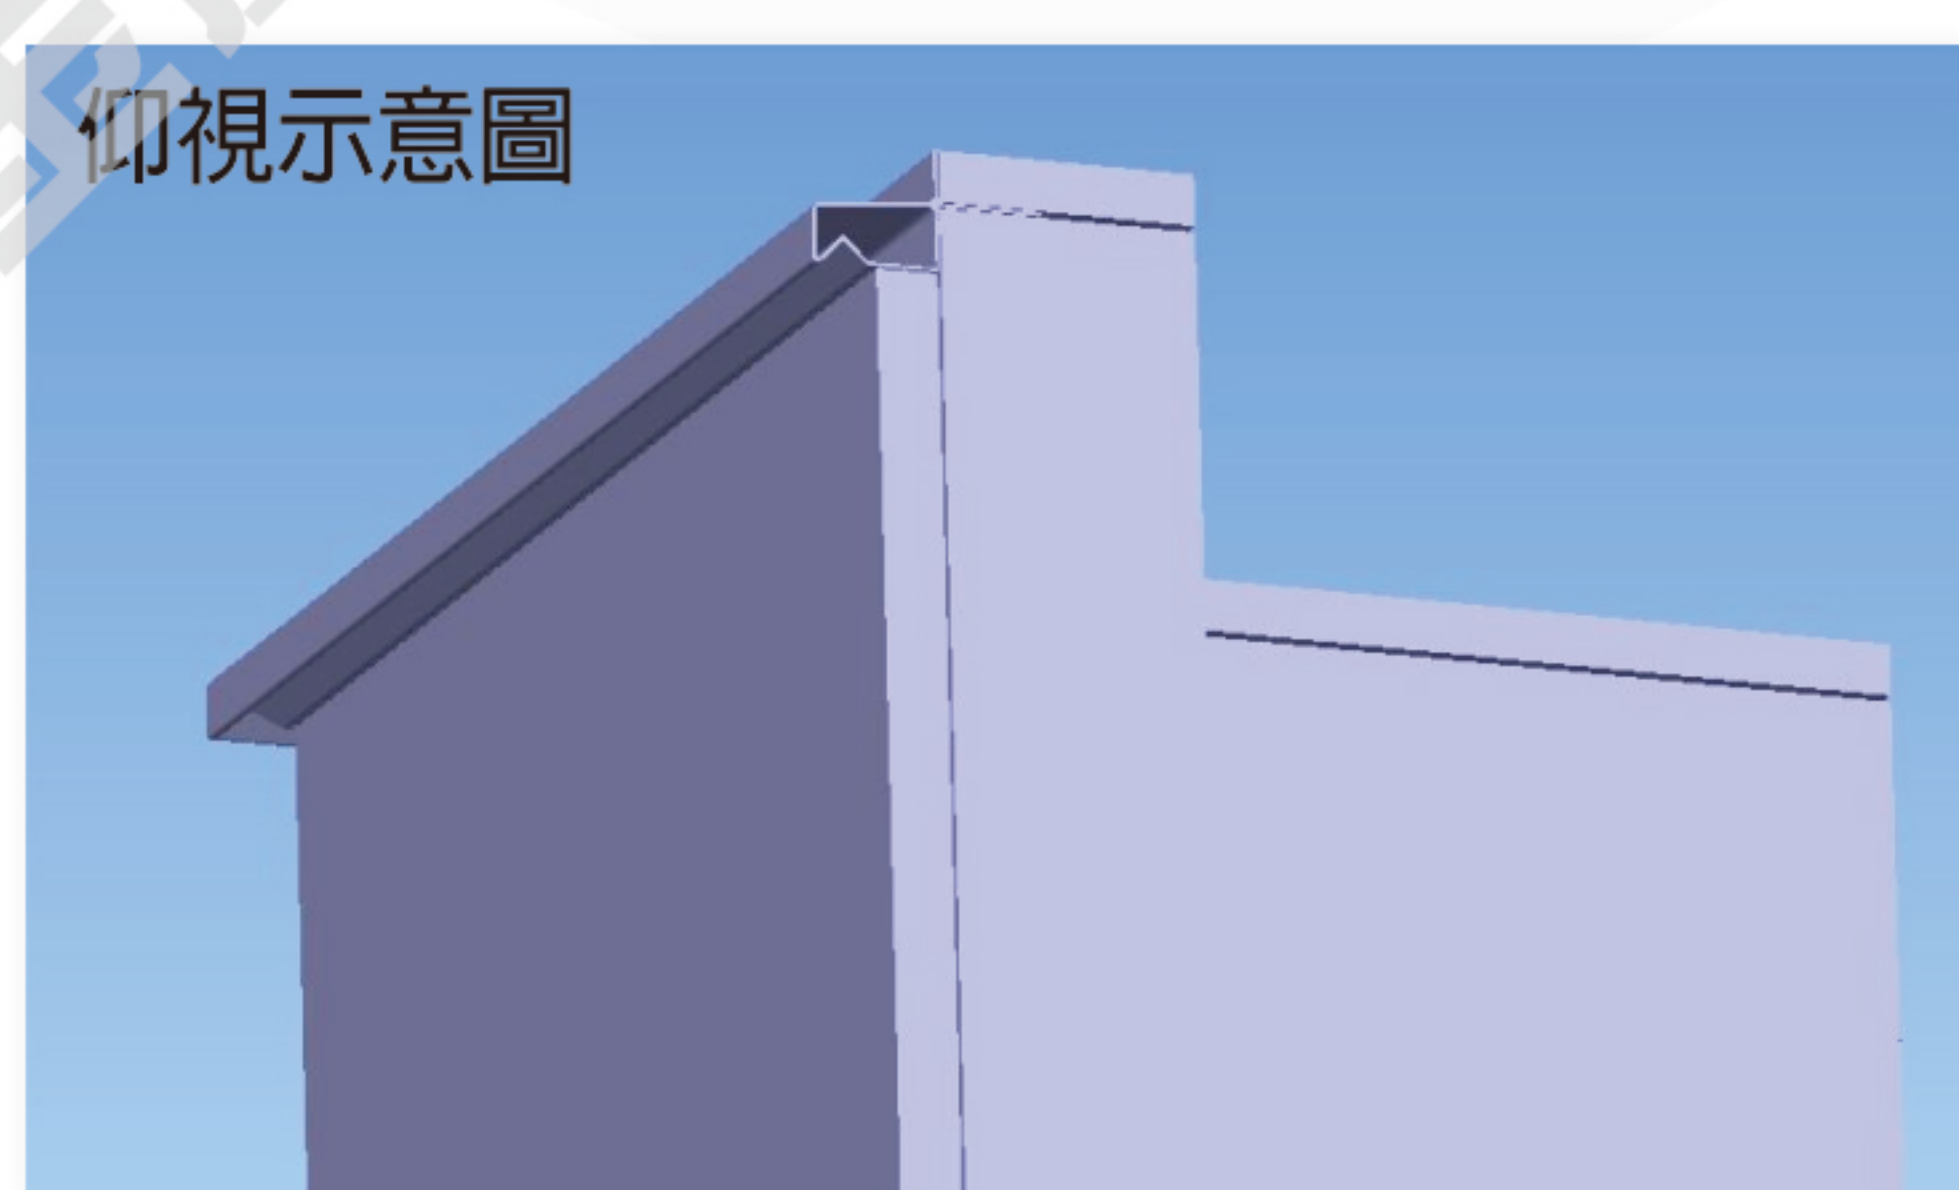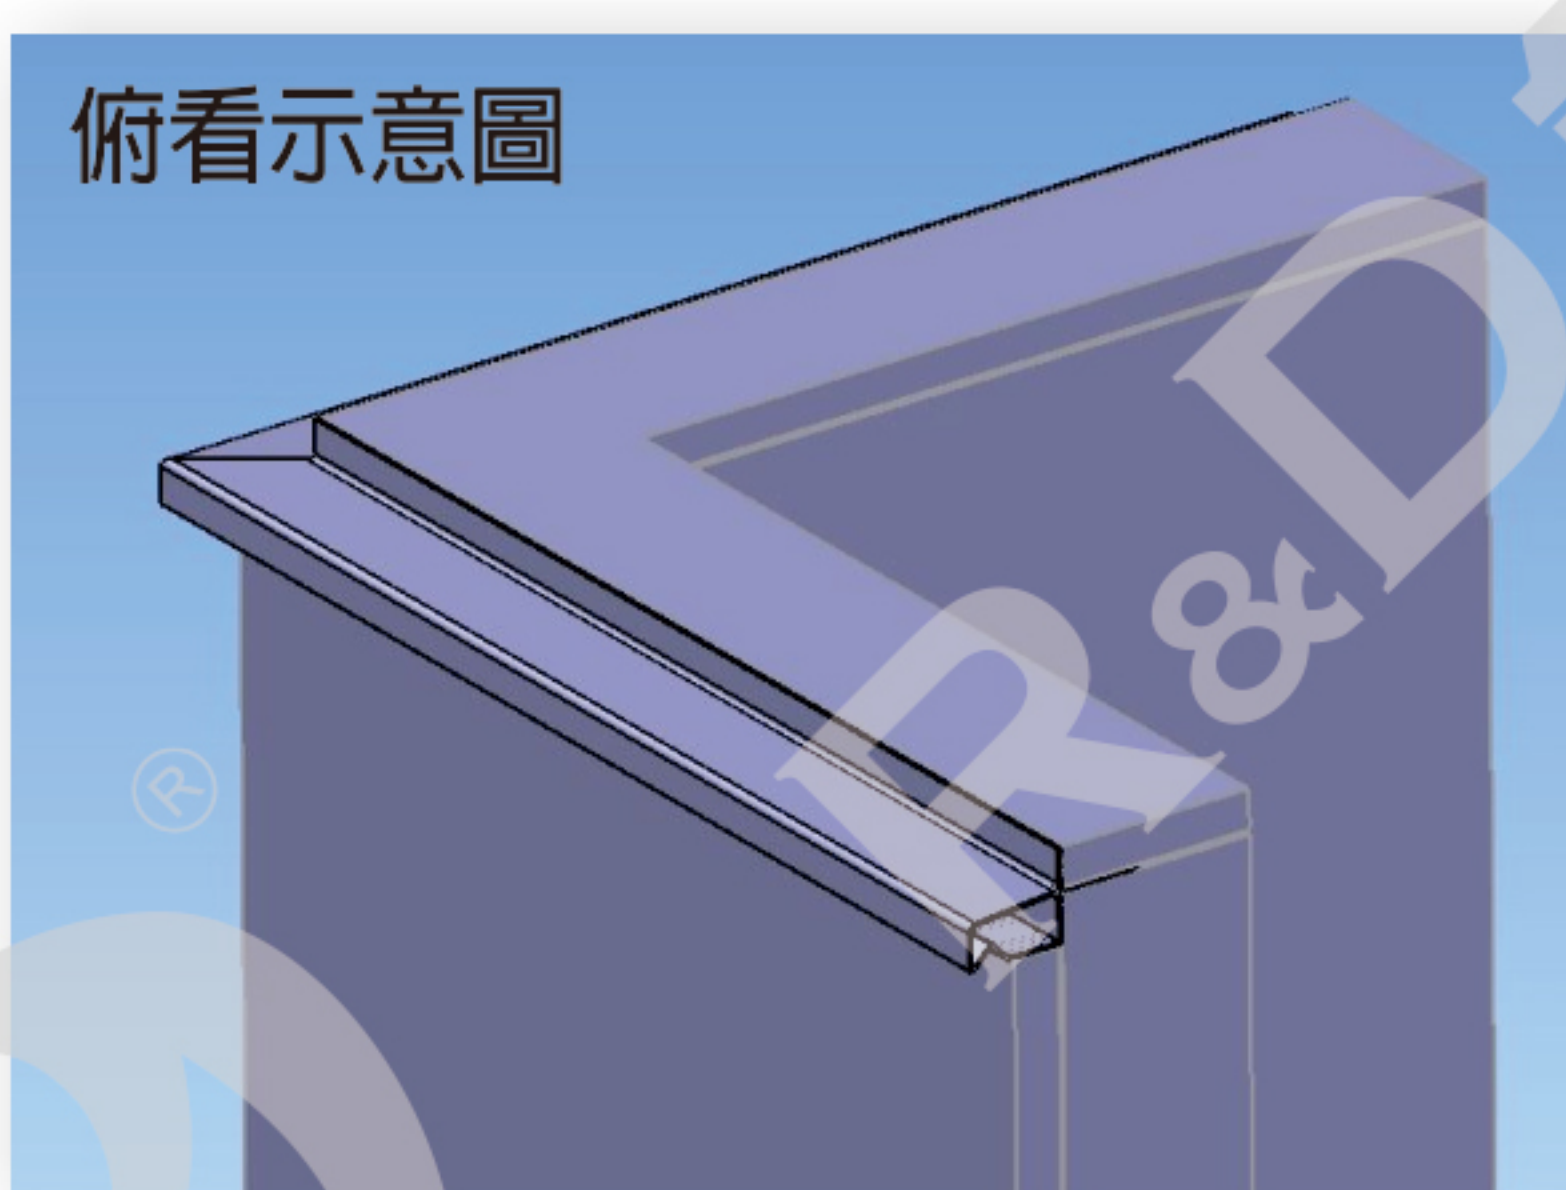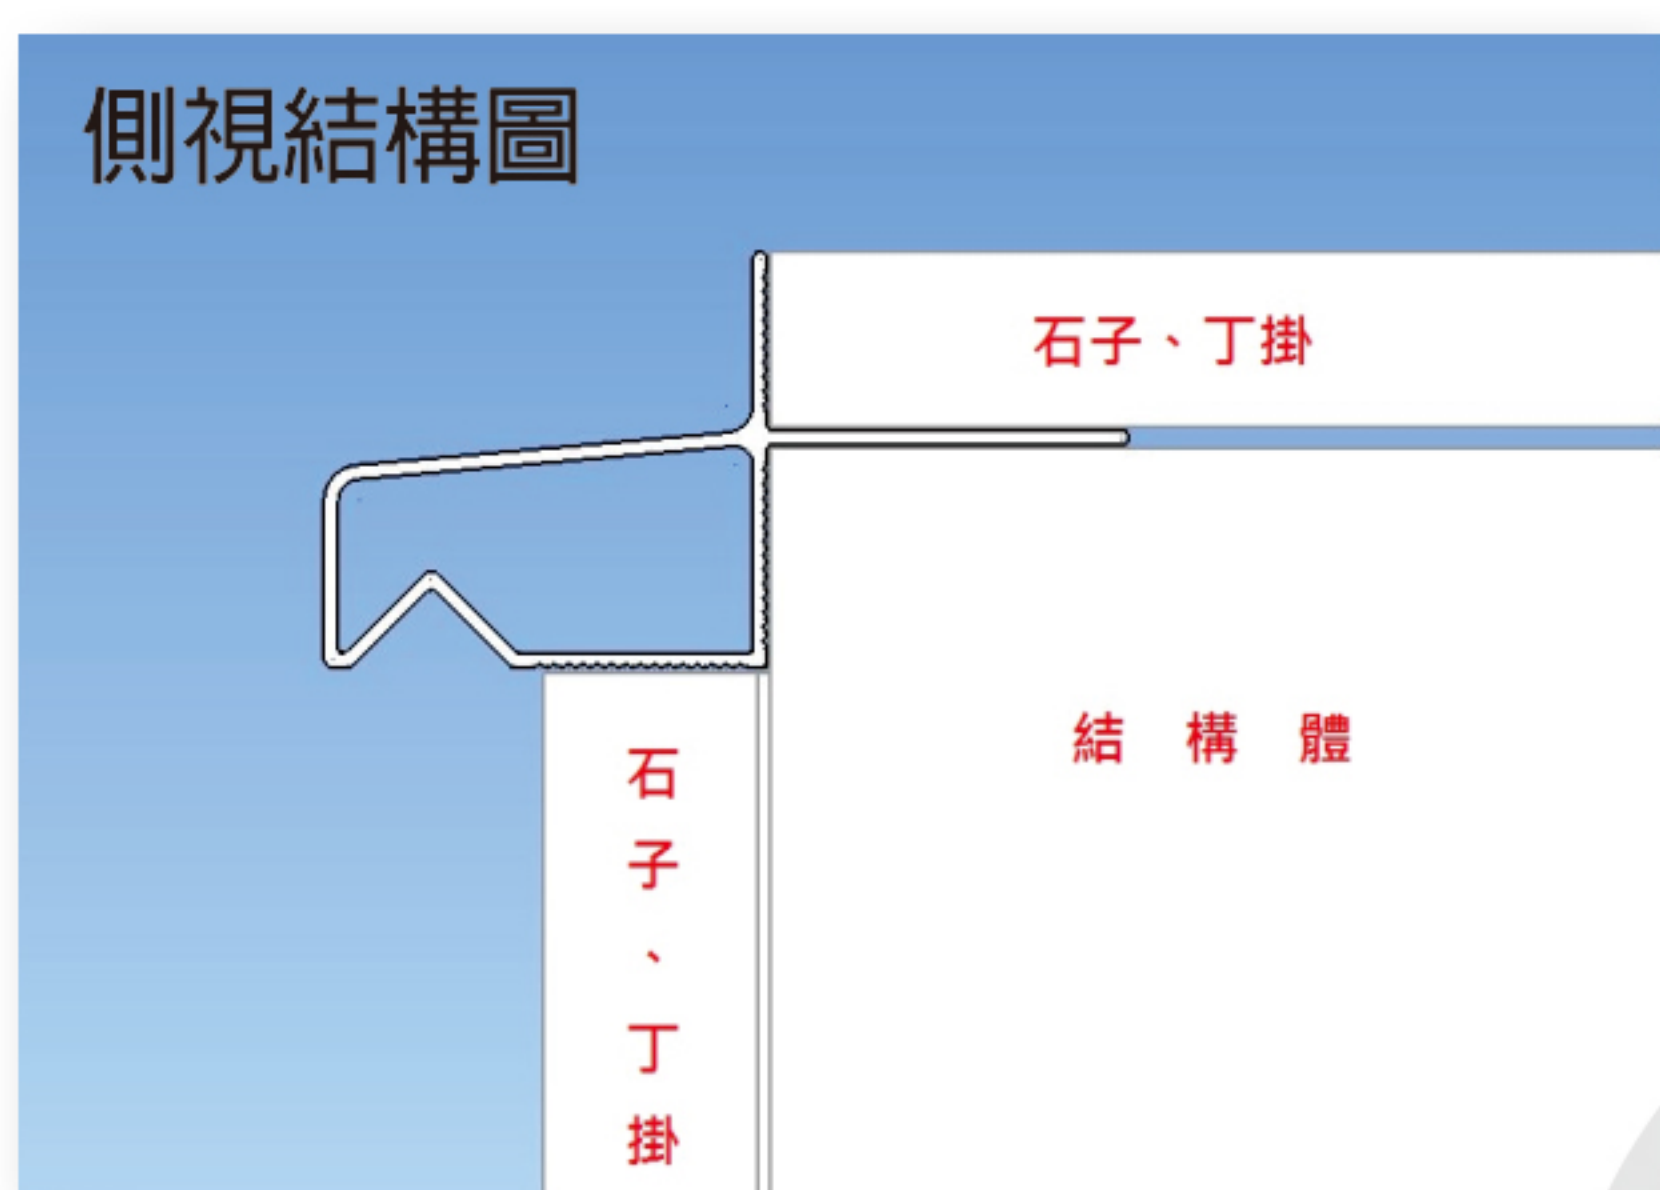





# 導水板(預埋式滴水條) 施工步驟




✓ 1. 結構體完成，粗胚打底完成

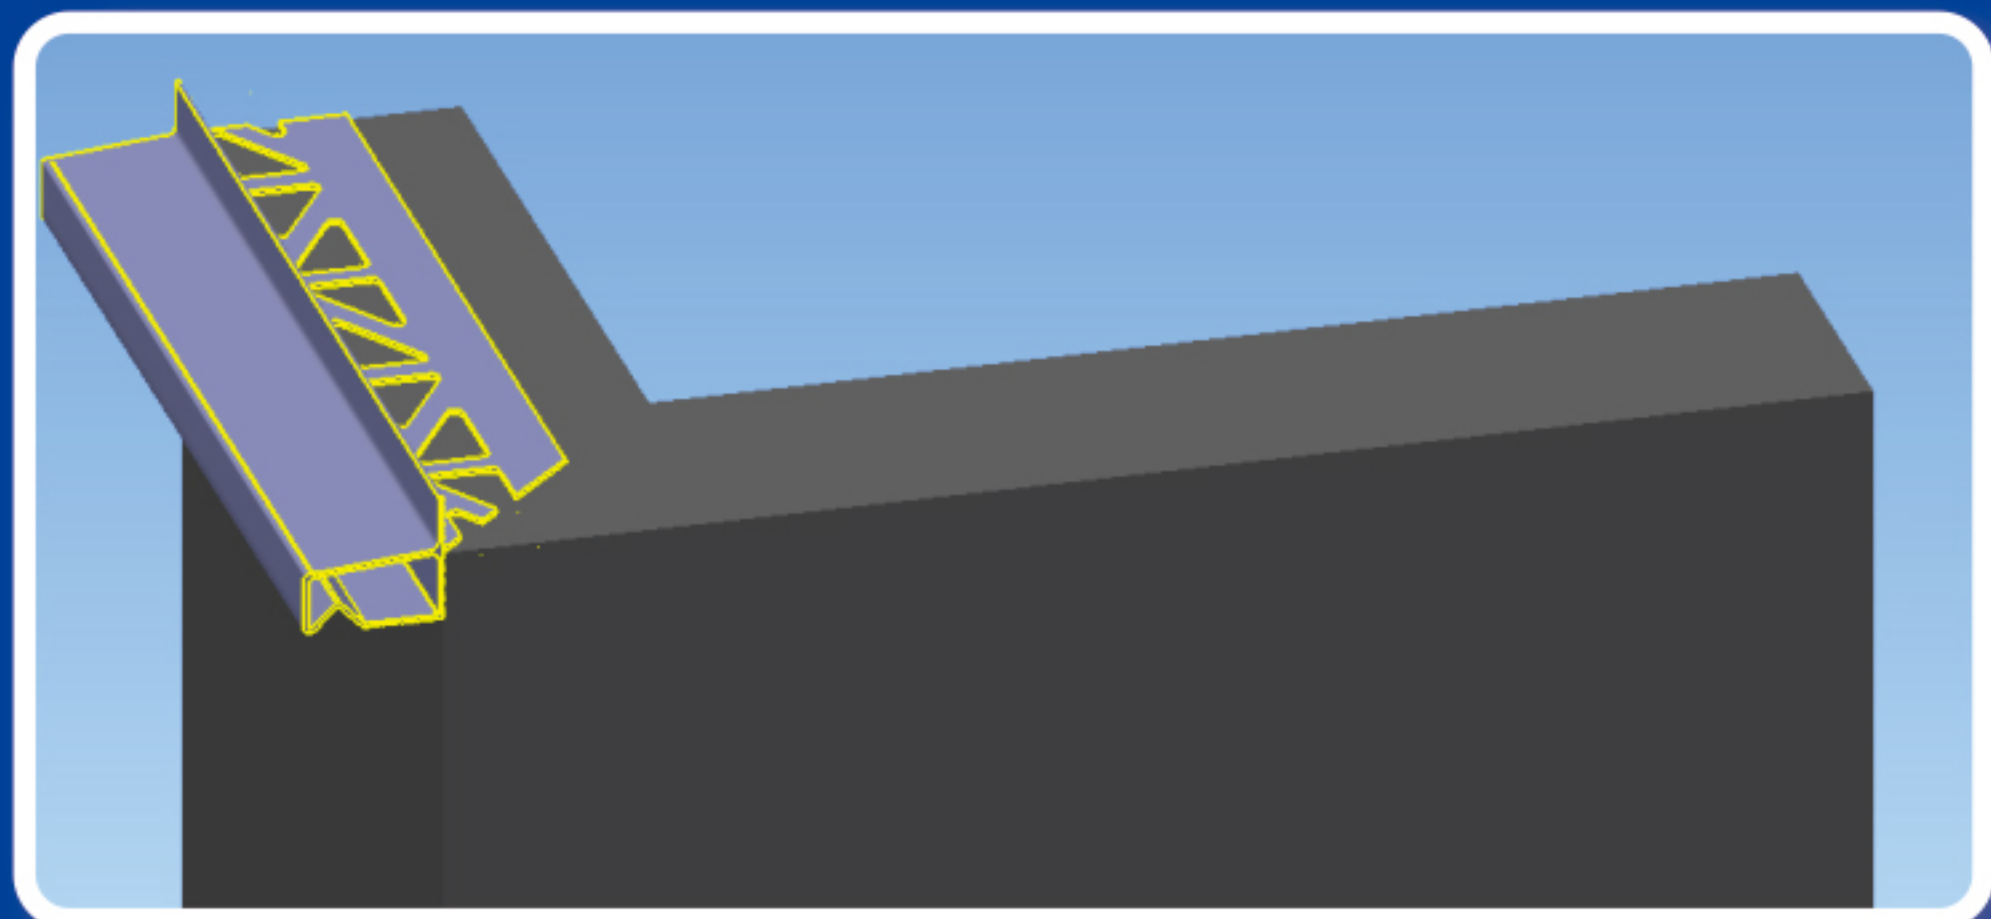


✓ 2. 導水板內側打上矽利康後安置牆上

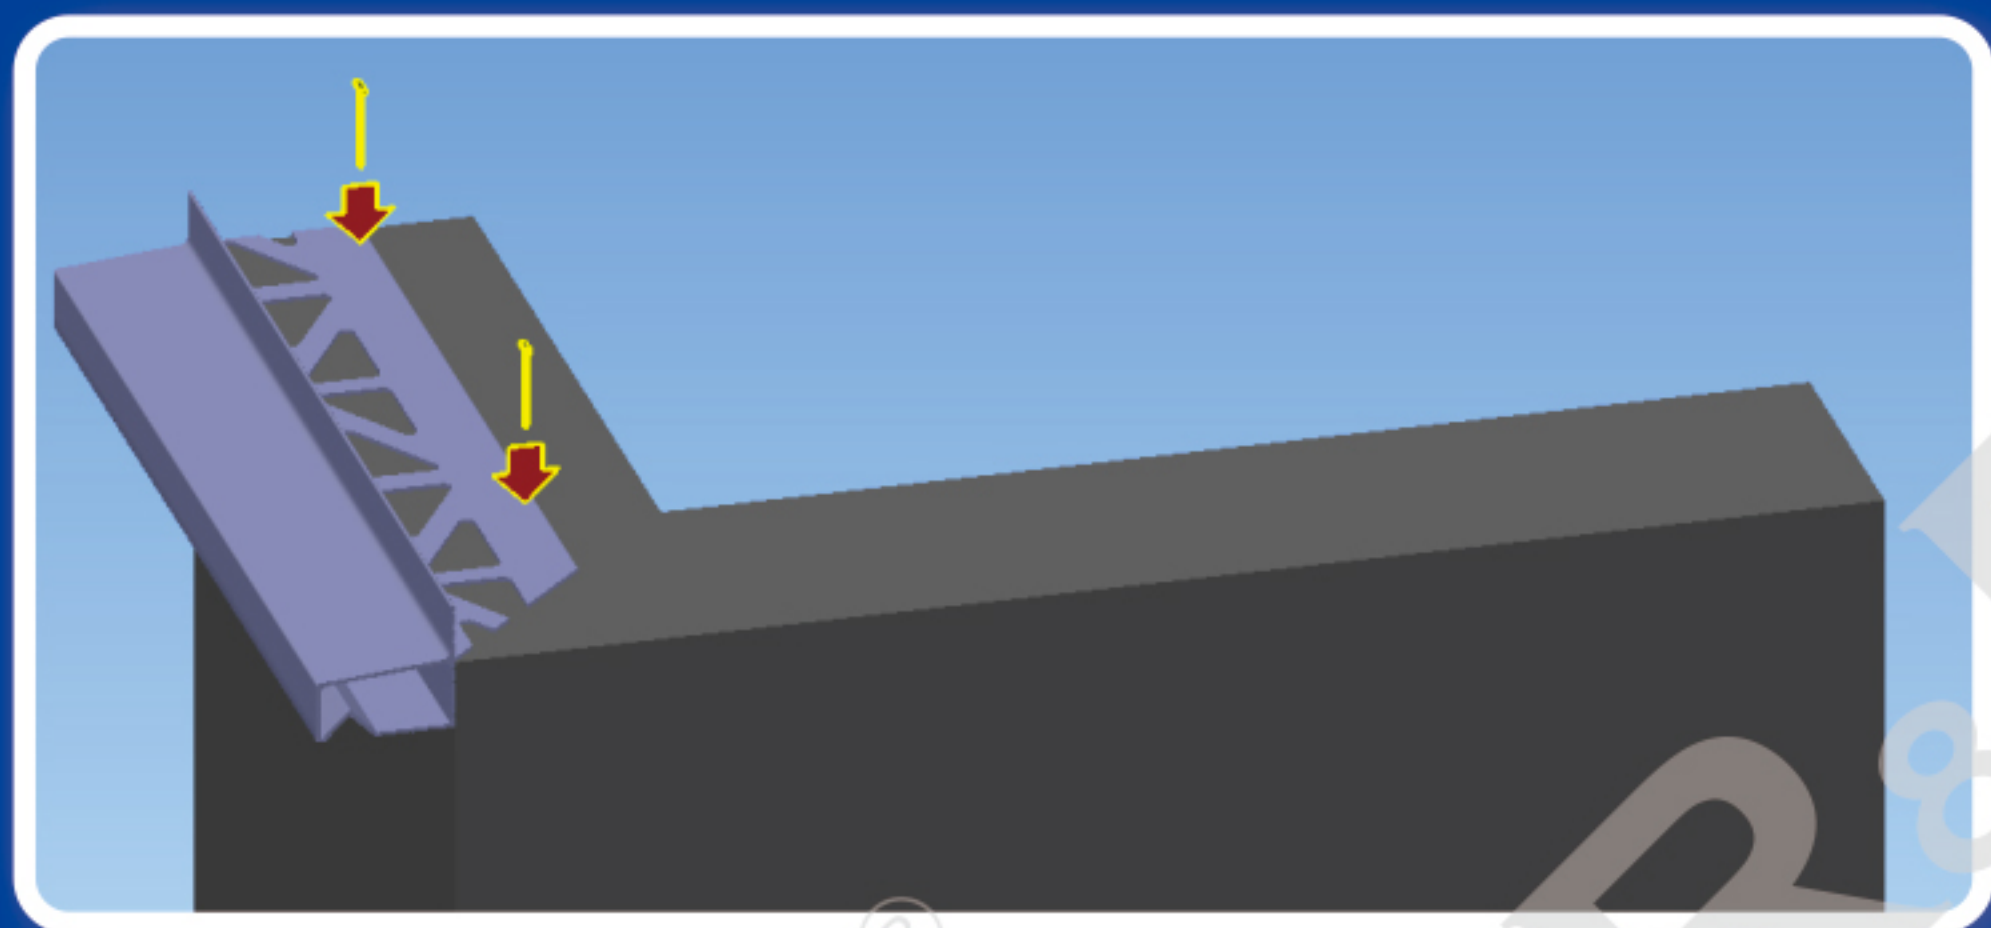


✓ 3. 使用不鏽鋼釘固定

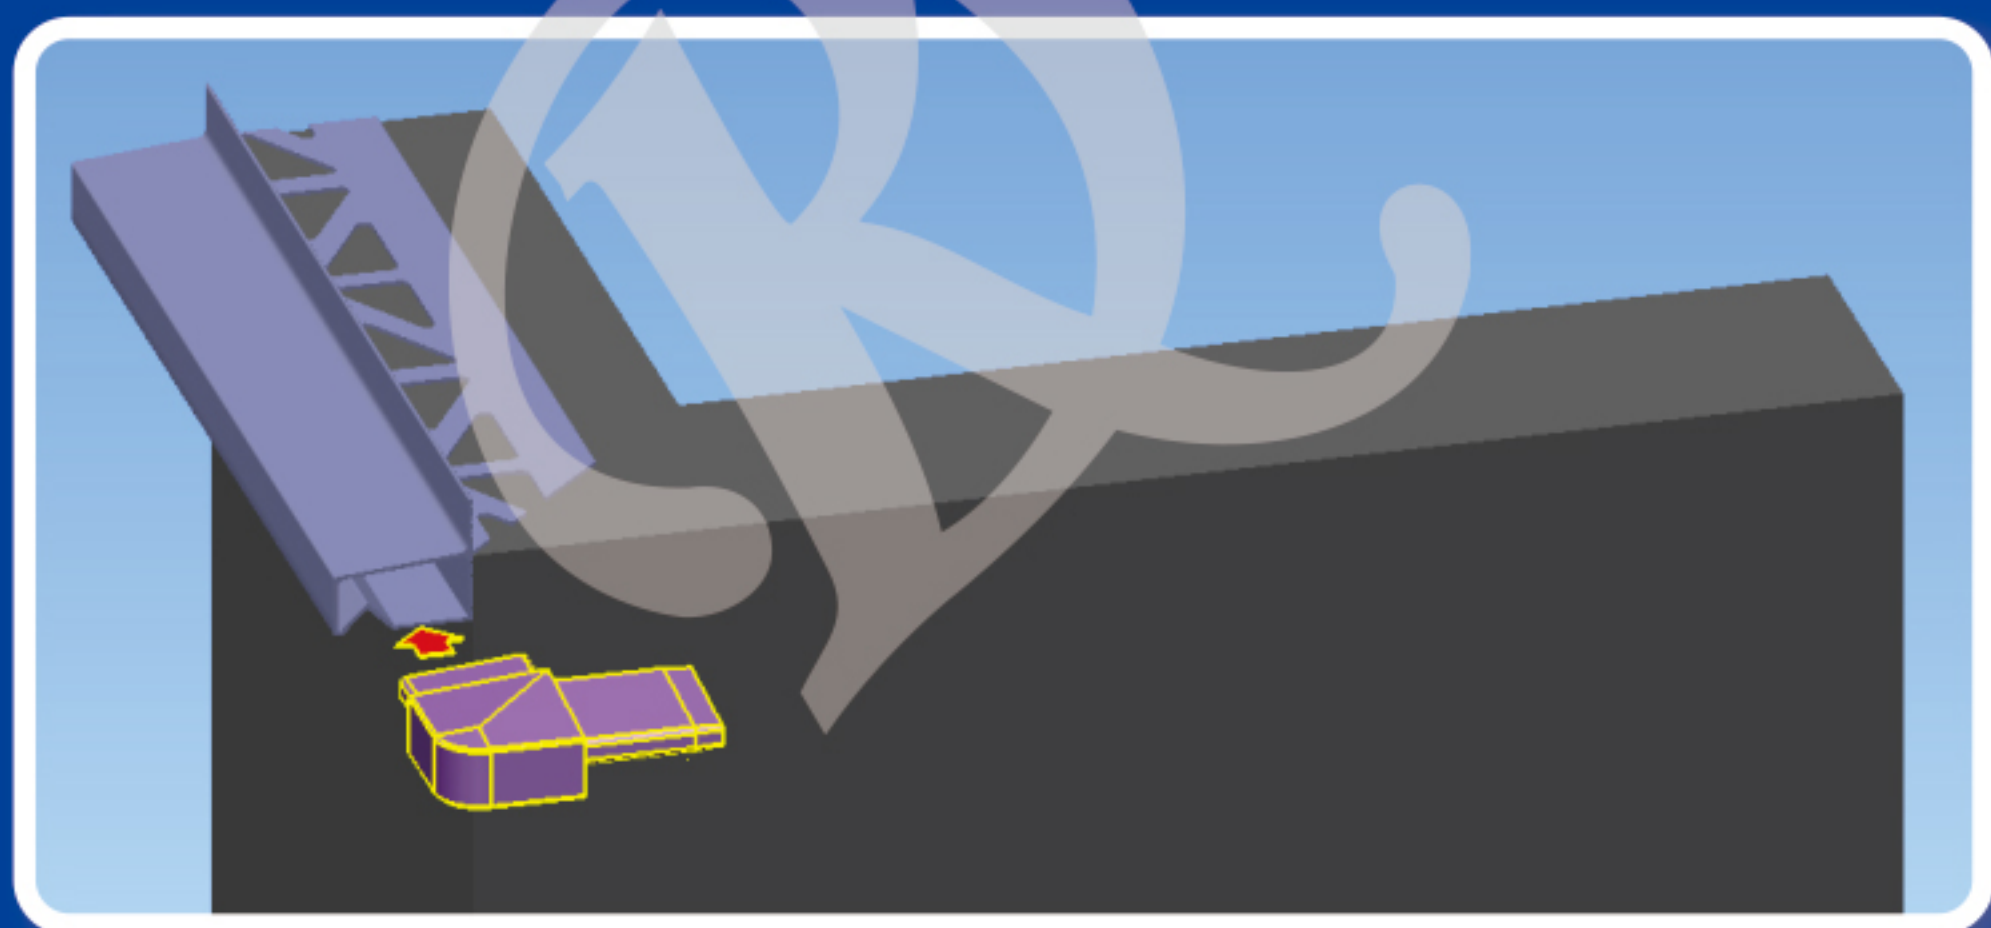


✓ 4. 轉角插入端打上矽利康後插進導水板

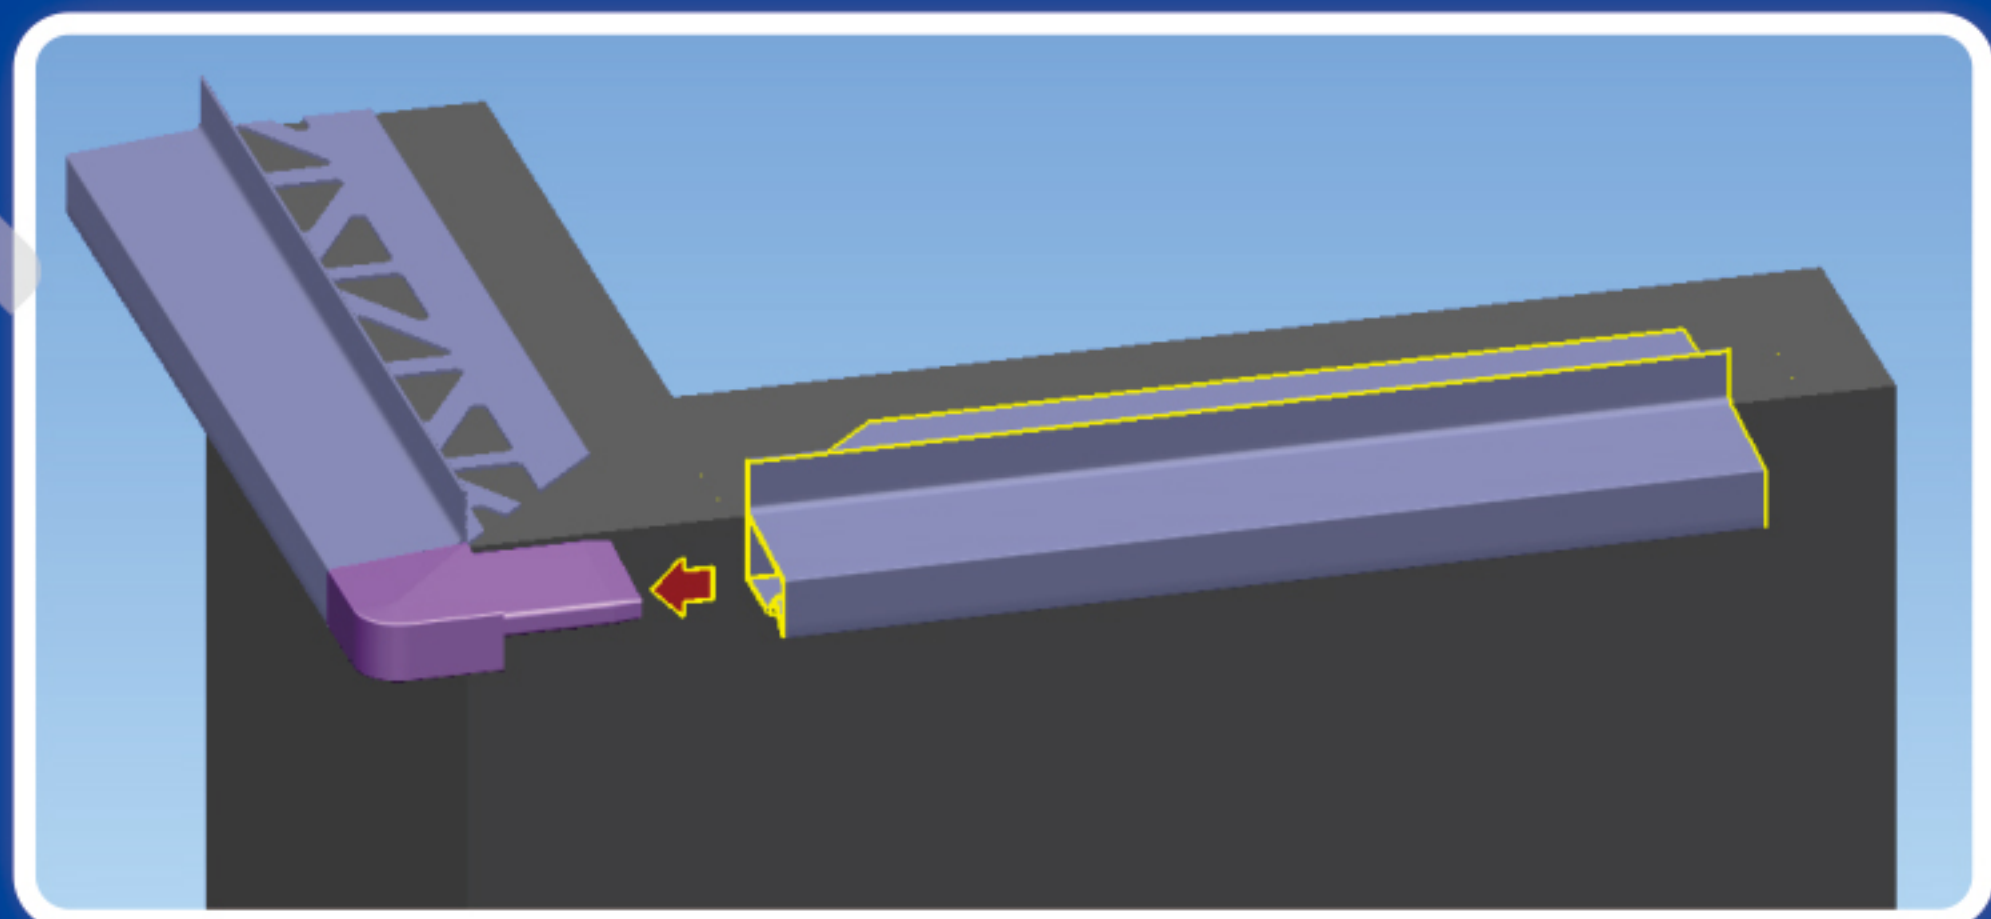


✓ 5. 裝上另外一支導水板

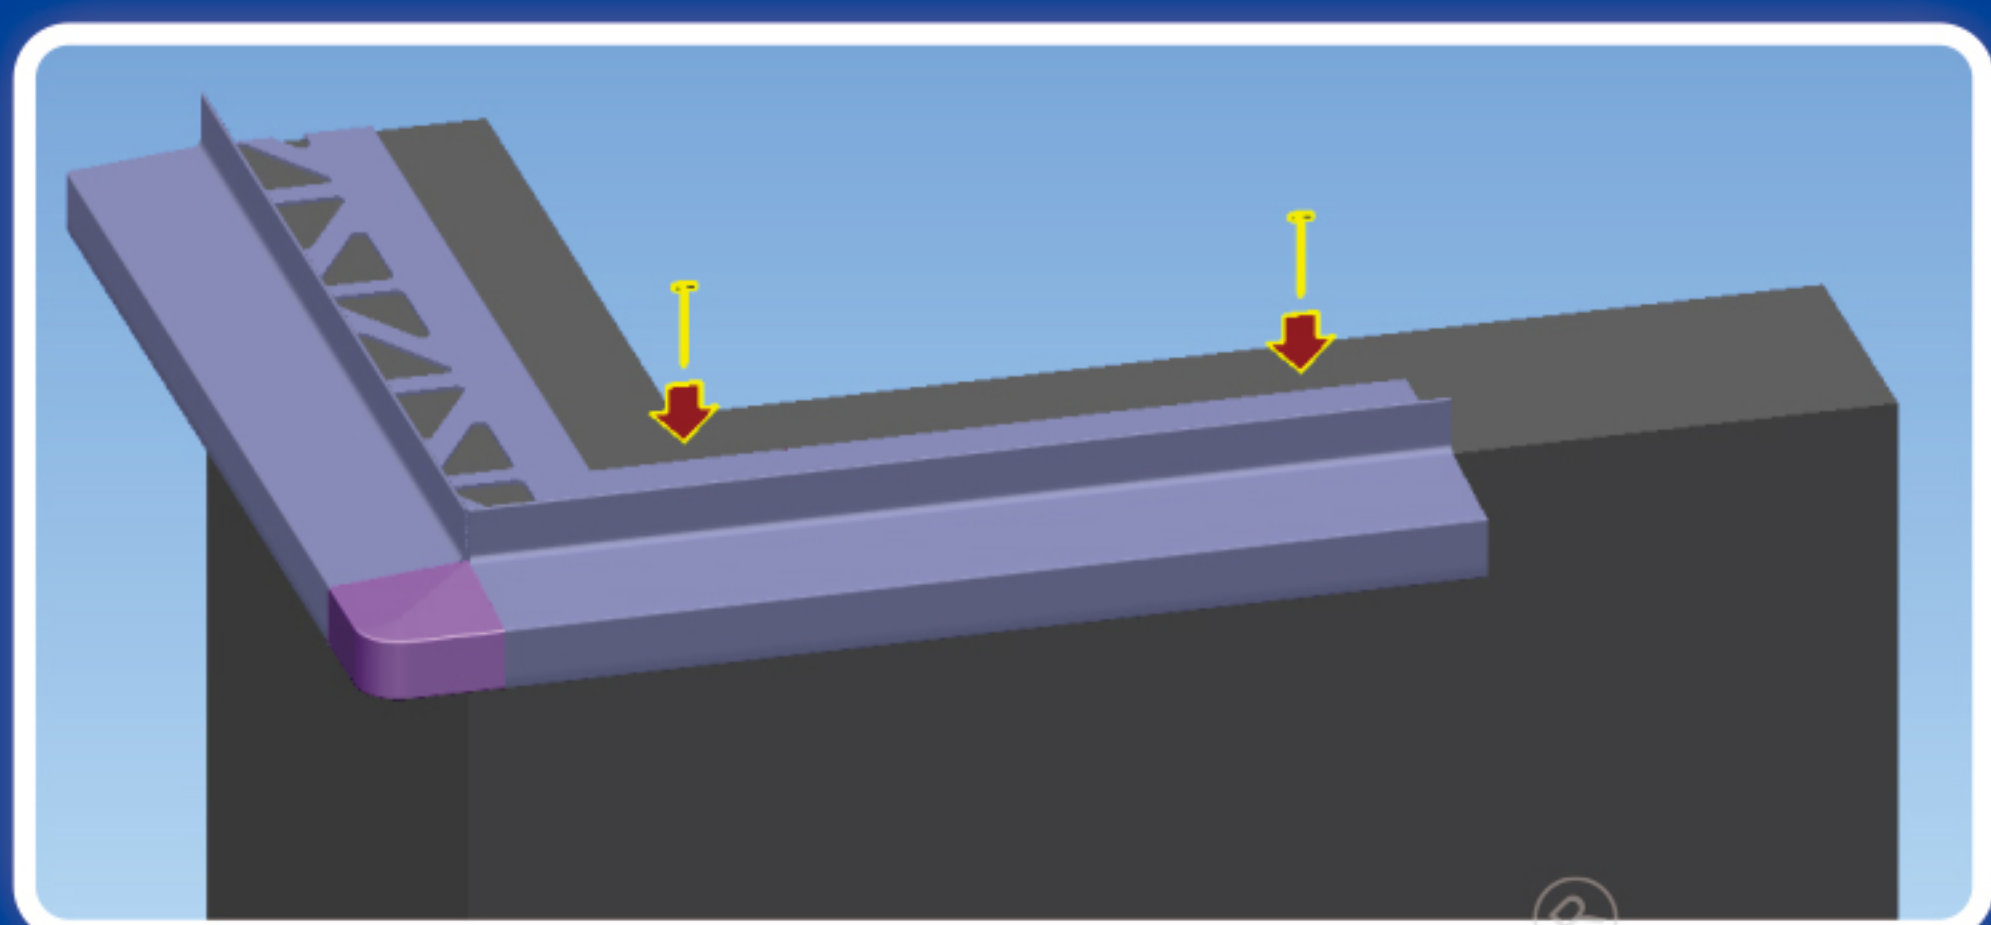


6. 使用不鏽鋼釘固定

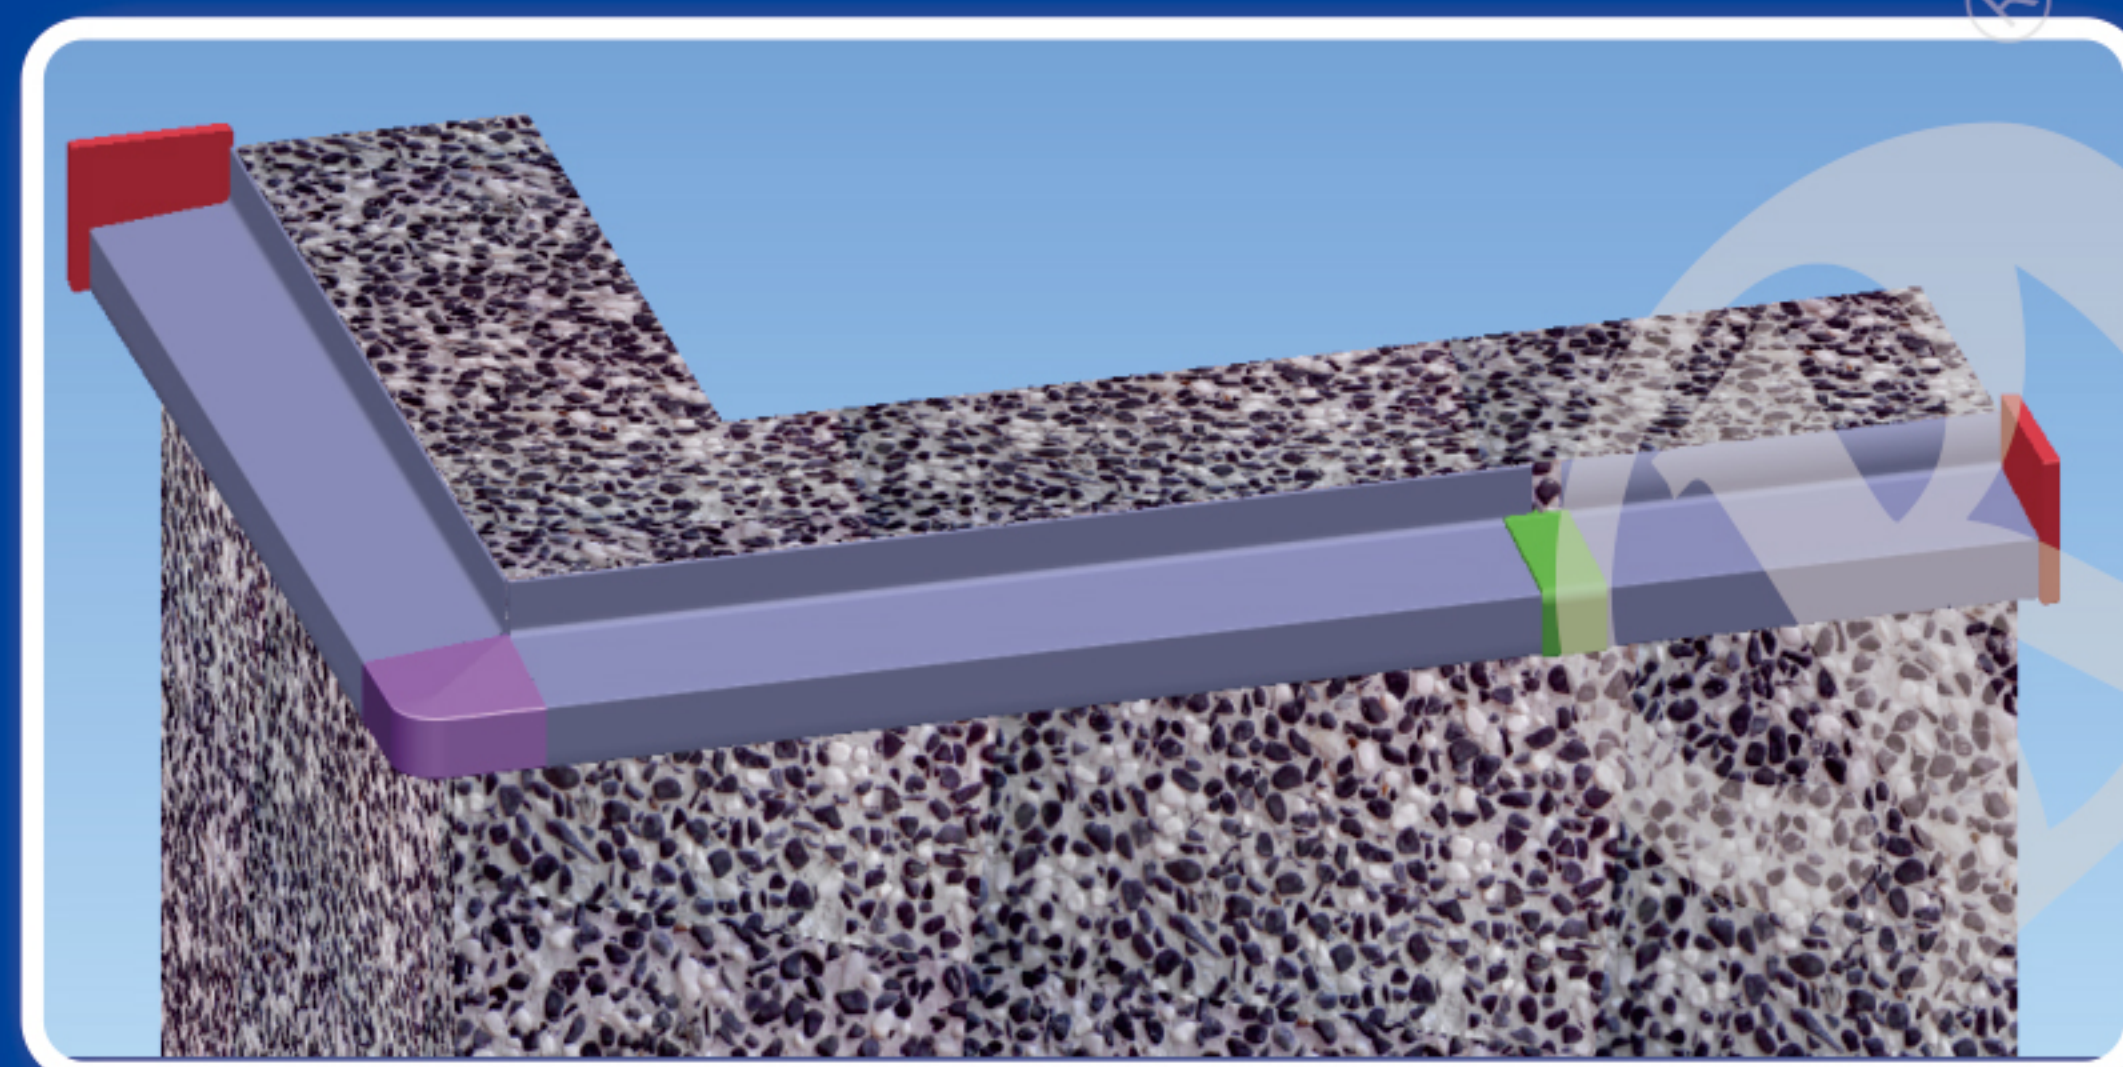


12. 外牆面材施作完成

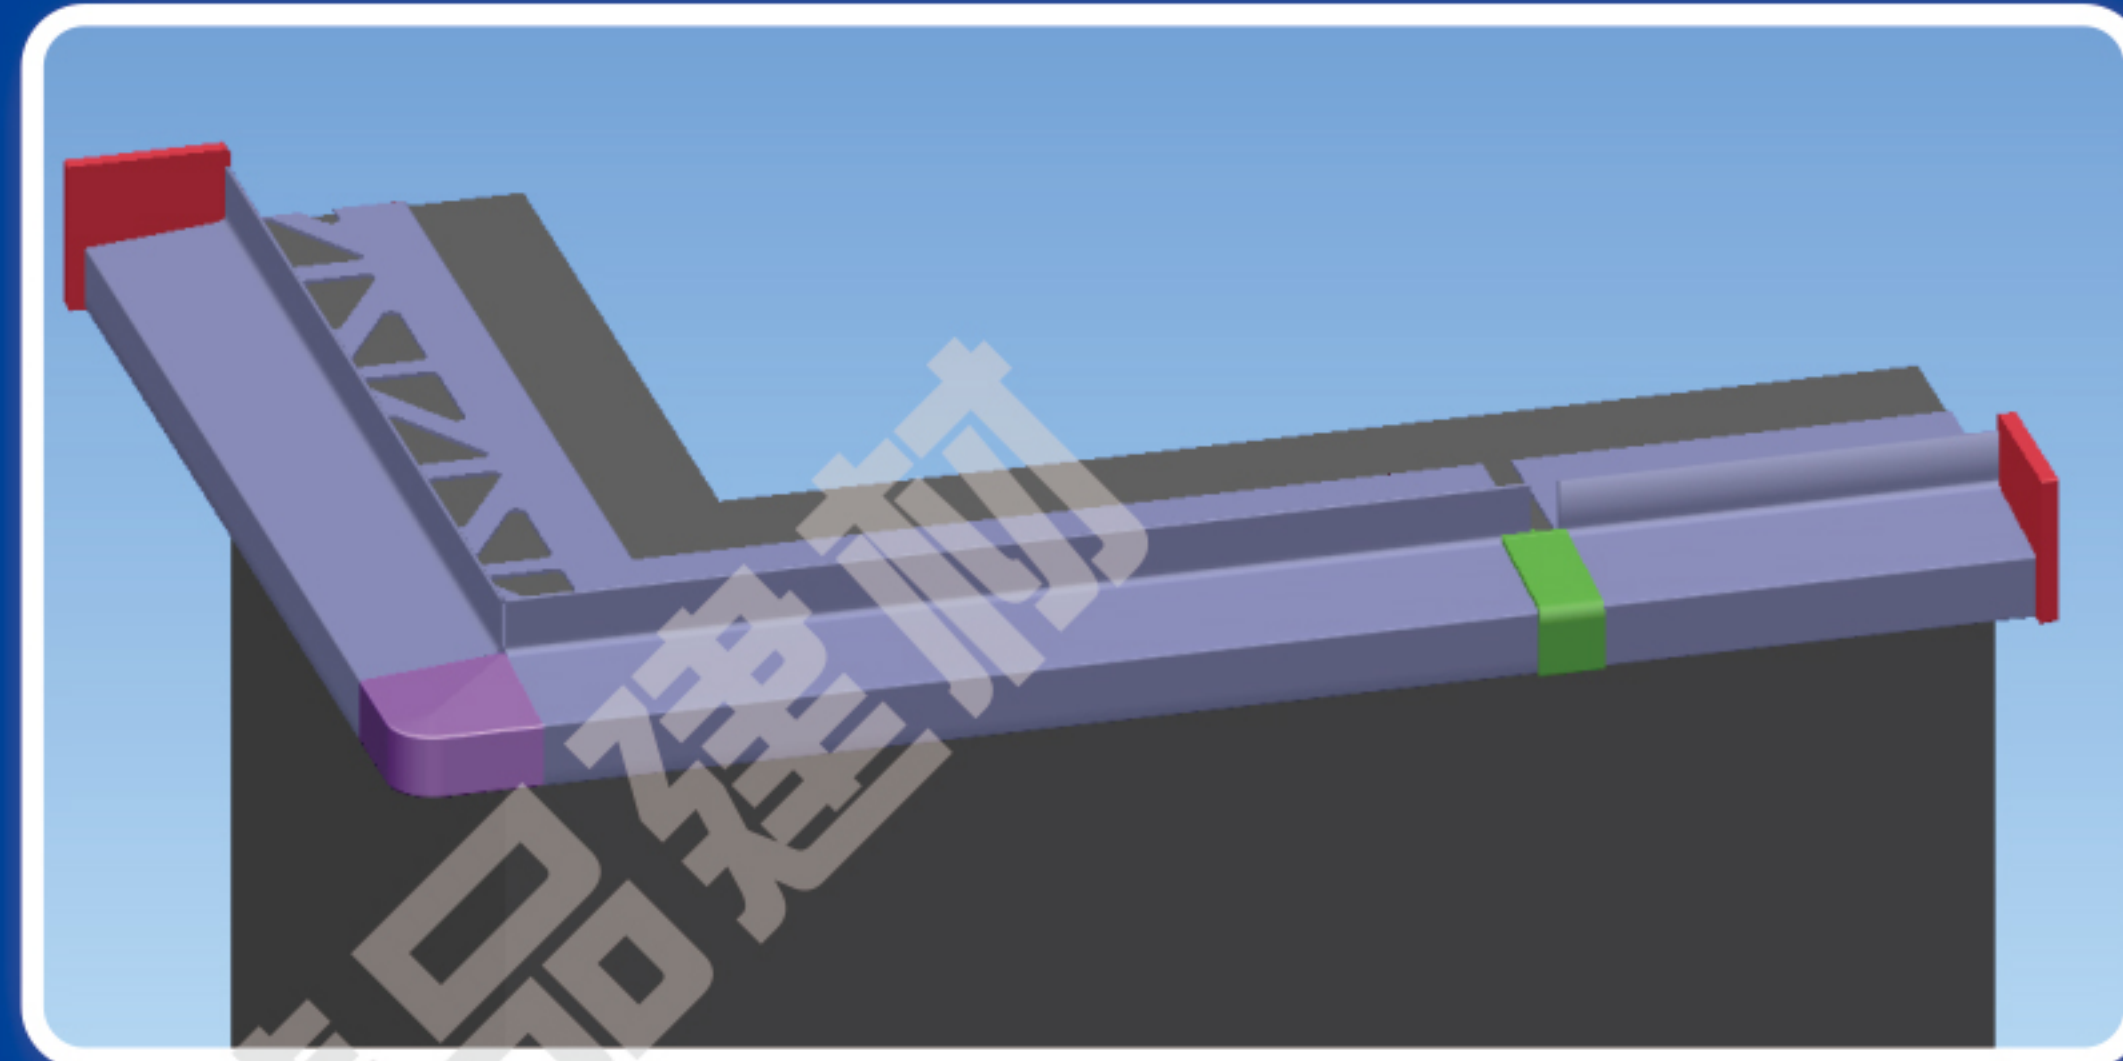


11. 抵除多餘矽利康，導水板施工完成

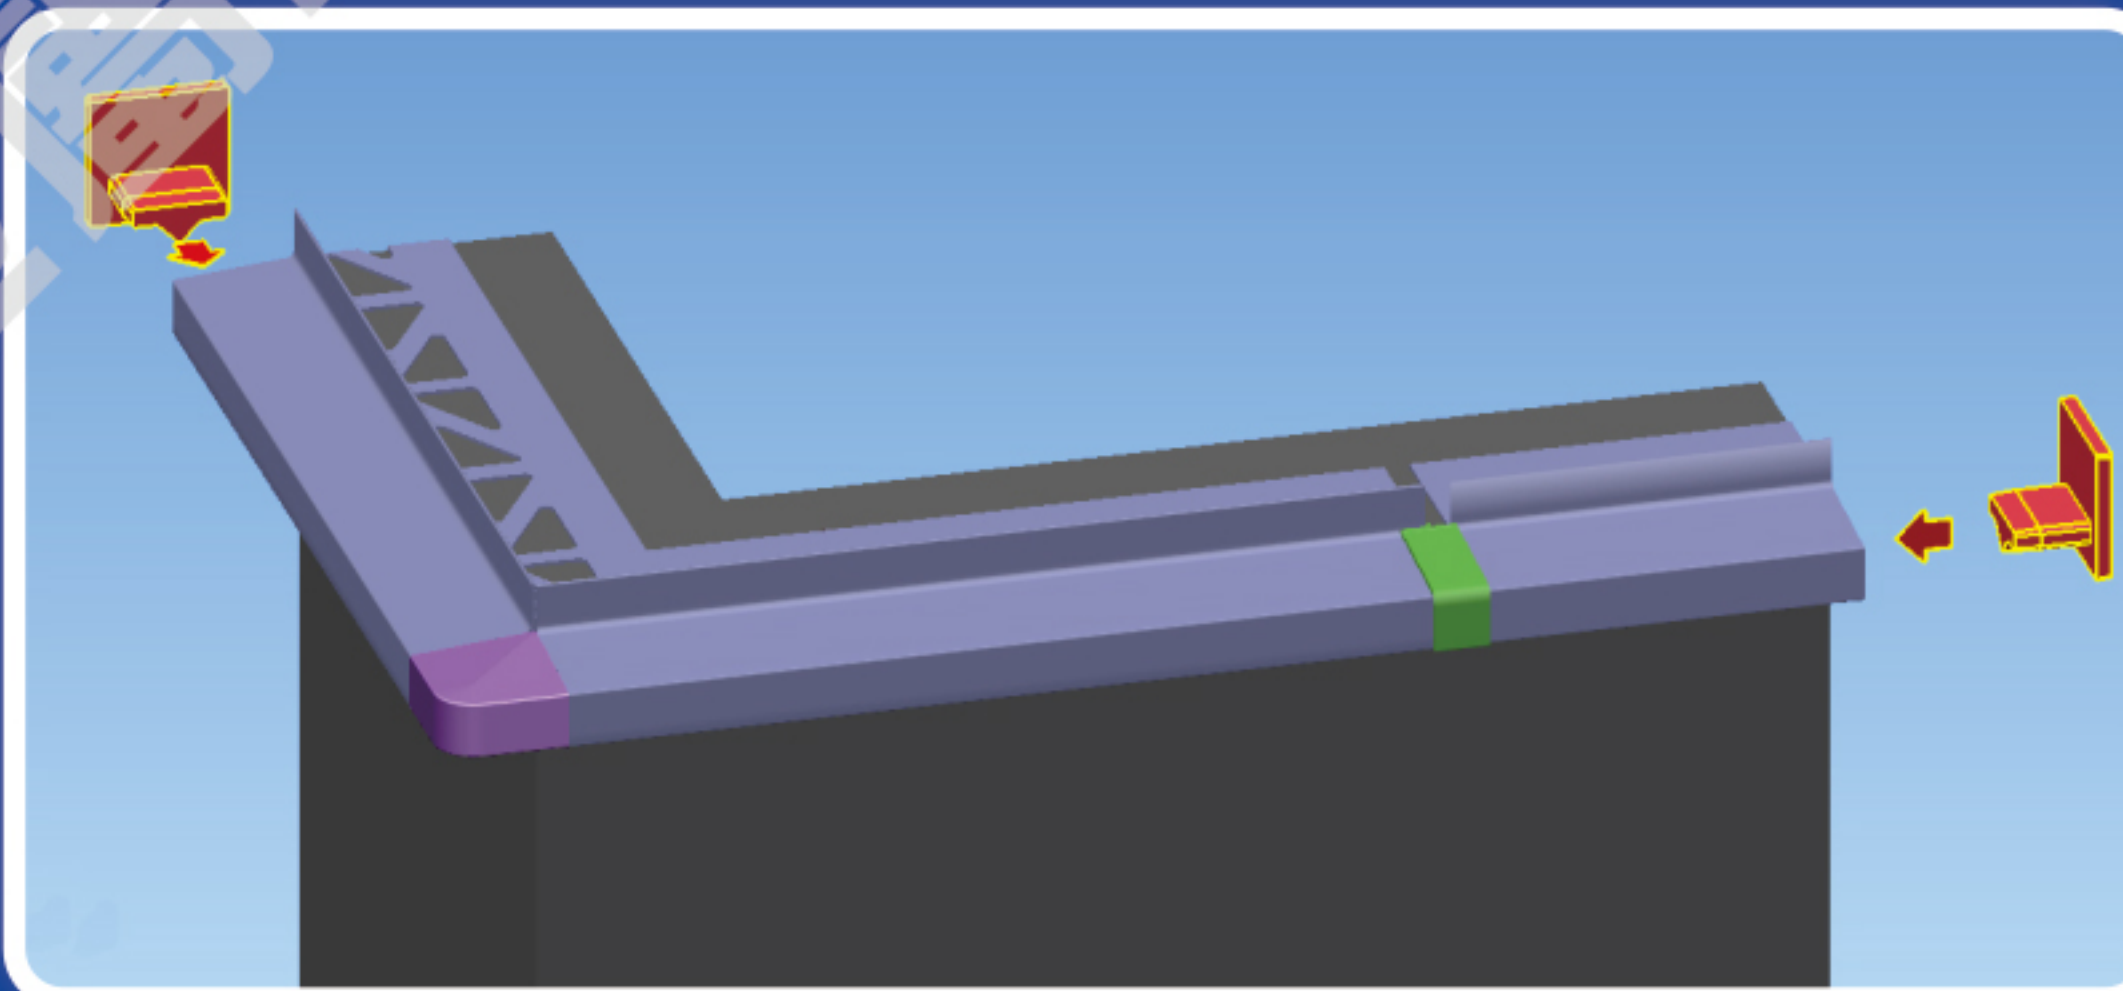


10. 塞頭插入端打上矽利康後插進導水板

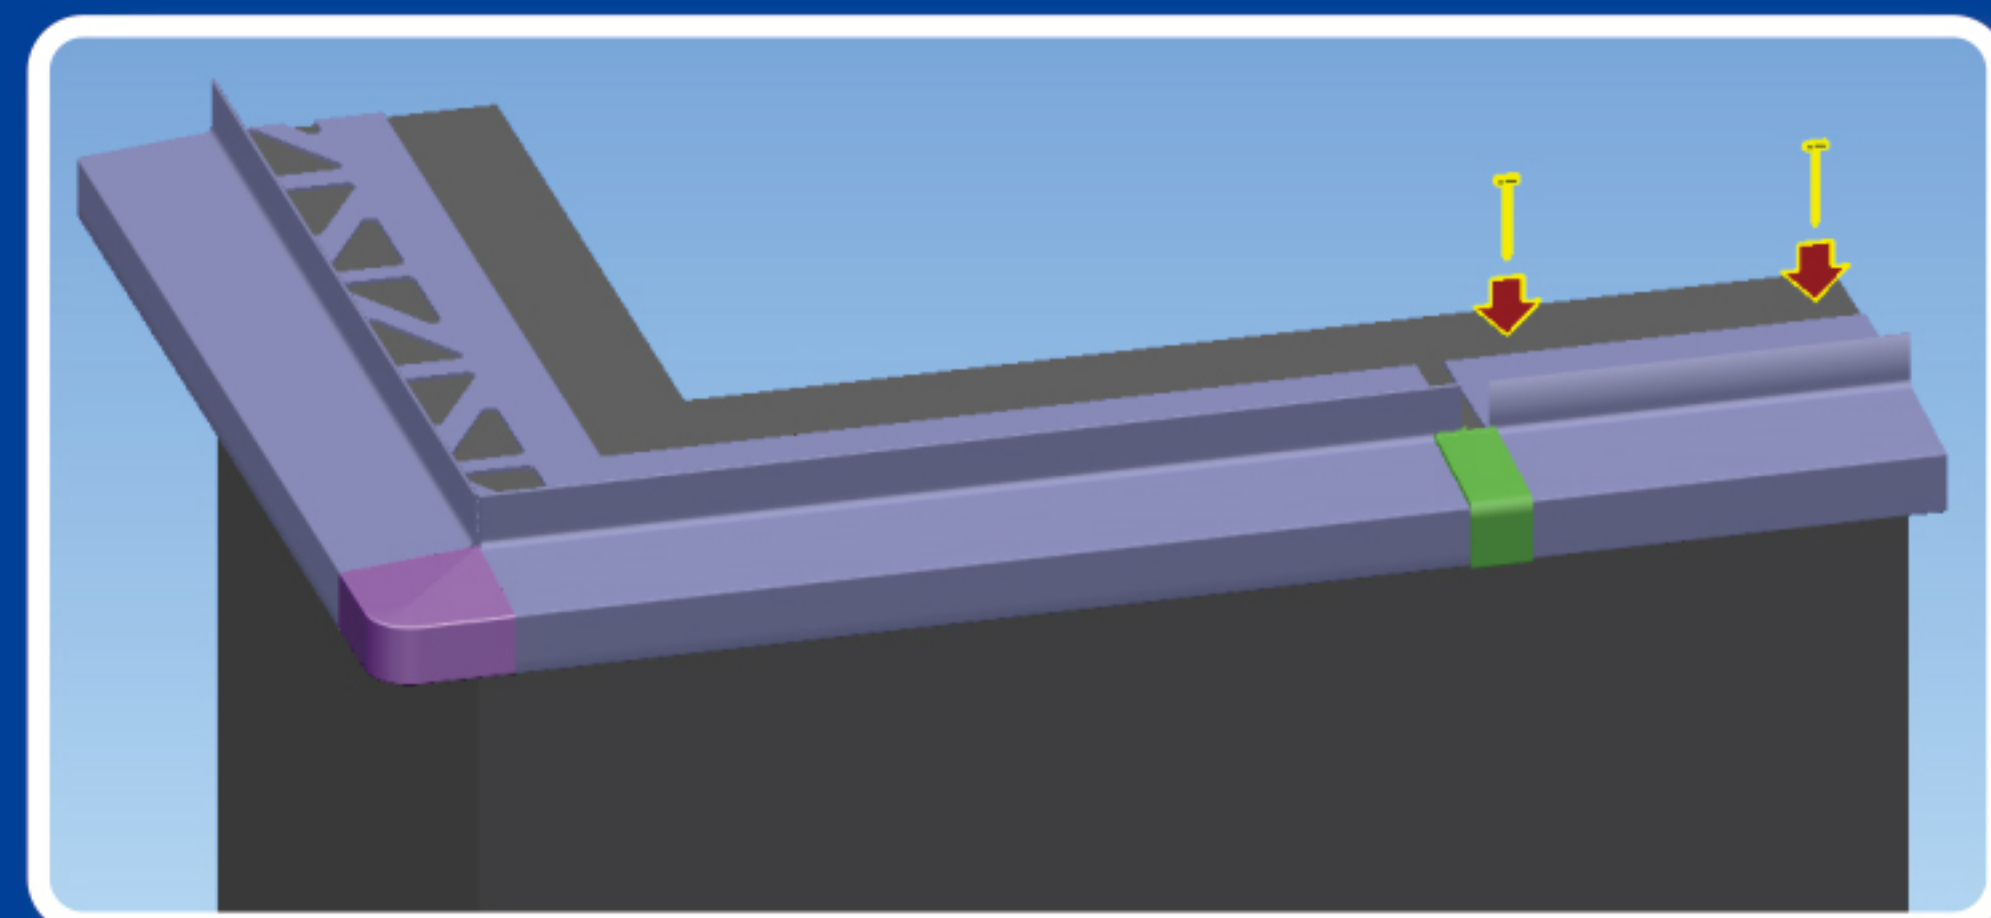

9. 使用不鏽鋼釘固定

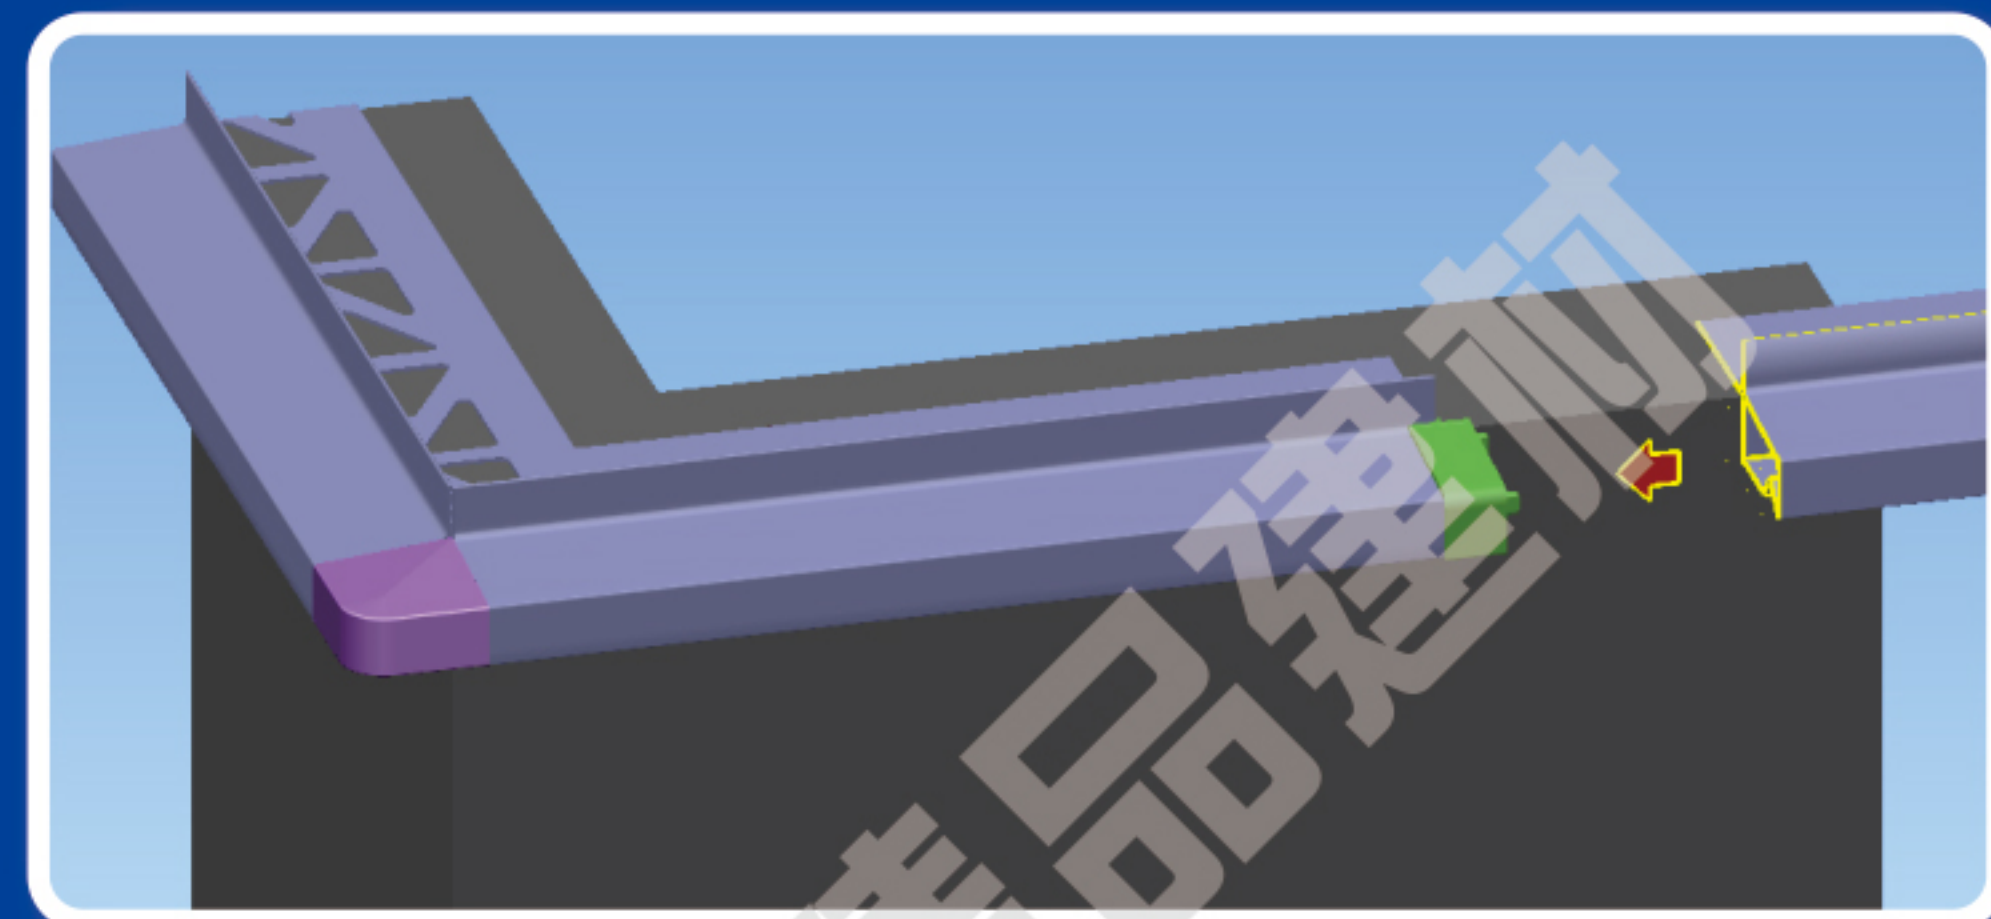


8. 裝上另外一支導水板 ★

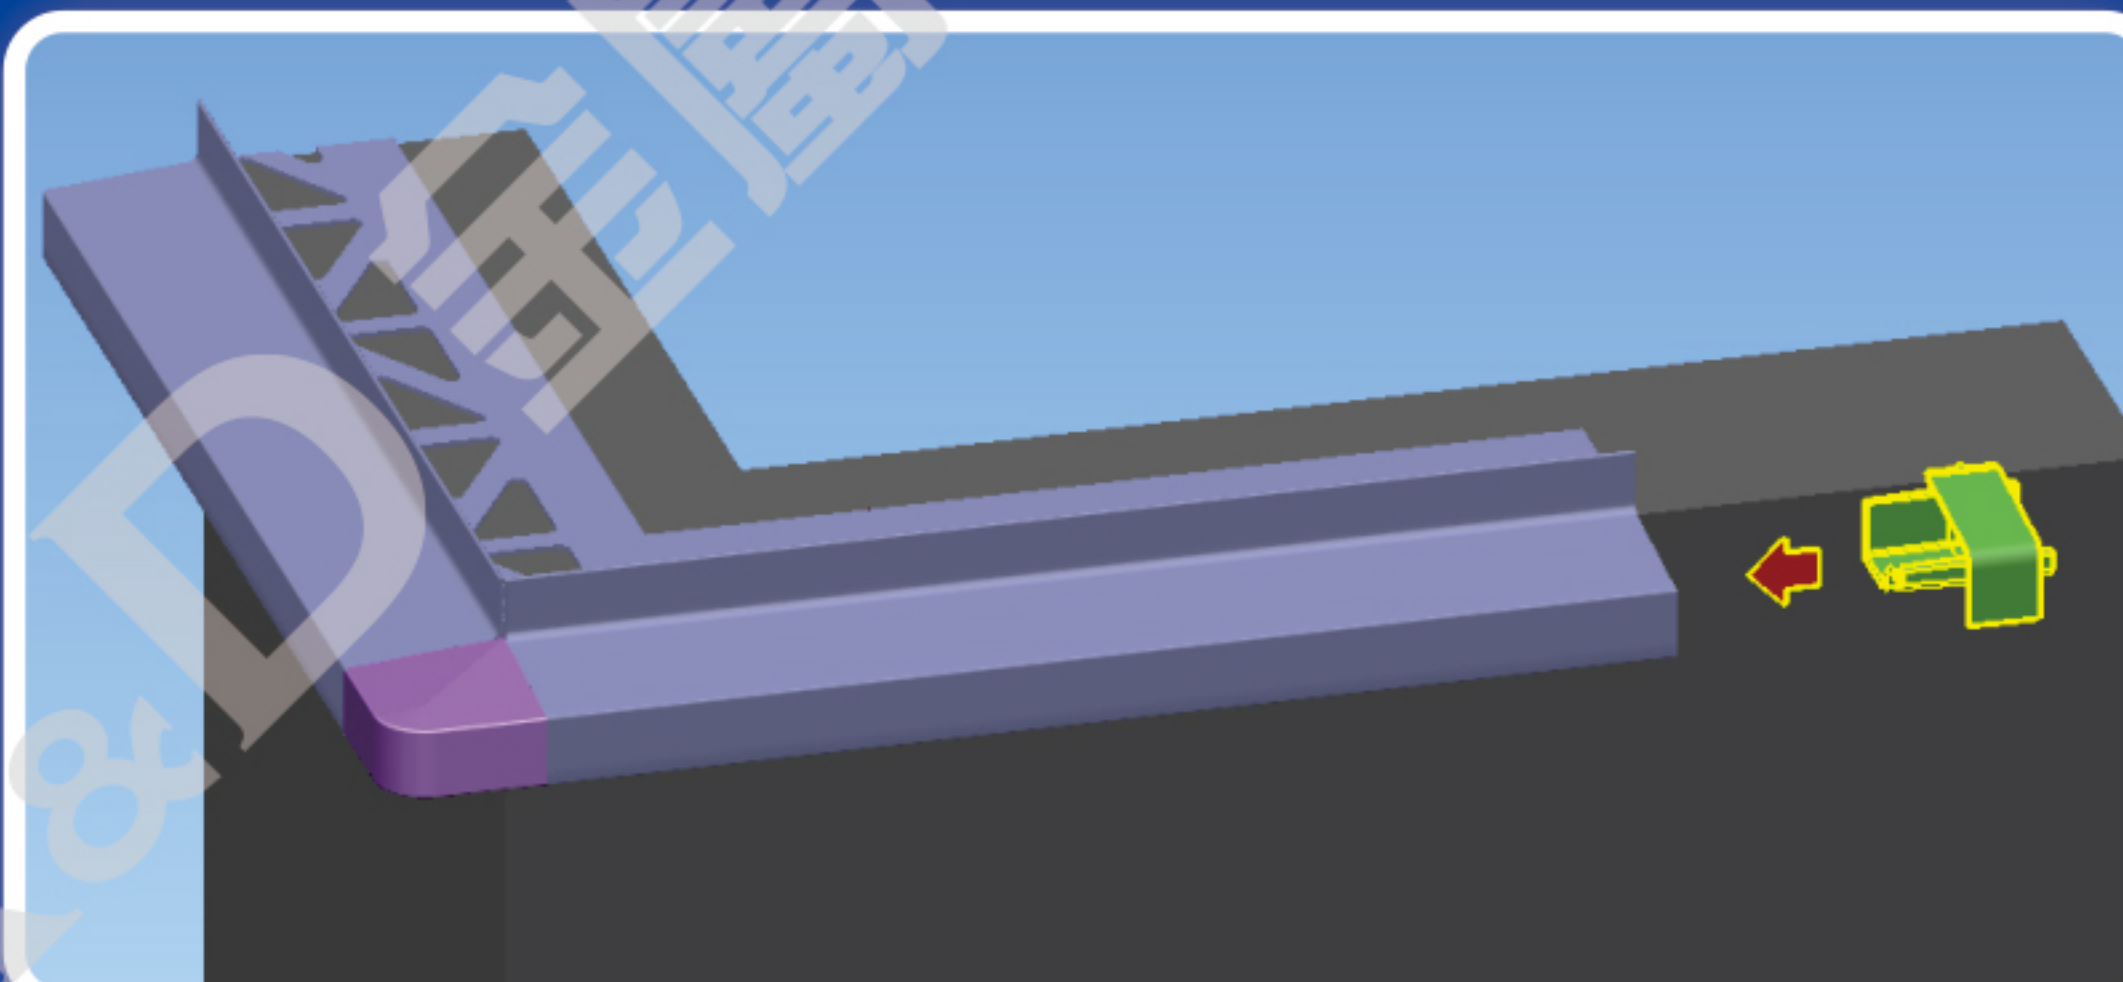

7. 接續插入端打上矽利康後插進導水板



# 導水板(倒裝式滴水條) 施工步驟

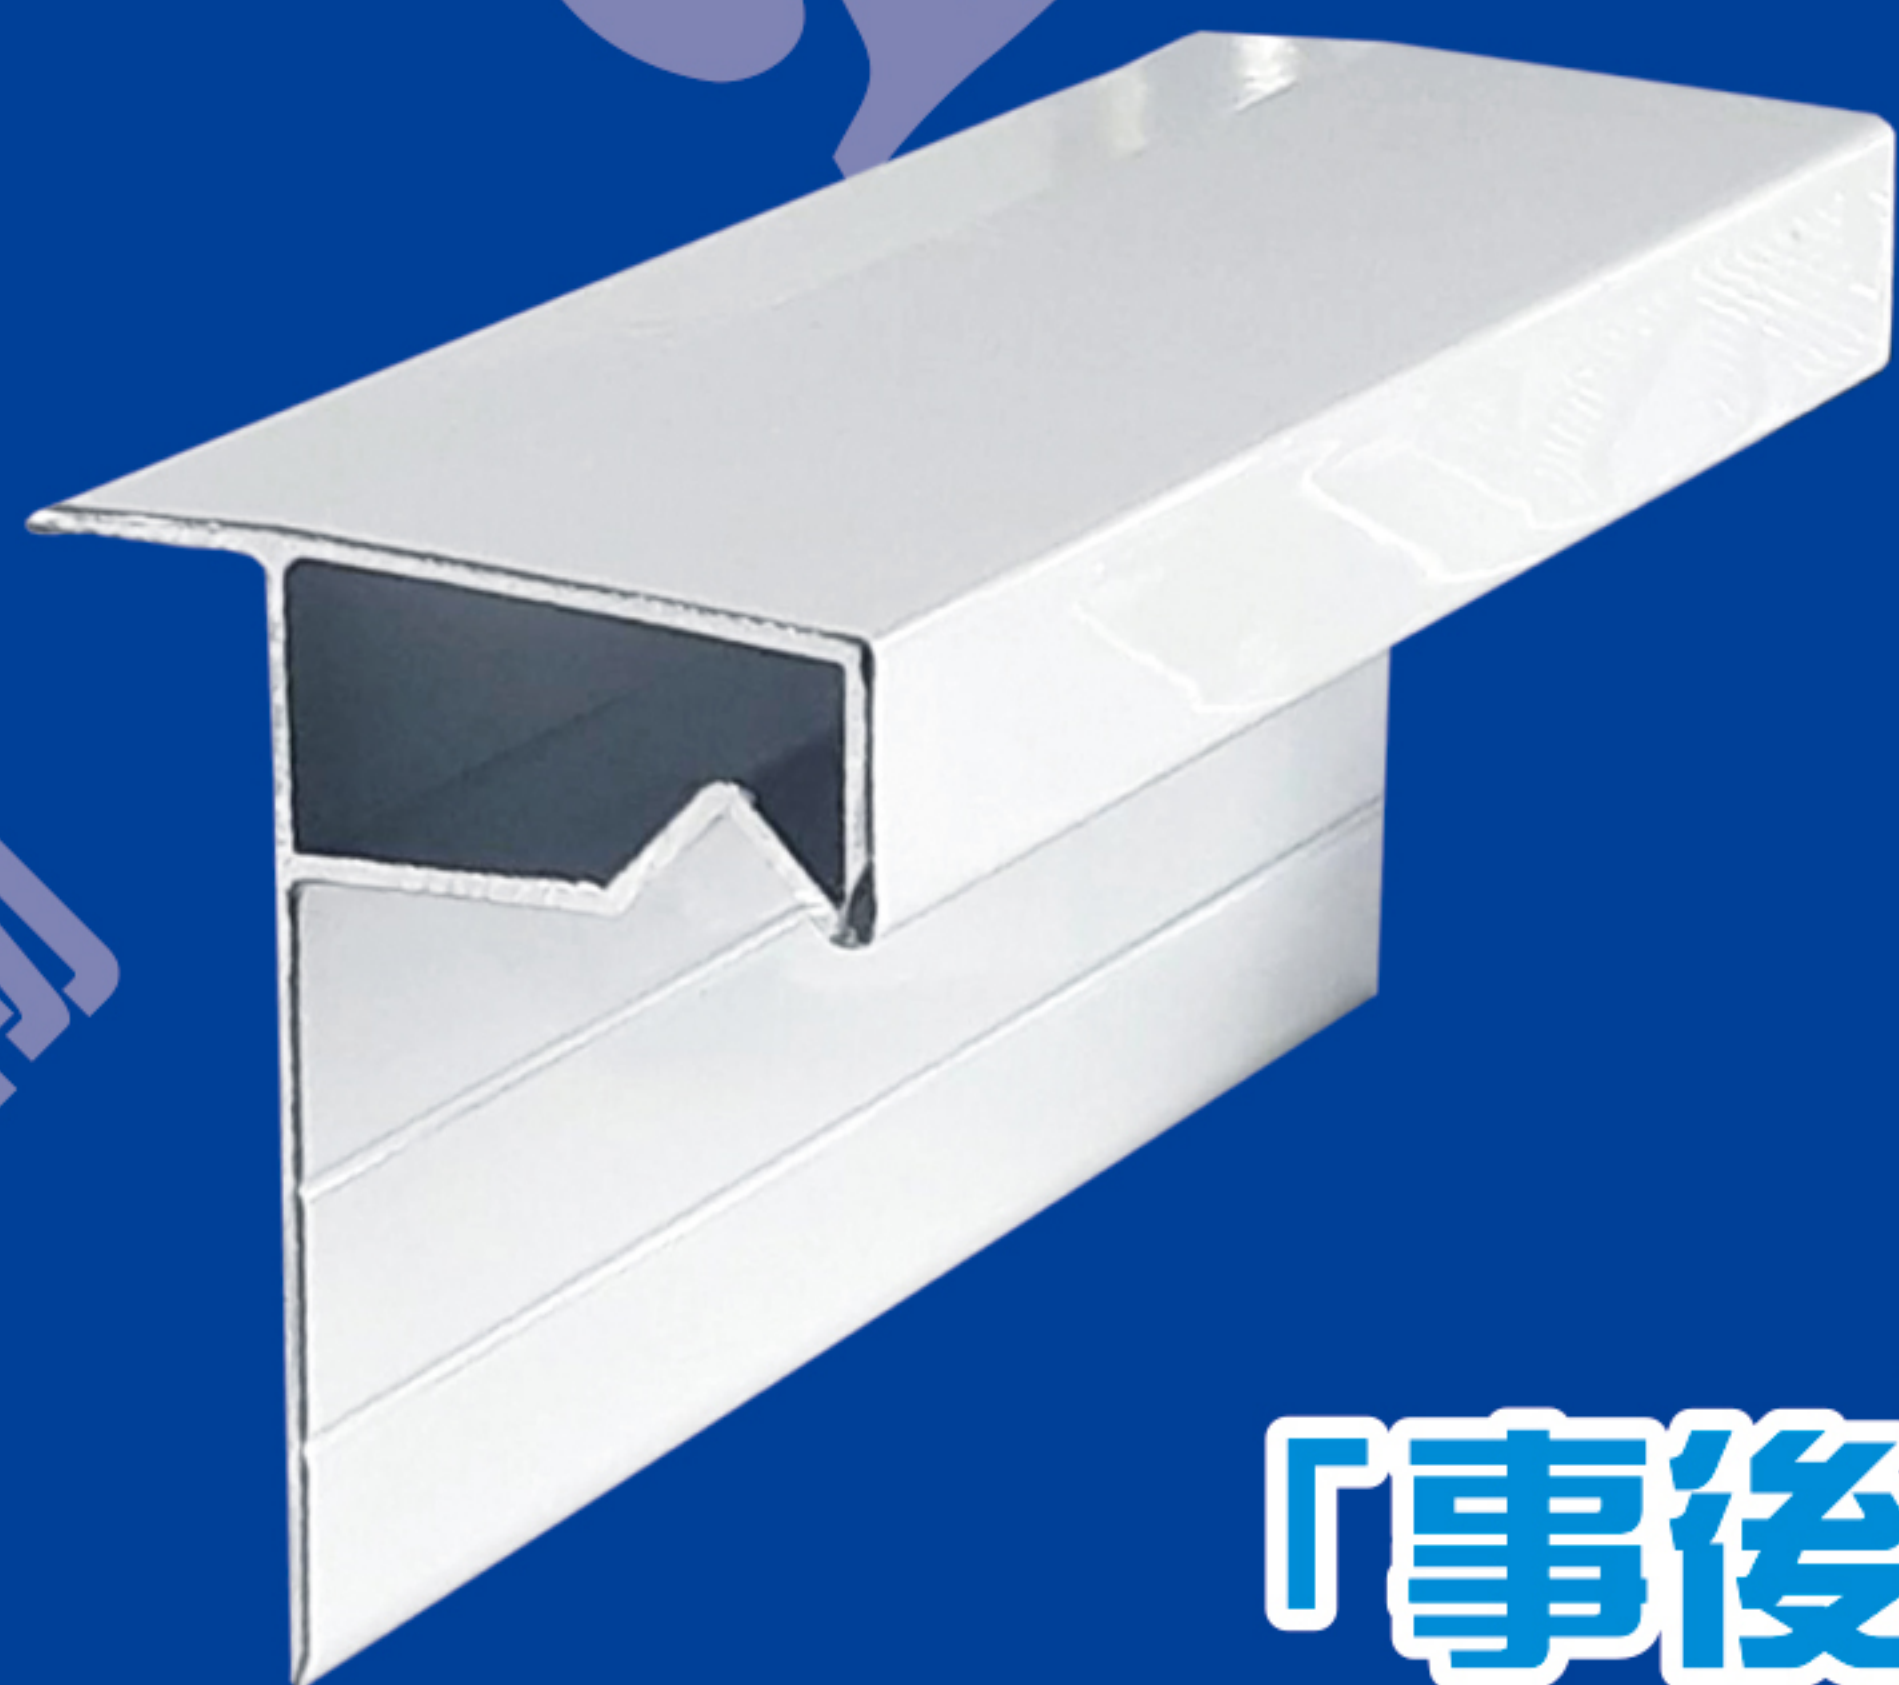

## 「事後補救 追加施工」



01 主體施作完畢擦拭清潔




02 導水板背部打上矽利康



03 壓上牆面



04 鎖上螺絲

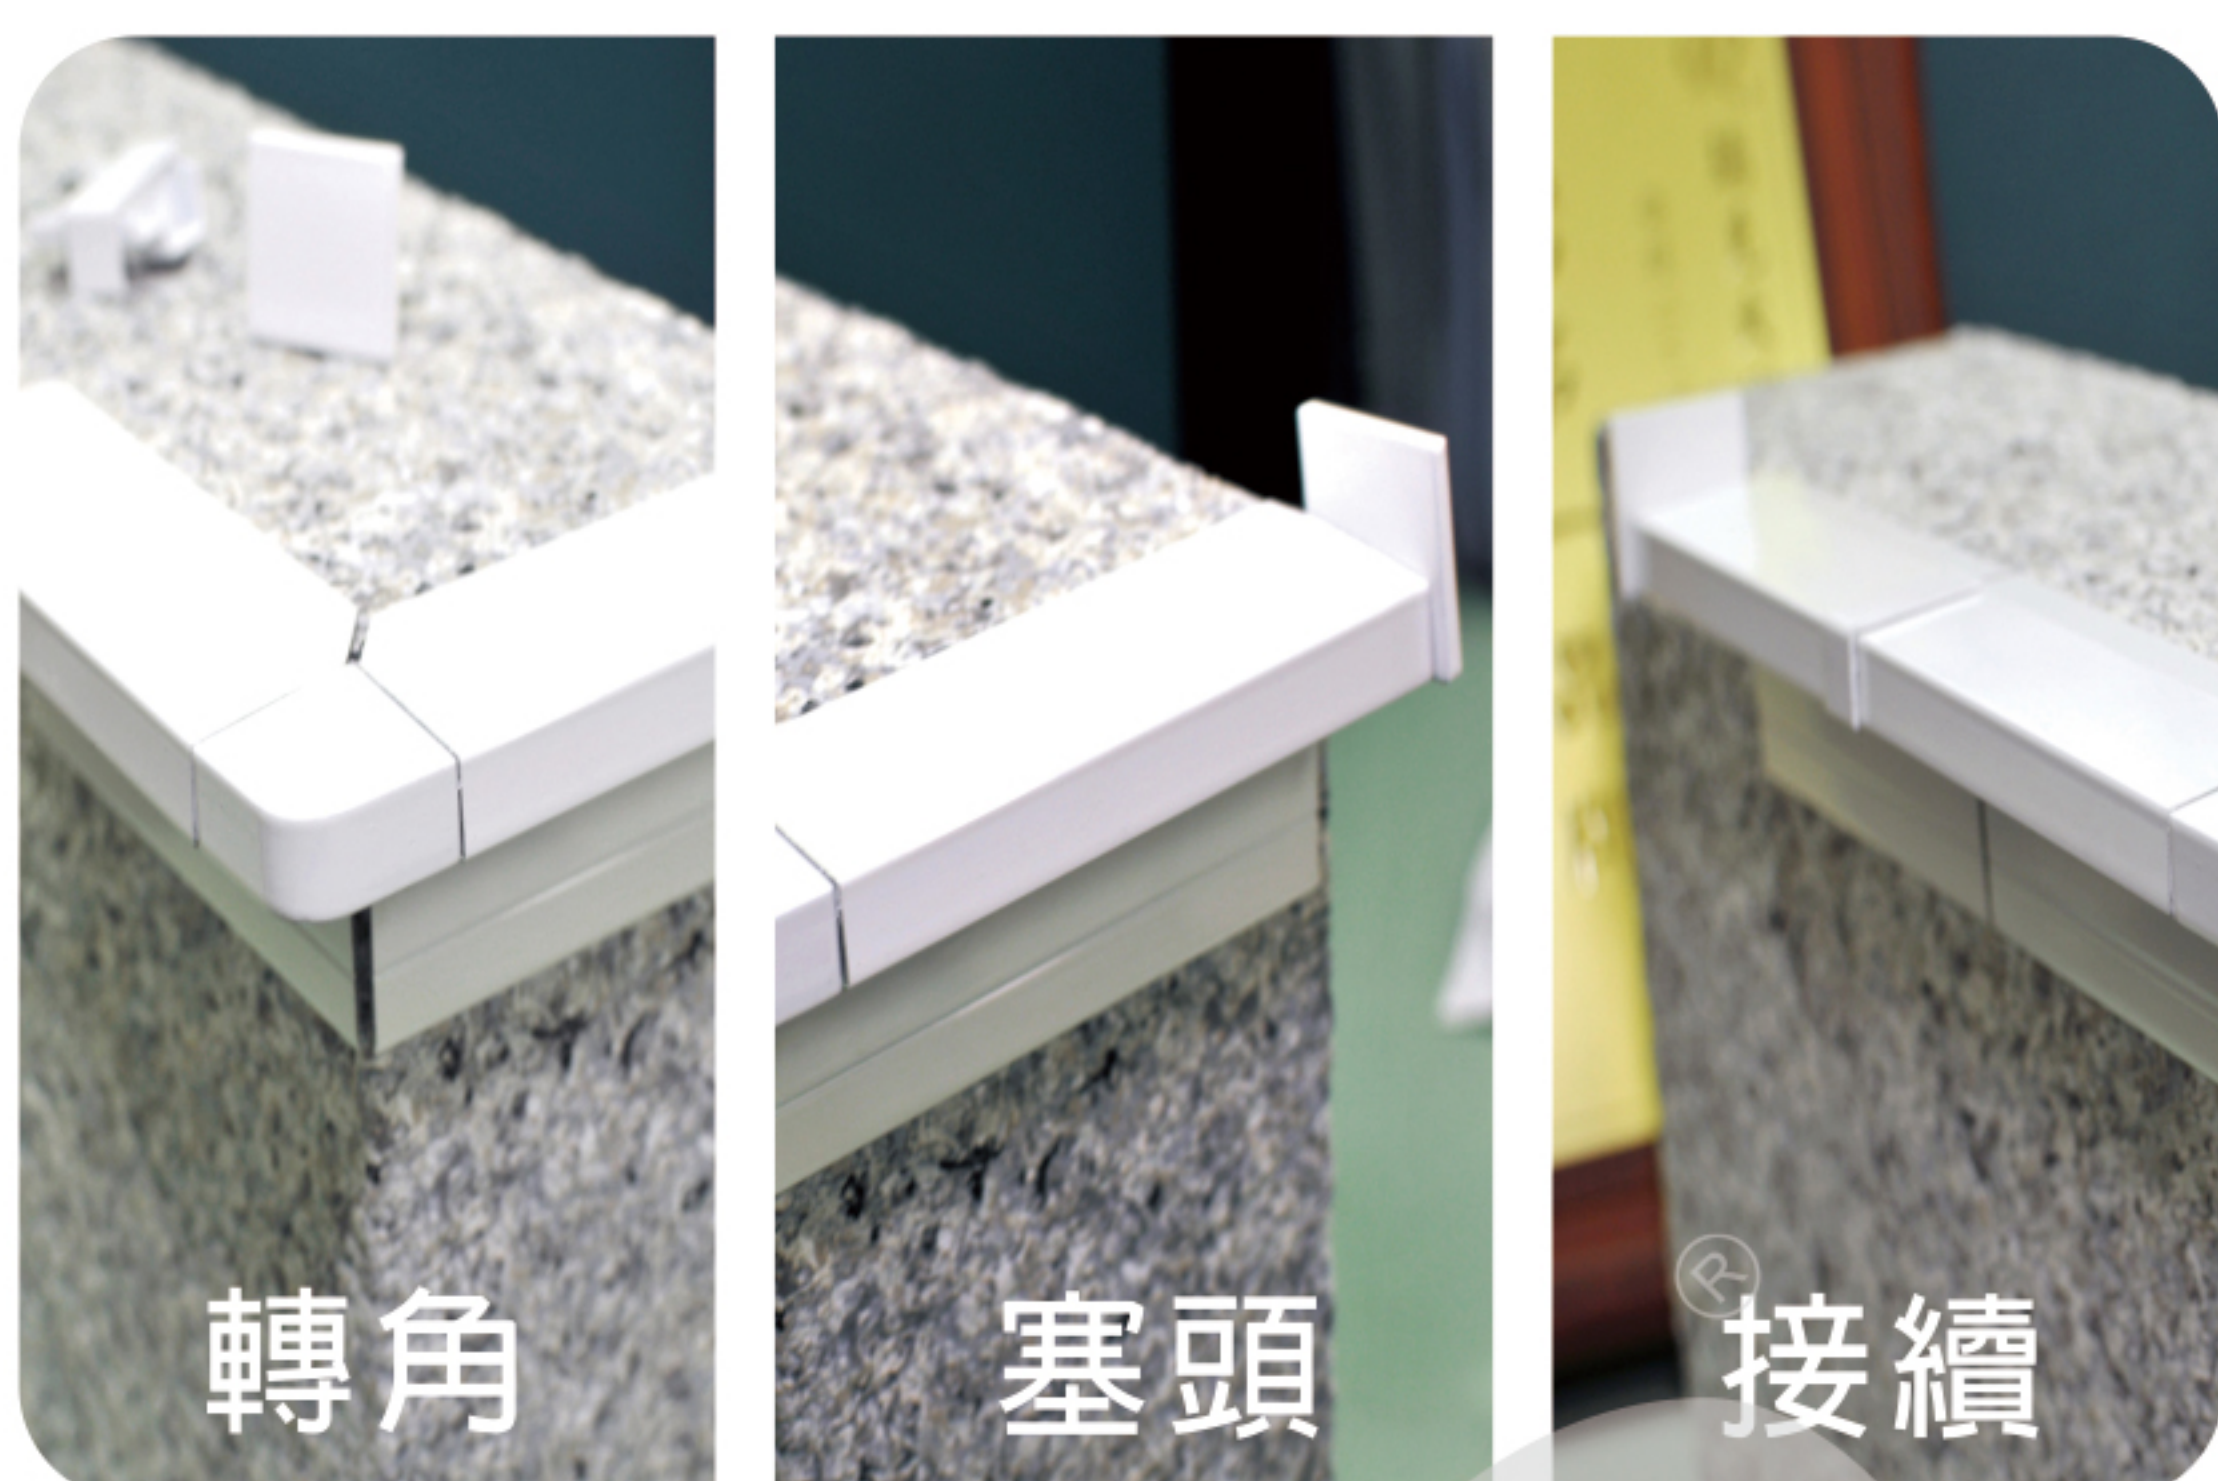


05 裝上配件轉角/塞頭/接續



06 上緣處打上矽利康



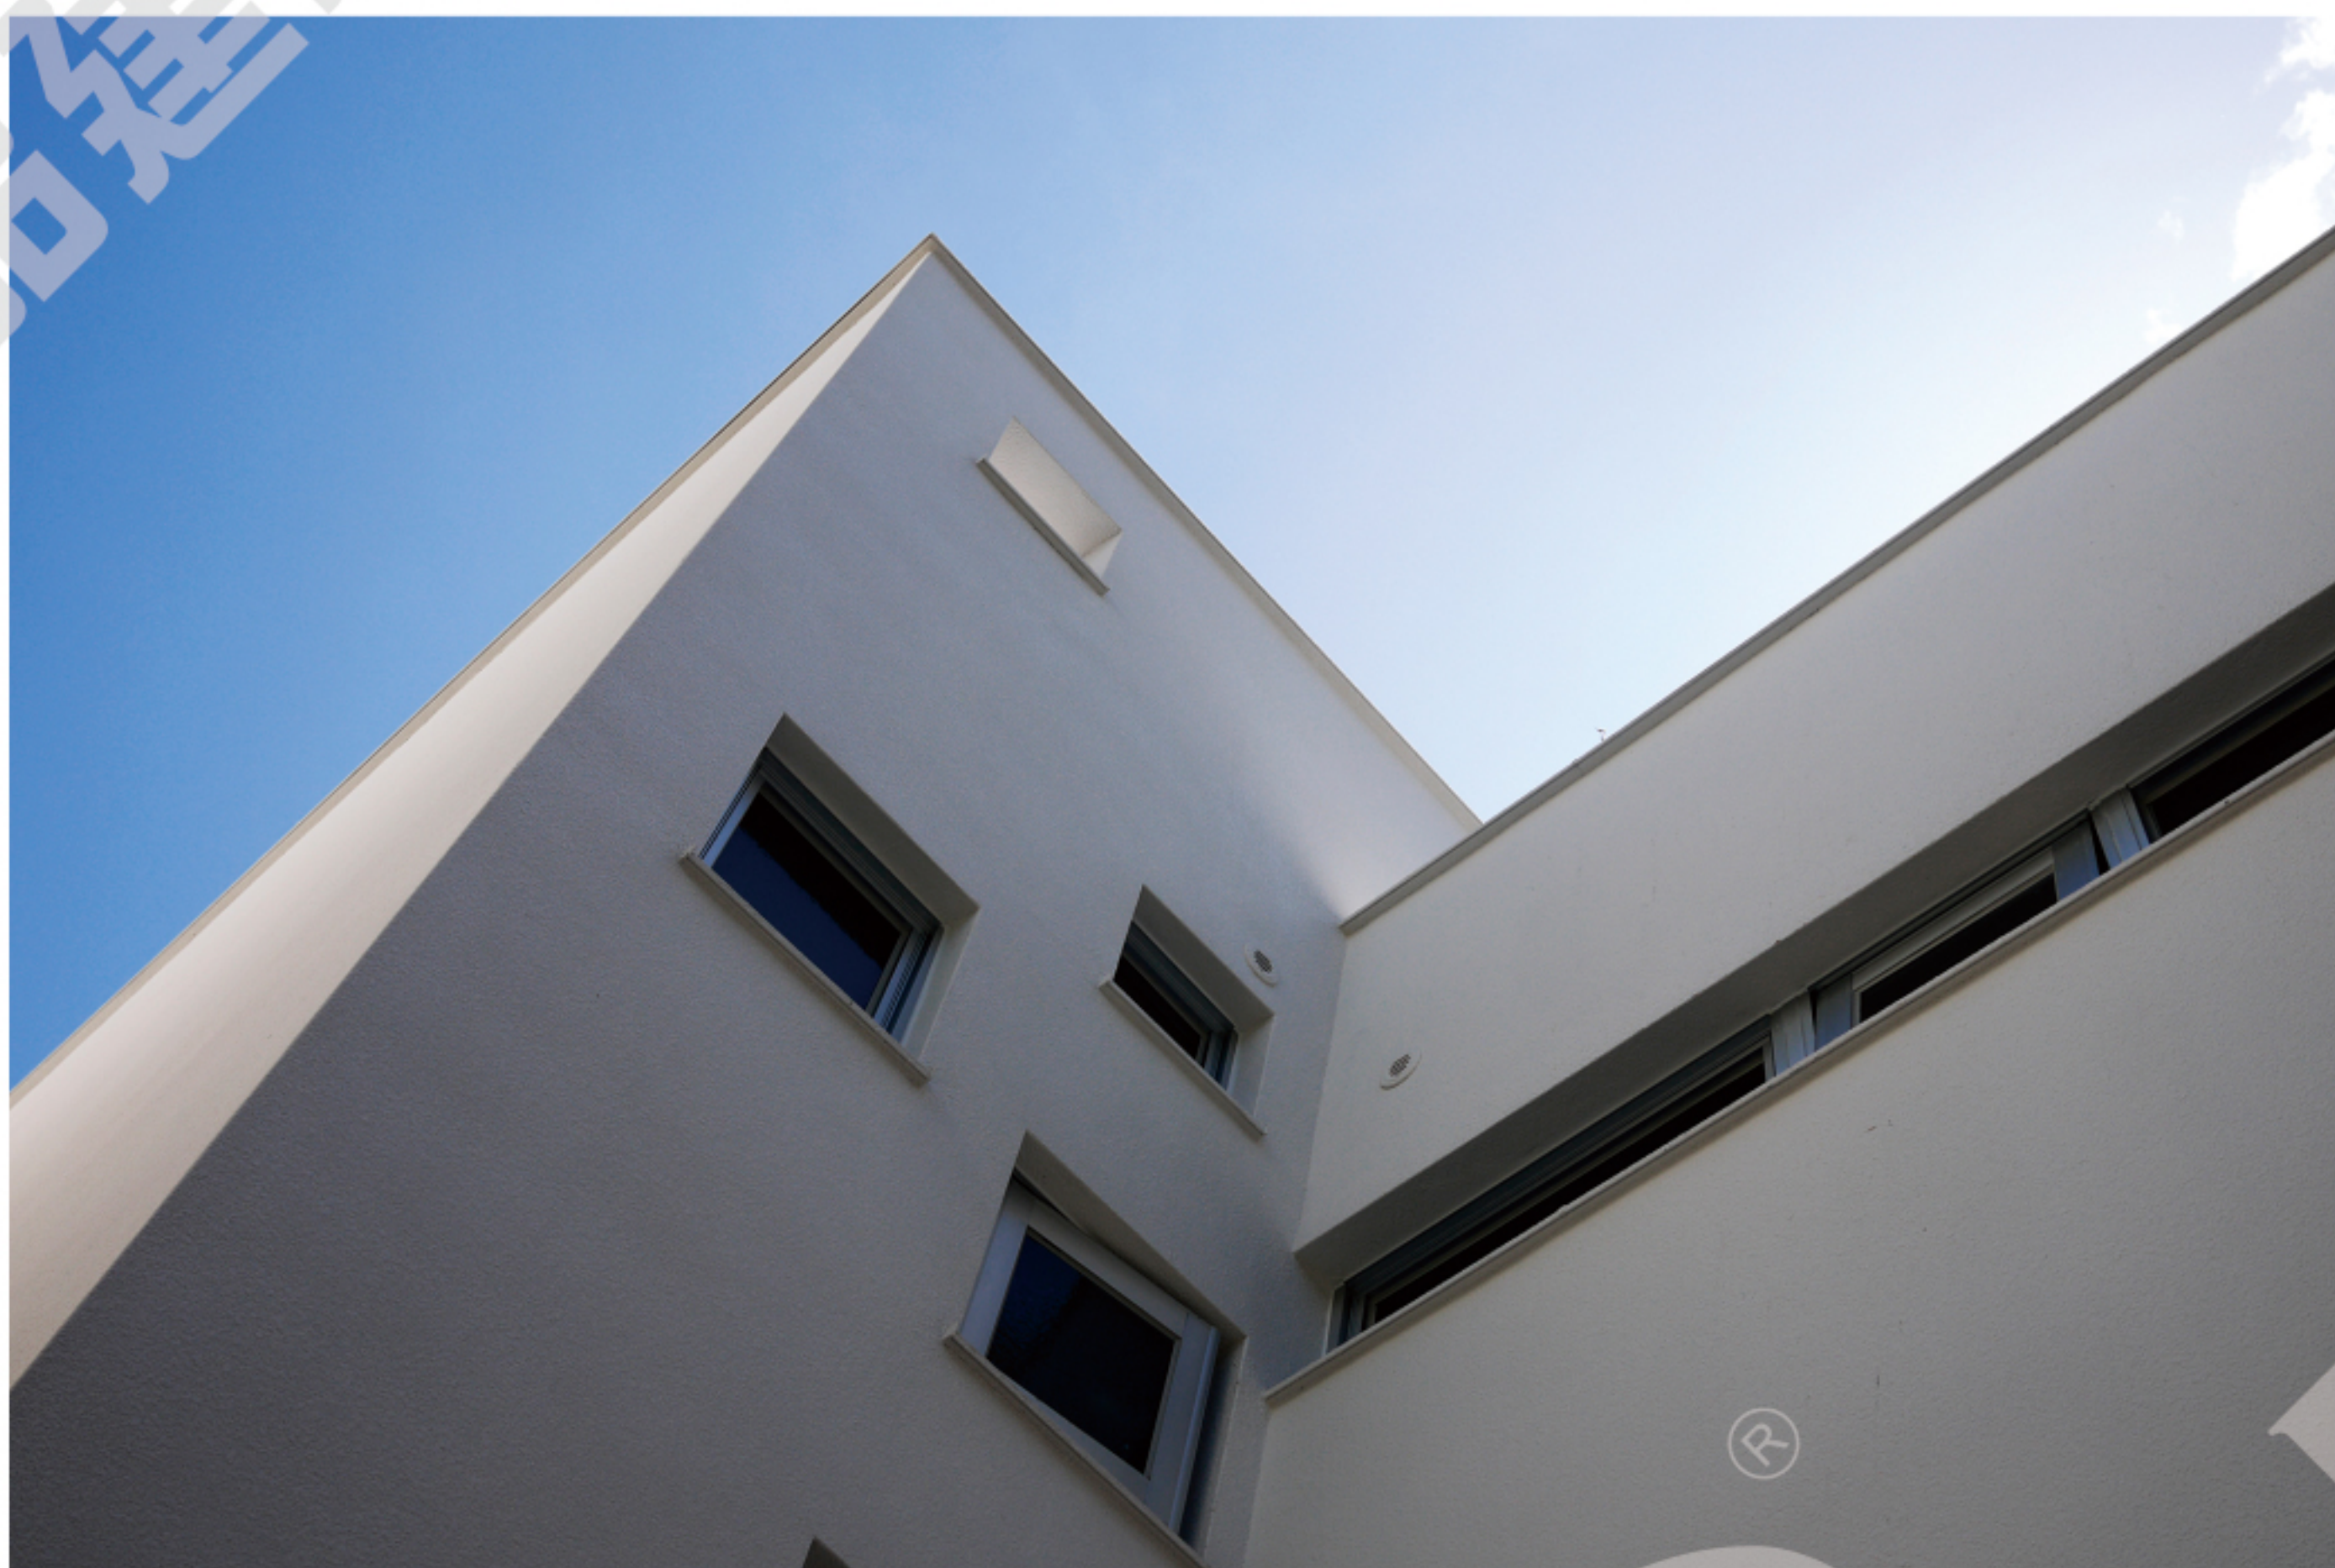









# 丁掛 & 水泥外牆 實景





# 根石外牆

# 實景







R&D Quality Building Materials  
R&D International Ltd.

